

PRODUIT CATALOGUE 2023



Édition : juillet 2023



Q-Company Int. GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook | Allemagne
Téléphone: +49 (0)4192 891 420 | Courriel: info@qrefinish.com

www.qrefinish.com



Contenu

- 10 MASQUAGE / MASKING**
- 20 MASTICS / PUTTY**
- 30 ABRASIFS / ABRASIVES**
- 40 REMPLISSAGE / FILLER**
- 50 COLLAGE ET ÉTANCHÉITÉ / BONDING-SEALING**
- 60 NETTOYAGE ET PROTECTION / CLEANING-PROTECTION**
- 70 PEINTURE / PAINTING**
- 80 POLISSAGE / POLISHING**
- 90 DILUANT / THINNER**

10

MASQUAGE
MASKING





MASQUAGE / MASKING

Ruban de masquage 80°C



10-100

Masking Tape 80°C

10-100 est un ruban de masquage conçu pour des professionnels et pour une utilisation dans les ateliers de carrosserie automobile. Il résiste à la chaleur jusqu'à 80°C, s'enlève sans laisser de résidus, résiste aux diluants et aux solvants et il est compatible avec toutes les peintures à base de solvanté et hydro. Le support est un papier semi-crêpé saturé de 59 gr, la colle est une base de caoutchouc naturel réticulé.

10-100 is a professional designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 80°C, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 59 gr half crepe paper, the glue is a crosslinked natural rubber base.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-100-1850	18 mm x 50 m	48
10-100-2450	24 mm x 50 m	36
10-100-3050	30 mm x 50 m	32
10-100-3650	36 mm x 50 m	24
10-100-4850	48 mm x 50 m	24

www.qrefinish.com No 10-100

Ruban de masquage WP 100°C



10-105

Masking Tape WP 100°C

10-105 est un ruban de masquage haute performance conçu pour des professionnels et pour une utilisation dans les ateliers de carrosserie automobile. Il résiste à la chaleur jusqu'à 100°C, imperméable, se décolle sans laisser de résidus, résistant aux diluants et aux solvants et compatible avec toutes les peintures à base solvanté et hydro. Le support est un papier semi-crêpé saturé de 59 gr, la colle est une base de caoutchouc naturel réticulé.

10-105 is a professional designed high-performance masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 100°C, waterproof, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 59 gr half crepe paper, the glue is a crosslinked natural rubber base.




60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-105-1850	18 mm x 50 m	48
10-105-2450	24 mm x 50 m	36
10-105-3050	30 mm x 50 m	32
10-105-3650	36 mm x 50 m	24
10-105-4850	48 mm x 50 m	24

www.qrefinish.com No 10-105

Ruban Washi orange



10-115

Washi Tape - orange

10-115 est un ruban de masquage professionnel spécialement conçu pour une utilisation dans les ateliers de carrosserie automobile. Il est résistant à la chaleur jusqu'à 100°C, ultra fin, se retire sans laisser de résidus, résistant aux diluants et aux solvants et compatible avec toutes les peintures à base de solvant et hydro. 10-115 est idéal pour le masquage sur les plastiques, les moulures et les caoutchoucs, peut également être utilisé comme ruban à lignes fines. Le support est un papier de riz spécial d'une épaisseur de 26,5 my, la colle est à base d'acrylique.

10-115 is a professional special designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 100°C, ultra thin, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. 10-115 is ideal for masking on plastics, mouldings and rubbers, can also be used as a fine line tape. The carrier is a special ricepaper with a thickness of 26,5 my, the glue is acrylic based.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-115-1850	18 mm x 50 m	48
10-115-3050	30 mm x 50 m	24
10-115-5050	50 mm x 50 m	16

www.qrefinish.com No 10-115

MASQUAGE / MASKING



Film de masquage WP - magenta



10-145

Masking Film WP - magenta

10-145 est une feuille de masquage professionnelle haute performance adhérant à la peinture, conçue pour une utilisation dans l'automobile. Le film de masquage adhère parfaitement à la carrosserie de la voiture, retenant les brouillards d'application et les charges statiques, en même temps. 10-145 absorbe l'humidité dans une certaine mesure en raison de sa composition en carbonate de calcium. Le film a une épaisseur de 14 my et résiste à des températures allant jusqu'à 110°C. Résistant aux infrarouges.

10-145 is a professional, paint adhearing high-performance masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. 10-145 absorbs moisture to a certain degree due to its filling with calciumcarbonate. The foil has a thickness of 14 my and is temperature resistant up to 110°C. IR resistant.

Art.-No.	Size	VE
10-145-4150	14 my / 4 m x 150 m	1
10-145-5120	14 my / 5 m x 120 m	1
10-145-6100	14 my / 6 m x 100 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-145

Film de masquage WP - bleu



10-150

Masking Film WP - blue

10-150 est un film de masquage professionnelle qui adhère à la peinture, conçue pour être utilisée dans les ateliers de peinture automobile. En raison de la charge statique, le film de masquage adhère parfaitement à la carrosserie de la voiture, retenant en même temps les brouillards d'application. 10-150 absorbe l'humidité dans une certaine mesure en raison de sa composition en carbonate de calcium. Le film a une épaisseur de 12 my et résiste à des températures allant jusqu'à 110°C. Résistant aux infrarouges.

10-150 is a professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. 10-150 absorbs moisture to a certain degree due to its filling with calciumcarbonate. The foil has a thickness of 12 my and is temperature resistant up to 110°C. IR resistant.

Art.-No.	Size	VE
10-150-4150	12 my / 4 m x 150 m	1
10-150-5120	12 my / 5 m x 120 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-150

Film de masquage - blanc



10-155

Masking Film - white

10-155 est un film de masquage professionnelle qui adhère à la peinture, conçue pour être utilisée dans les ateliers de peinture automobile. En raison de la charge statique, le film de masquage adhère parfaitement à la carrosserie de la voiture, retenant en même temps les brouillards d'application. Les surfaces mouillées doivent être essuyés avant d'utiliser 10155. Le film a une épaisseur de 8 my et résiste à la température jusqu'à 110°C. Résistant aux infrarouges.

10-155 is a professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. Wet objects must be wiped dry prior of using 10-155. The foil has a thickness of 8 my and is temperature resistant up to 110°C. IR resistant.

Art.-No.	Size	VE
10-155-4150	8 my / 4 m x 150 m	1
10-155-4300	8 my / 4 m x 300 m	1
10-155-5120	8 my / 5 m x 120 m	1
10-155-6100	8 my / 6 m x 100 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-155



MASQUAGE / MASKING

Couteau à film de masquage

**10-158**

Masking Film Knife

10-158 est un couteau compact spécial et pratique pour découper des parties film de masquage.

10-158 is a special and handy compact knife for cutting out parts of the masking film, which will be painted.

Art.-No.	VE
10-158-0001	1

www.qrefinish.com No 10-158

Feuille de film de masquage

**10-159**

Masking Film Sheet

10-159 est un film d'aluminium emballée à l'unité pour recouvrir et protéger des objets.

10-159 is a single packed foil sheet for covering and protecting objects.

Art.-No.	Size	VE
10-159-4050	7 my / 4 m x 5 m	100
10-159-4056	6 my / 4 m x 5 m	100

www.qrefinish.com No 10-159

Papier de masquage - Premium

**10-165**

Masking Paper - Premium

10-165 est un papier kraft de 45 gr conçu pour être utilisé dans les ateliers de peinture automobile. Absence de peluches grâce à l'utilisation de fibres 100%. Excellente densité. 10-165 n'est pas un produit recyclé. Idéal pour toutes les types de finitions, les acryliques, les vernis et les peintures à base d'eau.

10-165 is a 45 gr kraft paper designed for the use in automotive paint shops. No linting due to the use of 100% fresh fibres. Excellent density - no bleed through. 10-165 is NO recycled product. Best for all common base coats, acrylics, clears and waterborn paints.

Art.-No.	Size	VE
10-165-3020	20 cm x 300 m	1
10-165-3040	40 cm x 300 m	1
10-165-3060	60 cm x 300 m	1
10-165-3080	80 cm x 300 m	1

Art.-No.	Size	VE
10-165-3090	90 cm x 300 m	1
10-165-3100	100 cm x 300 m	1
10-165-3120	120 cm x 300 m	1

www.qrefinish.com No 10-165

MASQUAGE / MASKING



Papier de masquage - Premium



10-166

Masking Paper - Premium

10-166 est un papier kraft de 45 gr conçu pour être utilisé dans les ateliers de peinture automobile. Absence de peluches grâce à l'utilisation de fibres 100%. Excellente densité. 10-166 n'est pas un produit recyclé. Idéal pour toutes les finitions, les acryliques, les vernis et les peintures à base d'eau.


10-166 is a 45 gr kraft paper designed for the use in automotive paint shops. No linting due to the use of 100% fresh fibres. Excellent density - no bleed through. 10-166 is NO recycled product. Best for all common base coats, acrylics, clears and waterborn paints.

Art.-No.	Size	VE
10-166-3028	30 cm x 280 m	1
10-166-6028	60 cm x 280 m	1
10-166-9028	90 cm x 280 m	1
10-166-1228	120 cm x 280 m	1



www.qrefinish.com No 10-166

Ruban Fine Line - vert

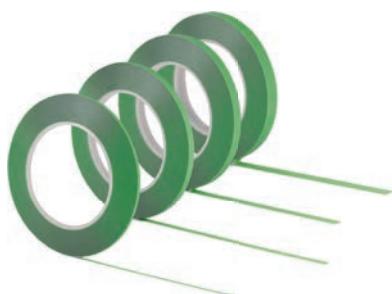

10-170

Fine Line Tape - green

10-170 est un ruban de finition pour les travaux de peinture multicolores et de design. Il est très flexible et parfait pour être courber. Résistant à la chaleur jusqu'à 130°C. Le support est en PVC, la colle est à base de caoutchouc. L'épaisseur totale est de 137 my.


10-170 is a trim line tape for multi color- and design paint jobs. It is very flexible and perfect to curve. Heat resistant up to 130°C. The backing is made from PVC, the glue is rubber based. The total thickness is 137 my.

Art.-No.	Size	VE
10-170-0355	3 mm x 55 m	20
10-170-0655	6 mm x 55 m	20
10-170-0955	9 mm x 55 m	20
10-170-1255	12 mm x 55 m	20



www.qrefinish.com No 10-170

Ruban Fine Line - bleu

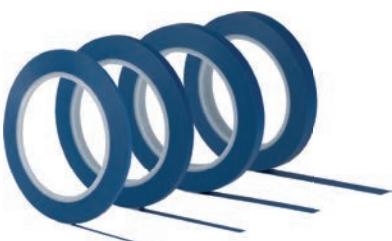

10-172

Fine Line Tape - blue

10-172 est un ruban de finition pour les travaux de peinture multicolores et de design. Il est moyennement flexible et parfait pour les longues lignes droites. Résistant à la chaleur jusqu'à 130°C. Le support est en PVC, la colle est à base de caoutchouc. L'épaisseur totale est de 163 my.

10-172 is a trim line tape for multi color- and design paint jobs. It is medium flexible and perfect for long straight lines. Heat resistant up to 130°C. The backing is made from PVC, the glue is rubber based. The total thickness is 163 my.

Art.-No.	Size	VE
10-172-0333	3 mm x 33 m	20
10-172-0633	6 mm x 33 m	20
10-172-0933	9 mm x 33 m	20
10-172-1233	12 mm x 33 m	20



www.qrefinish.com No 10-172



MASQUAGE / MASKING

Ruban pré découpé de décoration



10-180

Pinstriping Tape

10-180 est un ruban de ligne fin flexible pré découpé composé de 8 sections de 1,5 mm chacune, qui sont pelables séparément. Idéal pour différentes lignes de design, courbes et droites. Résistant à la chaleur jusqu'à 138°C. Le support est en PP, la colle est sensible à la pression et à base de PU. L'épaisseur totale est de 127 my.

10-180 is a pre cut, flexible fine line tape consisting 8 sections of 1,5 mm each, which are separately peelable. Ideal for various design lines, curved and straight. Heat resistant up to 138°C. The backing is made from PP, the glue is pressure sensitive and PU based. The total thickness is 127 my.

Art.-No.	Size	VE
10-180-2514	25 mm x 14 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-180

Ruban renforcé argenté



10-190

Cloth Tape

10-190 est un ruban renforcé en tissu haute résistance, utilisant une colle imperméable et très efficace. Il est principalement utilisé comme protection des bords sur les parties sensibles lors du ponçage, mais peut également être utilisé lors du sablage. Le support est constitué d'un tissu laminé en polyéthylène, la colle est à base de caoutchouc. L'épaisseur totale est de 30 my.

10-190 is a high-strengths cloth tape, using a waterproof and high efficient glue. It is mainly used as a edge protection on body parts during sanding procedures but can also be used when sand blasting. The backing is made of a polyethylene fabric laminate, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.

Art.-No.	Size	Color	VE
10-190-5050	50 mm x 50 m	silver	18
10-190-5051	50 mm x 50 m	black	18



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-190

Ruban Trim



10-195

Lifting Tape

10-195 est un ruban de masquage spécial perforé pour soulever et protéger les profilés en caoutchouc et les moulures pendant les procédures de peinture. Permet de peindre derrière/sous les caoutchoucs de vitres. En raison de la perforation, le ruban s'étend idéalement autour des courbes et peut se découper facilement. Résistant à la chaleur jusqu'à 100°C. Le support est en papier semi-crêpé saturé, relié à une bande plastique prémontée, la colle est à base de caoutchouc. L'épaisseur totale est de 25,5 my.

10-195 is a perforated special masking tape for lifting and protecting rubber profiles and moldings during paint procedures. Makes it possible to paint behind/under window rubbers. Due to the perforation, the tape ideally lays around curves and is tearable without extra cutting by knife or sissor. Heat resistant up to 100°C. The backing is made of saturated half crepe paper, connected with a premounted plastic stripe, the glue is rubber based. The total thickness is 25,5 my.

Art.-No.	Size	VE
10-195-5010	50 mm x 10 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-195

MASQUAGE / MASKING



Ruban de masquage en mousse - Premium



10-200

Foam Masking Tape - Premium

10-200 est un ruban de masquage en mousse autoadhésif à usage universel, pour couvrir tous les espaces sur une carrosserie de voiture, avant la peinture, pour éviter toute pénétration des brouillards d'application qui seront absorbée par la mousse à cellules ouvertes. De plus, il crée un bord lisse lors de la peinture contre la mousse, ce qui réduit au minimum les travaux suivants de polissage. Résistant à la chaleur jusqu'à 95°C. Le support est en mousse PU, la colle est à base de caoutchouc.

10-200 is a universal use, self adhesive foam masking tape, for covering all gaps on a car body, including A-, B- and C posts, prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. Heat resistant up to 95°C. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

Art.-No.	Size	VE
10-200-2050	20 mm x 50 m	1



www.qrefinish.com No 10-200

Ruban de masquage en mousse souple



10-205

Soft Foam Masking Tape

10-205 est un ruban de masquage en mousse souple autoadhésif, pour couvrir tous les interstices des portes d'une carrosserie avant peinture, afin d'éviter toute pénétration des brouillards d'application qui seront absorbée par la mousse à cellules ouvertes. De plus, il crée un bord lisse lors de la peinture contre la mousse, ce qui réduit au minimum les travaux de polissage suivants. Résistant à la chaleur jusqu'à 95°C. Le support est en mousse PU, la colle est à base de caoutchouc.

10-205 is a self adhesive soft foam masking tape, for covering all door gaps on a car body prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. Heat resistant up to 95°C. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

Art.-No.	Size	VE
10-205-1350	13 mm x 50 m	1
10-205-1935	19 mm x 35 m	1



www.qrefinish.com No 10-205

Ruban de masquage en mousse en forme T



10-207

T-Foam Masking Tape

10-207 Le T-Foam Masking Tape a une forme en « T » semirigide qui facilite son placement rapide et facile sur les bords. Lorsque le ruban est fixé au bord de la surface, la peinture reste parfaitement sur le bord, imperceptible à l'œil. La colle ne se décompose pas lorsque la chaleur est appliquée à l'intérieur de la cabine et ne laisse aucun résidu. Il a un papier siliconé pour protéger le ruban, de sorte que la force de liaison ne soit pas perdue avant son application.

10-207 The T-Foam Masking Tape has a semi-rigid „T“ shape which facilitates its quick and easy placement on edges. When the tape is attached to the edge of the surface, the paint remains perfectly on the edge, imperceptible to the eye. The glue does not decompose when heat is applied inside the cabin and it does not leave any residue. It has a siliconized paper to protect the tape, so that bond strength is not lost prior to its application.

Art.-No.	Size	VE
10-207-1125	11 mm x 25 m	1



www.qrefinish.com No 10-207

MASQUAGE / MASKING



Ruban mousse sans colle



10-210

No Edge Blending Tape

10-210 est une combinaison de ruban de masquage et de mousse pour éviter les bords de peinture durs entre l'ancienne peinture et la nouvelle. Résistant à la chaleur jusqu'à 120°C et résistant aux infrarouges. Le support est en papier semi crêpe saturé gainé de mousse PU, la colle est à base de caoutchouc. L'épaisseur totale est de 30 my.

10-210 is a combination of masking tape and foam to avoid hard paint edges between old paintwork and new. Heat resistant up to 120°C and infra red resistant. The backing is made from saturated half crepe paper sheathed by PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.

Art.-No.	Size	VE
10-210-2005	20 mm x 5 m	10
10-210-2025	20 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-210

Ruban mousse - flexible



10-215

No Edge Blending Tape - flexible

10-215 est un ruban de mélange sans bords à base de mousse flexible pour éviter les surépaisseurs de peinture durs entre l'ancienne peinture et la nouvelle, spécialement conçu pour les courbes. Résistant à la chaleur jusqu'à 95°C. Le support est en mousse PU, la colle est à base de caoutchouc. L'épaisseur totale est de 40 my.

10-215 is a flexible foam based no edge blending tape to avoid hard paint edges between old paintwork and new, especially designed for curves. Heat resistant up to 95°C. The backing is made from PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 40 my.

Art.-No.	Size	VE
10-215-1525	15 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-215

Ruban mousse d'amorçage



10-220

Priming Foam Tape

10-220 est un ruban adhésif souple en mousse sans colle. C'est le moyen le plus rapide de masquer les ouvertures de porte ou tout autre espace de carrosserie en quelques secondes, avant l'application de l'apprêt. Maintient l'intérieur exempt de brouillard d'application. Le ruban doit être retiré juste après l'amorçage.

10-220 is a flexible foam squeeze-in tape without glue. It is the fastest way of masking door apertures or any other car body gaps within seconds, prior to primer application. Keeps the interior free from overspray. The tape must be removed right after priming.

Art.-No.	Size	VE
10-220-1535	15 mm x 35 m	1
10-220-2225	22 mm x 25 m	1




60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-220

MASQUAGE / MASKING



Disques de masquage pour capteur de stationnement

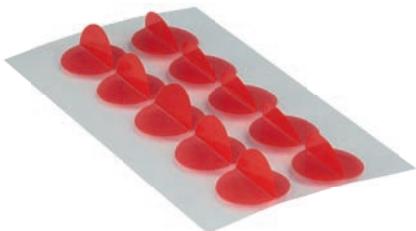

10-310

Parking Sensor Masking Discs

10-310 est spécialement conçu pour masquer les capteurs sur les pare-chocs, sans qu'il soit nécessaire de les retirer. Les mini disques autoadhésifs empêchent tout dommage dû au ponçage, à la mise en peinture ou au polissage tout au long du processus de réparation. Résistant à la chaleur jusqu'à 200°C. Le support est constitué d'un film polyester, la colle est à base d'acrylique HT.

10-310 is specially designed for masking park sensors, without the need of removal. The self adhesive mini discs prevent any damages from sanding, painting or polishing throughout the entire repair process. Heat resistant up to 200°C. The backing is made from a polyester film, the glue is HT acrylic based.

Art.-No.	Size	Unit	VE
10-310-1860	18 mm	60	50



60-010/60-011



www.qrefinish.com No 10-310

Masque de jante



10-350

Rim Mask

10-350 est un film de masquage spécial avec une pièce centrale élastique pour masquer les pneus avant de peindre les jantes. Le film retient la peinture et est extensible jusqu'à 26''. Résistant à la chaleur jusqu'à 80°C. L'épaisseur est de 20 my.

10-350 is a special masking foil with an elastic center piece for masking tyres prior to painting wheels. The foil is paint adhering and expandable to 26''. Heat resistant up to 80°C. The thickness is 20 my.

Art.-No.	Size	VE
10-350-0170	170 cm x 170 cm	20



60-010/60-011



www.qrefinish.com No 10-350

Film protecteur autocollant - transparent



10-450

Self-adhesive Protective Film - transparent

10-450 Film plastique robuste, souple et autocollant pour protéger les vitres et ouvertures. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Peut être enlevé sans résidus.

10-450 Robust, flexible, self-adhesive plastic film to protect broken windows and openings. For indoor and outdoor use. Can be removed without residues.

Art.-No.	Size	VE
10-450-6050	60 cm x 50 cm	1



60-010/60-011



www.qrefinish.com No 10-450



20

MASTIC
PUTTY



CE Filler



20-010

EC Filler

20-010 est un mastic universel léger de première qualité basé sur une technologie américaine. Ses excellentes propriétés de ponçage accélèrent considérablement le processus de réparation. L'application lisse donne une surface uniforme et non poreuse.

20-010 is a premium lightweight universal filler based on US technology. Its excellent sanding properties significantly speed up the repair process. The smooth application results in an even and non-porous surface.

	2004/42/IIB(b)(250)<10		P120-P240
	60-010/60-011		P120-P240
	100:2		15 - 20 min
	20° 3-4 min		5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-010-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 20-010

Mastic super Soft



20-015

Super Soft Putty

20-015 Super Soft est un mastic pour le remplissage et la finition avec une excellente adhérence sur les tôles d'acier, l'aluminium, les supports étamés et la fibre de verre. Le séchage rapide et la facilité de ponçage sont d'autres caractéristiques de ce produit haut de gamme. Lorsqu'il est appliqué sur des supports galvanisés, le pouvoir adhésif complet sera d'abord développé après env. 1 heure.

20-015 Super Soft is a putty for both filling and finishing with excellent adhesion to steel sheets, aluminium, tin-plated supports and fibre glass. Fast drying and ease of sanding are further features of this top product. When applied on galvanized supports the full adhesive power will be first developed after approx. 1 hour.

	2004/42/IIB(b)(250)<250		P150-P240
	60-010/60-011		P150-P240
	BPO 100:2-3		20 min
	20° 4-5 min		5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-015-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com No 20-015

Mastic Soft



20-016

Soft Putty

20-016 est un mastic souple polyvalent avec d'excellentes propriétés de remplissage. Caractérisé par sa consistance crémeuse, ce mastic est très facile à appliquer et à modeler, même sur des surfaces verticales. Il peut être appliquée en couches minces et épaisses. 20-016 adhère à l'acier poncé, galva. Revêtements de zinc et d'aluminium. Ponçage très facile pas d'encrassement du papier de verre.

20-016 is a multi-purpose soft putty with excellent filling properties. Characterized by its creamy consistency, this putty is very easy to apply and to model, even on vertical surfaces. It may be applied in both thin and thick layers. 20-016 adheres to sanded steel, galv. zinc coatings and aluminium. Very easy sanding - no clogging of the sand paper.

	2004/42/IIB(b)(250)<250		P150-P240
	60-010/60-011		P150-P240
	BPO 100:2-3		15-20 min
	20° 3-4 min		5 min

Art.-No.	Content	VE
20-016-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com No 20-016

MASTIC / PUTTY



Mastic d'aluminium

**20-020**

Aluminium Putty

20-020 est un mastic fin, contenant des pigments d'aluminium, spécialement pour l'application de couches minces. En raison de sa consistance fine, 20020 peut être appliquée en fine couche, de sorte qu'aucun mastic de finition n'est nécessaire. Adhère aux surfaces poncées en acier et en fibre de verre.

20-020 is a fine putty, containing aluminium pigments, especially for applying thin coats. Due to the thin consistency, 20-020 can be applied very smooth, so that no finishing putty is needed. Adheres to sanded steel and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 20 min |
| | 20° 4-5 min | | 10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-020-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-020

Mastic SNExtreme Cold Tin

**20-029**

SN-Extreme Cold Tin Putty

20-029 est un mastic de remplacement de l'étain avec un degré de dureté très élevé pour la réparation de pièces spéciales, par exemple les bords de carrosserie, les élargisseurs d'ailes, les coins de porte et les zones d'entrée qui sont exposées à des charges mécaniques élevées.

20-029 is a tin substitute putty with a very high degree of hardness for repairing special parts, e.g. car body edges, fender flares, door corners, and entry areas that are exposed to high mechanical loads.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 20 min |
| | 20° 4-6 min | | 10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-029-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-029

Mastic Multiflex

**20-030**

Multiflex Putty

20-030 est un mastic multifonctionnel hautement élastique conçu spécialement pour des applications sur des substrats en plastique, y compris le polypropylène. En raison de sa consistance fine, il est idéal pour combler les petits trous d'épingle et les rayures. Adhère également très bien sur acier poncé, zinc galvanisé, aluminium et polyester.

20-030 is a highly elastic multifunctional putty designed especially for applications on plastic substrates, including polypropylene. Due to its thin consistency it's ideal for filling small pin holes and scratches. Also adheres very well on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and polyester surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 15-20 min |
| | 20° 3-4 min | | 5 min |

Art.-No.	Content	VE
20-030-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com No 20-030



Mastic de fibre de verre



20-100

Fiberglass Putty

20-100 est un mastic chargé de fibre de verre, qui peut également être appliquée en couches épaisses. Particulièrement utilisé pour renforcer les surfaces endommagées et adhère aux surfaces poncées en acier et en fibre de verre.

20-100 is a putty filled with fiberglass, which may be also applied in thicker layers. Especially used to reinforce damaged surfaces and has adhesion on sanded steel and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 20 min |
| | 20° 4-5 min | | 10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-100-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-100

Mastic Fibergel



20-150

Fibergel Putty

20-150 est un mastic contenant de la fibre de verre. L'effet gel donne une consistance extraordinaire lors de l'application de ce mastic. Les composants de remplissage spécialement sélectionnés évite un durcissement lent, qui se traduit par un ponçage très facile, même le lendemain. Adhère aux surfaces d'acier poncé, de zinc galvanisé, d'aluminium et de fibre de verre.

20-150 is a putty filled with fiberglass. The gel effect provides the extra ordinary consistency when applying this putty. The specially selected fill ingredients prohibit a post curing of 20-150, which results in a very easy sanding, even the next day. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 15-20 min |
| | 20° 4-5 min | | 5-10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-150-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-150

Mastic blanc élastique



20-200

Elastic White Putty

20-200 est un mastic fin blanc à base de polyester. La haute teneur en dioxyde de titane confère à ces outrages un caractère crémeux et fin. Adhère au fer, au GRP, à l'acier et au zinc galvanique. Sans trou d'épingle et très facile à poncer.

20-200 is a polyester based white fine putty. The high content of Titaniumdioxide provides this outrages creamy and fine character. Adheres to iron, GRP, steel and galvanic zinc. Pinhole free and very easy in sanding.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 20 min |
| | 20° 4-5 min | | 10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-200-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com No 20-200

MASTIC / PUTTY



Mastic multiusage XTRM-DRY



20-277

XTRM-DRY Multi Putty

20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi-usage est un mastic crémeux à 2 composants de viscosité moyenne à base de résine polyester et fournit un poids spécifique réduit d'env. 30 %. Ainsi, la facilité de ponçage est combinée avec une surface absolument parfaite et très lisse. De plus, le 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Mastic Multi-usage se caractérise par son adhérence universelle sur les tôles d'acier, l'aluminium, les substrats zingués, le GRP et le bois et peut être facilement poncé avec une forte abrasion après un court temps de séchage.

20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30 %. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zinned substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

- | | | | |
|--|-----------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<5 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | 100:2 | | 15-20 min |
| | 20° 4-5 min | | 5 min |

Art.-No.	Content	VE
20-277-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com No 20-277

Mastic UV 1K



20-290

1K UV Putty

20-290 est un mastic UV mon composant. Il est particulièrement adapté à la réparation de dommages mineurs sur les voitures particulières et pour une utilisation dans les réparations ponctuelles en tant que mastic fin jusqu'à une épaisseur maximale de film sec d'env. 1500 µm. Très bonne adhérence sur acier, fer, aluminium, supports galvanisés, PRV et bois. De plus, une adhérence directe est donnée sur les plastiques suivants : ABS, PVC et PC.

20-290 is a 1-component UV filler. It is particularly suitable for repairing minor damage to passenger cars and for use in spot repairs as a fine filler up to a maximum dry film thickness of approx. 1500 µm. Very good adhesion to steel, iron, aluminum, galvanized substrates, GRP and wood. In addition, direct adhesion is given on the following plastics: ABS, PVC and PC.

- | | | | |
|--|-----------------------|--|---|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<3 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | max. 1500 µm |
| | P150-P240 | | Without flash-off time before the UV curing |
| | | | 5 min |

Art.-No.	Content	VE
20-290-0500	500 g	6

www.qrefinish.com No 20-290

Mastic multiusages



20-300

Multi Putty

20-300 est un mastic de remplissage multifonctionnel à thixotropie prononcée, également utilisable verticalement en couches plus épaisses et sur de plus grandes surfaces. Adhère sur les surfaces en acier poncé, en zinc galvanisé, en aluminium et en fibre de verre.

20-300 is a multifunctional fill putty with a pronounced thixotropy, also useable vertically in thicker layers and larger areas. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 15-20 min |
| | 20° 3-4 min | | 5-10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-300-1800	1,8 kg	6
20-300-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-300



Mastic Multi Plus



20-305

Multi Plus Putty

20-305 est un mastic crémeux multifonctionnel de remplissage et de finition, utilisable pour les petites et grandes surfaces, en couches minces et moyennement épaisse. Très homogène à appliquer et très facile à poncer. Adhère sur les surfaces en acier poncé, en zinc galvanisé, en aluminium et en fibre de verre.

20-305 is a creamy multifunctional fill- and fine putty, useable for smaller and larger areas, in thin and medium thick layers. Very homogenous to apply and very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 15-20 min |
| | 20° 3-4 min | | 5-10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-305-1800	1,8 kg	6
20-305-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-305

Mastic Multi Soft - gris



20-350

Multi Soft Putty - grey

20-350 est un mastic multifonctionnel de remplissage et de finition, rempli de micro ingrédients, ce qui permet une application très homogène. Peut être appliquée en couches minces et épaisse et est très facile à poncer. Adhère sur les surfaces en acier poncé, en zinc galvanisé, en aluminium et en fibre de verre.

20-350 is a multifunctional fill- and fine putty, filled with micro ingredients, which leads into a very homogenous application. Can be applied in thin and thick layers and is very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 25 min |
| | 20° 3-4 min | | 10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-350-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com No 20-350

Mastic Multi Soft - bleu



20-355

Multi Soft Putty - blue

20-355 est un mastic multifonctionnel de remplissage et de finition, rempli de micro ingrédients, ce qui permet une application très homogène. Peut être appliquée en couches minces et épaisse et est très facile à poncer. Adhère sur les surfaces en acier poncé, en zinc galvanisé, en aluminium et en fibre de verre.

20-355 is a multifunctional fill- and fine putty, filled with micro ingredients, which leads into a very homogenous application. Can be applied in thin and thick layers and is very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- | | | | |
|--|-------------------------|--|-----------|
| | 2004/42/IIB(b)(250)<250 | | P150-P240 |
| | 60-010/60-011 | | P150-P240 |
| | BPO 100:2-3 | | 25 min |
| | 20° 3-4 min | | 10 min |

Art.-No.	Content	VE
20-355-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com No 20-355

MASTIC / PUTTY



Mastic G-Multi



20-360

G-Multi Putty

20-360 est un mastic léger universel utilisant les composants de matières premières les plus récents. L'application homogène et la facilité de ponçage sont les principales caractéristiques de ce mastic de haute technologie. Utilisable sur les grandes imperfections ainsi que pour les petits travaux de réparation. Adhère aux surfaces d'acier poncé, de zinc galvanisé, d'aluminium et de fibre de verre.

20-360 is a universal lightweight putty by using the newest raw material components. The homogenous application and the easy sandability are the main features of this high-tech putty. Useable on large imperfections as well as for smaller repair works. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

	2004/42/IIB(b)(250)<250		P150-P240
	60-010/60-011		P150-P240
	BPO 100:2-3		20 min
	20° 3-4 min		5 min

Art.-No.	Content	VE
20-360-1500	1,5 kg	6
20-360-1600	1,6 kg	6
20-360-2642*	2,6 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-360

Mastic X-Multi



20-370

X-Multi Putty

20-370 2K Polyester X-Multi Putty est un mastic crémeux à 2 composants de viscosité moyenne à base de résine polyester et offre un poids spécifique réduit d'env. 30 %. Ainsi, la facilité de ponçage est combinée avec une surface absolument parfaite et très lisse. De plus, 20-370 2K Polyester X-Multi Putty se caractérise par son adhérence universelle sur les tôles d'acier, l'aluminium, les substrats zingués, le GRP et le bois et peut être facilement poncé avec une forte abrasion après un court temps de séchage.

20-370 2K Polyester X-Multi Putty is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30 %. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, 20-370 2K Polyester X-Multi Putty is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zinned substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

	2004/42/IIB(b)(250)<5		P150-P240
	60-010/60-011		P150-P240
	BPO 100:2 by weight		20-25 min
	20° 4-5 min		5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-370-1000	1L	6

www.qrefinish.com No 20-370

Mastic 1K NC



20-400

1K NC Putty

20-400 est un mastic fin mon composant à base de nitrocellulose avec une excellente adhérence sur le fer, l'acier, la fibre de verre, le bois et les anciennes peintures durcies et poncées. Idéal pour combler les petites imperfections des couches minces, ainsi que les rayures et les petits éclats de pierre.

20-400 is a 1-component fine putty on nitrocellulose base with excellent adhesion on iron, steel, fiberglass, wood and cured, sanded old paints. Ideal for filling smallest imperfections in thin coats, as well as scratches and small stone chips.

	2004/42/IIB(e)(840)<840		P150-P320
	60-010/60-011		P150-P320
	n/a		1 - 2 h
	n/a		n/a

Art.-No.	Content	VE
20-400-0200	200 gr	24

www.qrefinish.com No 20-400

MASTIC / PUTTY



PE-Spray-Filler



20-500

PE-Spray-Filler

20-500 est un mastic polyester à pulvériser de 2 composants avec une thixotropie bien équilibrée et d'excellentes propriétés de remplissage et de fluidité. Il comble les petits trous d'épingle ainsi que les rayures de ponçage et peut également être utilisé sur de grandes surfaces. Adhère parfaitement sur les mastics polyester, l'acier poncé et la fibre de verre. La surface est exempte de trous d'épingle et très facile à poncer.

20-500 is a 2-component polyester spray filler with a well balanced thixotropy and excellent fill- and flow properties. It fills small pin holes as well as sanding scratches and can also be used on large areas. Adheres perfectly on polyester putties, sanded steel and fiberglass. The surface is pinhole free and very easy to sand.

	2004/42/IIB(b)(250)<116
	CHP Hardener Q-20-905-0050 3 % by weight, 5% by Volume
	150 - 300 µm, max. 1000 µm
	4 mm DIN, 30 - 55 s
	2,0 - 2,5 mm 1,6 - 2,0 bar
	2 - 5
	1 h with hardener PS
	sandable 2 - 3 h
	sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-500-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-500

PE-Spray-Filler



20-505

PE-Spray-Filler

20-505 Polyester Spray-filler est un mastic bicomposant à base de résine polyester pour supports acier, aluminium, supports galvanisés, GRP, bois ou poncés, peinture opaque. Ce produit est particulièrement adapté pour combler les irrégularités, les marques de ponçage profondes ainsi que les zones de réparation grossièrement préparées en une seule opération.

20-505 Polyester Sprayfiller is a two-component body filler based on polyester resin for steel substrates, aluminium, galvanised substrates, GRP, wood or sanded, solid paintwork. This product is especially suitable for filling irregularities, deep sanding marks as well as roughly prepared repair areas in one single operation.

	2004/42/IIB(b)(250)<170
	CHP Hardener Q-20-905-0060 4 % by weight, 6% by Volume
	150 - 300 µm, max. 1000 µm
	4 mm DIN, 30 - 55 s
	2,0 - 2,5 mm 1,6 - 2,0 bar
	2 - 4
	20° 30 min with hardener CHP
	sandable 2 - 3 h
	sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-505-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com No 20-505

Mastic ONEStep



20-820

ONEStep Putty

20-820 est un mastic de remplissage ultra léger, fin et multifonctionnel, chargé de fibre de verre, de la dernière génération. Sa consistance unique permet au mastic d'être appliquée dans presque toutes les épaisseurs pour des réparations plus ou moins importantes. 20-820 impressionne par sa surface non poreuse très fine et se ponce aussi facilement après 24 heures qu'après 20 minutes. Adhère aux surfaces d'acier poncé, de zinc galvanisé, d'aluminium et de fibre de verre.

20-820 is a ultra light fill-, fine- and multifunctional putty, filled with fiberglass, of the newest generation. Its unique consistency enables the putty to be applied in almost any thickness for smaller and larger repairs. 20-820 impresses with its non porous, very fine surface and is as easy to sand after 24 hours as after 20 minutes. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

	2004/42/IIB(b)(250)<5
	60-010/60-011
	BPO 100:2 by weight
	20° 4-5 min
	P150-P240
	P150-P240
	20-25 min
	5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-820-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 20-820

MASTIC / PUTTY



Kit de réparation en polyester



20-880

Polyester Repair Set

20-880 est un kit de réparation en polyester, composé d'une résine polyester hautement réactive et à durcissement rapide et d'une toile tressé en fibre de verre pour réparer les petits trous de rouille ou la fibre de verre.

	2004/42/IIB(b)(250)<250		P80-P240
	60-010/60-011		P80-P240
	BPO 100:2-3		30 min
	20° 10 min		15 min

20-880 is a polyester repair set, consisting of a high reactive and fast curing polyester resin and fiberglass mat for repairing small rust holes or fiberglass.

Art.-No.	Content	VE
20-880-0250	250 gr	12

www.qrefinish.com No 20-880

Résine de réparation polyester



20-885

Polyester Repair Resin

20-885 est une résine de réparation polyester hautement réactive à durcissement rapide et est utilisée en combinaison avec la toile tressé en fibre de verre pour réparer des pièces avec de petits trous de rouille ou de la fibre de verre.

20-885 is a high reactive, fast curing polyester repair resin and is used in combination with fiberglass for repairing parts small rust holes or fiberglass.

	2004/42/IIB(b)(250)<250		P80-P240
	60-010/60-011		P80-P240
	BPO 100:2-3		30 min
	20° 10 min		15 min

Art.-No.	Content	VE
20-885-1000	1,0 kg	12

www.qrefinish.com No 20-885

Durcisseur BPO



20-900

BPO Hardener

20-900 est un catalyseur à 50 % de peroxyde de dibenzoyle, utilisé pour le durcissement des produits polyester accélérés aux amines. ATTENTION : Un dosage excessif ou insuffisant du durcisseur peut entraîner une décoloration de la couche de finition.

20-900 is a 50% cont. dibenzoyl peroxide paste for curing amine accelerated polyester products.
CAUTION: Over- or under dosation of the hardener may lead into discoloration of the top coat.

Art.-No.	Content	VE
20-900-0040	40 gr	1

www.qrefinish.com No 20-900

Durcisseur CHP



20-905

CHP Hardener

Le 20-905 est un durcisseur liquide au peroxyde de cyclohexanone à utiliser avec les mastics polyester à pulvériser 20-500 et 20-505.

20-905 is a liquid cyclohexanone peroxide hardener for use with 20-500 and 20-505 Polyester Spray Fillers.

Art.-No.	Content	VE
20-905-0050	50 ml	1

www.qrefinish.com No 20-905



Dispenser manuel pour mastic



20-950

Manual Putty Dispenser

20-950 est un dispenseur pour cartouches de 3 kg. Dosage exact du mastic polyester et du durcisseur pour éviter les erreurs de dosage. Commande manuelle. Avec et sans dispositif de coupe.

20-950 is a filler dispenser for 3 kg cartridges. Exact dosage of polyester filler and hardener to avoid incorrect dosage. Manually operated. With and without cutting device.

Art.-No.	Size	VE
20-950-3000	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z standard	6
20-950-3000AS	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z with slider	6

www.qrefinish.com No 20-950

Spatule en plastique pour mastic



20-960

Plastic Putty Spreader

20-960 est une spatule en plastique incassable et résistante aux solvants pour l'application de mastics polyester.

20-960 is a shatter-proof and solvent resistant plastic spreader for applying polyester putties.

Art.-No.	Size	VE
20-960-0120	120 mm	450

www.qrefinish.com No 20-960

Stapule en caoutchouc pour mastic



20-962

Rubber Putty Spreader

20-962 est une spatule en caoutchouc souple et résistante aux solvants pour l'application de mastics polyester. Particulièrement adapté aux courbes.

20-962 is a flexible, solvent resistant rubber spreader for applying polyester putties. Especially suitable for curves.

Art.-No.	Size	VE
20-962-1007	100 mm x70 mm	20

www.qrefinish.com No 20-962

Jeu de spatules japonais pour mastic



20-963

Japanese Putty Spreader Set

20-963 est un jeu de spatules en acier traité, composé de 4 spatules de 5, 8, 10 et 12 cm de largeur.

20-963 is a shatterproof steel spreader set, which consists at 4 spreaders of 5, 8, 10 and 12 cm width.

Art.-No.	Size	VE
20-963-0004	5, 8, 10 + 12 cm	1

www.qrefinish.com No 20-963

30

ABRASIFS
ABRASIVES



ABRASIFS / ABRASIVES

Disque abrasif Premium Gold 150 mm auto-agrippant 15 trous



30-100

Abrasive Disc Premium Gold 150 mm Velcro 15-hole

Art.-No.	Grit	VE	Master Box
30-100-0040	P40	50	250
30-100-0060	P60	50	250
30-100-0080	P80	50	250
30-100-0100	P100	100	500
30-100-0120	P120	100	500
30-100-0150	P150	100	500
30-100-0180	P180	100	500
30-100-0220	P220	100	500
30-100-0240	P240	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-100-0280	P280	100	500
30-100-0320	P320	100	500
30-100-0360	P360	100	500
30-100-0400	P400	100	500
30-100-0500	P500	100	500
30-100-0600	P600	100	500
30-100-0800	P800	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-100

Rouleau mousse abrasif souple 115 mm x 25 m



30-150

Abrasive Soft Roll 115 mm x 25 m

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0120	P120	1	96
30-150-0150	P150	1	96
30-150-0180	P180	1	96
30-150-0240	P240	1	96
30-150-0280	P280	1	96
30-150-0320	P320	1	96

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0400	P400	1	96
30-150-0500	P500	1	96
30-150-0600	P600	1	96
30-150-0800	P800	1	96



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-150

Rouleau mousse abrasif 115 mm x 25 m



30-165

Abrasive Roll 115 mm x 25 m

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0040	P40	1
30-165-0060	P60	1
30-165-0080	P80	1
30-165-0120	P120	1
30-165-0150	P150	1
30-165-0180	P180	1

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0220	P220	1
30-165-0240	P240	1
30-165-0320	P320	1
30-165-0400	P400	1

www.qrefinish.com

No 30-165

ABRASIFS / ABRASIVES



Disque Ceracut-F 150 mm auto agrippant 15 trous



30-250

Disque Ceracut-F 75 mm auto agrippant, sans trous



30-255

Disque Razor Cut 150 mm auto agrippant « Multihole »



30-270

Ceracut-F Disc 150 mm Velcro 15-hole

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-250-0040	P40	50	250
30-250-0060	P60	50	250
30-250-0080	P80	50	250
30-250-0120	P120	100	500
30-250-0150	P150	100	500
30-250-0180	P180	100	500
30-250-0220	P220	100	500
30-250-0240	P240	100	500
30-250-0280	P280	100	500



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-250-0320	P320	100	500
30-250-0360	P360	100	500
30-250-0400	P400	100	500
30-250-0500	P500	100	500
30-250-0600	P600	100	500
30-250-0800	P800	100	500
30-250-1200	P1200	100	500
30-250-1500	P1500	100	500
30-250-2000	P2000	100	500

www.qrefinish.com No 30-250

Ceracut-F Disc 75 mm Velcro, no holes

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-255-0040	P40	50	250
30-255-0060	P60	50	250
30-255-0080	P80	50	250
30-255-0120	P120	50	250
30-255-0150	P150	50	250
30-255-0180	P180	50	250
30-255-0220	P220	50	250
30-255-0240	P240	50	250
30-255-0280	P280	50	250



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-255-0320	P320	50	250
30-255-0360	P360	50	250
30-255-0400	P400	50	250
30-255-0500	P500	50	250
30-255-0600	P600	50	250
30-255-0800	P800	50	250
30-255-1200	P1200	50	250
30-255-1500	P1500	50	250
30-255-2000	P2000	50	250

www.qrefinish.com No 30-255

Razor Cut Disc 150 mm Velcro Multihole

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0080	P80	50	250
30-270-0120	P120	100	500
30-270-0150	P150	100	500
30-270-0180	P180	100	500
30-270-0220	P220	100	500
30-270-0240	P240	100	500
30-270-0280	P280	100	500



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0320	P320	100	500
30-270-0360	P360	100	500
30-270-0400	P400	100	500
30-270-0500	P500	100	500

www.qrefinish.com No 30-270



ABRASIFS / ABRASIVES

Razor net Disque 150 mm auto agrippant



30-310

Razor Net Disc 150 mm Velcro

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0080	P80	50	250
30-310-0120	P120	50	250
30-310-0150	P150	50	250
30-310-0180	P180	50	250
30-310-0220	P220	50	250
30-310-0240	P240	50	250
30-310-0280	P280	50	250



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0320	P320	50	250
30-310-0360	P360	50	250
30-310-0400	P400	50	250

www.qrefinish.com No 30-310

Razor net Uni bande 200/400



30-320

Razor Net Uni Stripe 200/400

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0080	P80	50	500
30-320-0120	P120	50	500
30-320-0150	P150	50	500
30-320-0180	P180	50	500
30-320-0220	P220	50	500
30-320-0240	P240	50	500
30-320-0280	P280	50	500



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0320	P320	50	500
30-320-0360	P360	50	500
30-320-0400	P400	50	500

www.qrefinish.com No 30-320

Feuille abrasive à l'eau 230 x 280 mm



30-500

Abrasive Sheet Waterproof 230 x 280 mm

30-500 est un abrasif imperméable pour le ponçage à l'eau et à la main. Le support est un papier C avec un liant en résine synthétique. Le grain abrasif est de l'oxyde d'aluminium, dispersé.

30-500er is a waterproof abrasive for hand sanding. The backing is a C-paper with a synthetic resin bonding. The abrasive grain is aluminium oxyde, open scattered.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0150	P150	100	1000
30-500-0180	P180	100	1000
30-500-0220	P220	100	1000
30-500-0240	P240	100	1000
30-500-0280	P280	100	1000
30-500-0320	P320	100	1000
30-500-0360	P360	100	1000
30-500-0400	P400	100	1000



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0500	P500	100	1000
30-500-0600	P600	100	1000
30-500-0800	P800	100	1000
30-500-1000	P1000	100	1000
30-500-1200	P1200	100	1000
30-500-1500	P1500	100	1000
30-500-2000	P2000	100	1000
30-500-2500	P2500	100	1000

www.qrefinish.com No 30-500

ABRASIFS / ABRASIVES



Mousse d'interface Finflexx



30-585

Finflexx Interface Pad

30-585 est un tampon intermédiaire, équipé d'un micro auto agrippant spécial pour l'utilisation des disques Finflexx.

30-585 is an intermediate pad, equipped with a special micro velcro for the use of Finflexx discs.

Art.-No.	Thickness	Diameter	Box
30-585-0575	5 mm	75 mm	10
30-585-1075	10 mm	75 mm	10
30-585-0515	5 mm	150 mm	10
30-585-1015	10 mm	150 mm	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-585

Disque souple AL 150 mm



30-590

AL Soft Disc 150 mm

30-590 est un tissu abrasif avec un coté auto agrippant sur une mousse qui offre d'excellents résultats de finition. Permet un ponçage presque sans poussière et peut être utilisé humide et sec.

30-590 is a velcro-backed abrasive cloth on a foam core that provides excellent finish results. Allows almost dust-free sanding and can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Diameter	Box
30-590-1000	P1000	150 mm	25
30-590-3000	P3000	150 mm	25



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-590

Mousse souple 140 mm x 115 mm



30-600

Soft Pad 140 mm x 115 mm

30-600 est un abrasif très flexible sur support en mousse, pour le ponçage manuel des courbes, des joints et des bords. Il est utilisable tant humide que sec. Le support est une mousse EVA, le grain abrasif est de l'oxyde d'aluminium, dispersé.

30-600 is a highly flexible abrasive on a foam backing, for manual sanding on curves, seams and edges. It is wet and dry useable. The backing is an EVA foam, the abrasive grain is aluminium oxide, open scattered.

Art.-No.	Grit	Box
30-600-0001	medium ▲ Finish 240	20
30-600-0002	fine ▲ Finish 400	20
30-600-0003	super fine ▲ Finish 600	20
30-600-0004	ultra fine ▲ Finish 800	20
30-600-0005	micro fine ▲ Finish 1200	20




60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-600



ABRASIFS / ABRASIVES

TZ Minidisque 34 mm

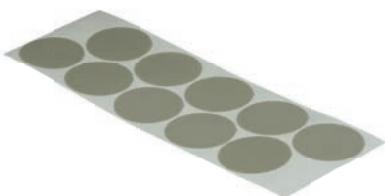

30-610

TZ Mini Disc 34 mm

30-610 est un disque de ponçage fin pour éliminer les traces de ponçage et les rayures avant le polissage.

30-610 is a fine grinding disc for removing grinding marks and scratches before polishing.


Art.-No.	Size	Grit	Box
30-610-2034	34 mm	P2000	100
30-610-3034	34 mm	P3000	100



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-610

TZ Soft Discque

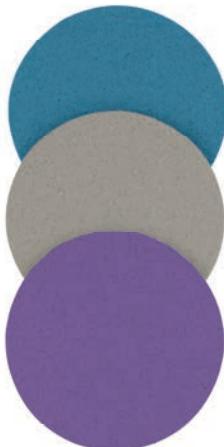

30-611

TZ Soft Disc

30-611 est un disque de ponçage fin en mousse pour éliminer les traces de ponçage et les rayures avant le polissage.

30-611 is a foam fine grinding disc for removing grinding marks and scratches before polishing.

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-611-2075	75 mm	P2000	25
30-611-3075	75 mm	P3000	25
30-611-6075	75 mm	P6000	25
30-611-2150	150 mm	P2000	25
30-611-3150	150 mm	P3000	25
30-611-6150	150 mm	P6000	25



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-611

Mousse de ponçage Flex Cut



30-650

Flex Cut Sanding Mat

30-650 sont des mousses de ponçage double face très flexibles pour le ponçage manuel humide ou sec de pièces inaccessibles. Particulièrement adapté pour le ponçage de profils, contours et courbures.

30-650 are highly flexible double-sided sanding pads for wet or dry hand sanding of parts that cannot be reached by machines. Particularly suitable for sanding profiles, contours and curvatures.

Art.-No.	Size	Color / Grit	VE
30-650-0001	120 x 98 x 13 mm	brown/fine	50
30-650-0002	120 x 98 x 13 mm	green/ super fine	50
30-650-0003	120 x 98 x 13 mm	purple/ micro fine	50



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-650

ABRASIFS / ABRASIVES



Disque pour nettoyer et décapier



30-700

Clean and Strip Disc

30-700 est un disque en fibre pour nettoyer et éliminer des matériaux tendre, par exemple les vieilles peintures, la protection du dessous de caisse, les mastics et la rouille.

30-700 is a coarse cleaning disc for removal of soft materials, e.g. old paints, underbody protection, sealants and rust.

Art.-No.	Grit	Box
30-700-0100	Ø 100 mm	10
30-700-0150	Ø 150 mm	10
30-700-0001	Mandrel	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-700

Rouleau de feutrine abrasif 115 mm x 10 m



30-745

Scuff Roll 115 mm x 10 m

30-745 est une feutrine de ponçage pour l'égrainage des surfaces avant peinture. Très flexible, utilisable humide et sec. La composition est un non tissé, le grain abrasif est en oxyde d'aluminium/ carburé de silicium, dispersé en trois dimensions.

30-745 is a sanding fleece for matting surfaces prior to paintig. Very flexible, wet and dry useable. The backing is a non woven, the abrasive grain is aluminium oxide/siliciumcarbide, three dimensional scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-745-0001	very fine	red	1
30-745-0002	ultra fine	grey	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-745

Tampon de feutrine abrasive 152 mm x 230 mm



30-746

Scuff Pad 152 mm x 230mm

30-746 est une feutrine de ponçage pour l'égrainage des surfaces avant peinture. Très flexible, utilisable humide et sec. La composition est un non tissé, le grain abrasif est en oxyde d'aluminium/ carburé de silicium, dispersé en trois dimensions.

30-746 is a sanding fleece for matting surfaces prior to paintig. Very flexible, wet and dry useable. The backing is a non woven, the abrasive grain is aluminium oxide/siliciumcarbide, three dimensional scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-746-0001	very fine	red	20
30-746-0002	ultra fine	grey	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-746



ABRASIFS / ABRASIVES

Rouleau total NWS 115 mm x 10 m



30-747

NWS Total Roll 115 mm x 10 m

30-747 est un feutre abrasif tridimensionnel flexible avec un mélange d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium pour les exigences les plus élevées. Peut être utilisé humide et sec.

30-747 is a flexible, three-dimensional abrasive fleece with a mixture of aluminum oxide and siliconcarbide for the highest demands. Can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-747-0001	very fine	red	1
30-747-0002	ultra fine	grey	1
30-747-0003	micro fine	gold	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-747

Coussin total NWS 115 mm x 230 mm



30-748

NWS Total Pad 115 mm x 230 mm

30-748 est un feutre abrasif tridimensionnel flexible avec un mélange d'oxyde d'aluminium et de carbure de silicium pour les exigences les plus élevées. Peut être utilisé humide et sec.

30-748 is a flexible, three-dimensional abrasive fleece with a mixture of aluminum oxide and siliconcarbide for the highest demands. Can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-748-0001	very fine	red	20
30-748-0002	ultra fine	grey	20
30-748-0003	micro fine	gold	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-748

Pate de matage et de prénettoyage Clean + Scuff



30-770

Clean + Scuff Matting and Precleaning Gel

30-770 est une pate de matage et de prénettoyage visqueux à base d'eau, qui prépare rapidement et parfaitement les surfaces avant la peinture. Les surfaces sont complètement et uniformément mates et éliminent en même temps la cire et le silicone. Peut également être utilisé comme nettoyeur pour les brouillards d'application sur les fenêtres et les miroirs. Appliquer uniformément le 30-770 avec un tampon de ponçage fin sur la surface jusqu'à ce qu'il soit mat. Puis rincez avec une éponge humide.

30-770 is a viscous, water based matting and precleaning gel, which quickly and perfectly prepares surfaces prior to paint. The surfaces are completely and evenly matted and at the same time removes wax and silicone. Can also be used as cleaner for overspray on windows and mirrors. Apply 30-770 with a fine sanding scuff pad evenly on the surface until matt. Then rinse with a wet sponge.

Art.-No.	Content	VE
30-770-1000	1,0 kg	8



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-770

Plateau auto-agrippant „wave“ moyen dur



30-800

www.qrefinish.com No 30-800

Velcro Back up Pad „wave“ medium hard

30-800 est un plateau avec extraction de poussière polyvalent, de dureté moyenne, qui est à monter sur des ponceuses orbitales pneumatiques ou électriques. Pour une utilisation avec des disques abrasifs à gros et moyen grains. L'ensemble contient des raccords 5/16" et M8.

30-800 is a medium hard, allround dust extraction back up pad, which is mounted onto pneumatic or electric orbital sanders. For use with coarse and medium abrasive grits. Set contains 5/16" and M8 fitting.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-800-0015	Ø 150 mm	15	1
30-800-0075	Ø 150 mm	75	1

Plateau auto-agrippant „wave“ extra doux



30-801

www.qrefinish.com No 30-801

Velcro Back up Pad „wave“ extra soft

30-801 est un plateau avec extraction de poussière très doux, qui est à monter sur des ponceuses orbitales pneumatiques ou électriques. Pour une utilisation avec des abrasifs à grains moyens et fins. L'ensemble contient des raccords 5/16" et M8.

30-801 is a very soft dust extraction back up pad, which is mounted onto pneumatic or electrical orbital sanders. For use with medium and fine abrasive grits. Set contains 5/16" and M8 fitting.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-801-0015	Ø 150 mm	15	1

Interface Pad Velcro 147 mm 15 trous



30-820

www.qrefinish.com No 30-820

Interface Pad Velcro 147 mm 15-hole

30-820 est un disque mousse intermédiaire durable et doux pour un appui excentré et couplé à des disques abrasifs de 150 mm pour le ponçage de grains moyens et fins. L'interface a une épaisseur de 10 mm.

30-820 is a durable, soft intermediate pad for processing with excenter back up pads and 150 mm abrasive discs for sanding of medium and fine grits. The pad has a thickness of 10 mm.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-820-0015	Ø 147 mm	15	1
30-820-0075	Ø 150 mm	75	1



ABRASIFS / ABRASIVES

Bloc de ponçage à main pour disques 150 mm auto agrippant



30-830

Handhold Sand Block for 150 mm Discs Velcro

30-830 est une cale à poncer à main auto agrippant, en mousse « ridgit », pour le ponçage manuel avec des disques abrasifs de 150 mm.

30-830 is a velcrobacking handhold sanding block, made from ridgit foam, for manual sanding with 150 mm abrasive discs.

Art.-No.	Size	Box
30-830-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com No 30-830

Kit de bloc de ponçage à main auto agrippant aux 37 trous



30-832

Velcro Hand Block Disc Kit 37-hole

30-832 est un bloc de ponçage à main velcro pour le ponçage manuel avec des disques abrasifs de 150 mm, avec 3 blocs de montage de formes différentes, avec un raccord d'aspiration de 29 mm de diamètre.

30-832 is a velcro handhold sanding block set for manual sanding with 150 mm abrasive discs. 3 different shaped mounting plates with a suction connection of 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Box
30-832-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com No 30-832

Bloc de ponçage à main auto agrippant, 13 trous 70 x 125 mm, 22 trous 70 x 198 mm, 32 trous 115 x 230 mm



30-850

Velcro Hand Block , 13-hole 70 x 125 mm, 22-hole 70 x 198 mm, 32-hole 115 x 230 mm

30-850 sont 3 blocs de ponçage manuels différents pour une utilisation avec des bandes. Avec raccord d'aspiration diamètre 29 mm.

30-850 are 3 different handhold sanding blocks for manual sanding, using stripes. With suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-850-0125	70 mm x 125 mm	13	1
30-850-0198	70 mm x 198 mm	22	1
30-850-0230	115 mm x 230 mm	32	1

www.qrefinish.com No 30-850

Kit de bloc à main auto agrippant aux 22 trous 70 x 198 mm



30-852

Velcro Hand Block Kit 22-hole 70 x 198 mm

30-852 est un jeu de blocs de ponçage à main pour une utilisation avec des bandes 70 x 198 mm, 4 blocs de montage de formes différentes pour surfaces convexes, concaves et plates, avec raccord d'aspiration de 29 mm de diamètre.

30-852 is a handhold sanding block set for processing stripes 70 x 198 mm with 4 differently shaped mounting plates for convex, concave and flat surfaces, with suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-852-0198	70 mm x 198 mm	22	1

www.qrefinish.com No 30-852

Cale longue à main auto agrippant 53 trous 70 x 400 mm



30-855

Velcro Hand File 53-hole 70 x 400 mm

30-855 est une cale à poncer manuelle rigide pour une utilisation avec des bandes abrasives de 70 x 400 mm. Raccord pour aspiration (Ø 29 mm).

30-855 is a rigid hand sanding file for the manual processing of 70 x 400 mm sanding strips. Connection for suction (Ø 29 mm).

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-855-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-855

Cale longue à main auto agrippant réglable avec 53 trous 70 x 400 mm



30-856

Velcro Hand File adjustable 53-hole 70 x 400 mm

30-856 est une cale à poncer à main réglable pour l'utilisation de bandes de ponçage de 70 x 400 mm. Pour surfaces convexes, concaves et planes, avec raccord d'aspiration diamètre 29 mm.

30-856 is a adjustable handheld sanding file for manual processing of 70 x 400 mm sanding stripes. For convex, concave and flat surfaces, with suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-856-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-856

Bloc double face pour mini disques abrasifs

Doublesided Block for Mini Sanding Discs

30-870 Bloc adapté pour des disques abrasifs de 30 mm et 38 mm.

30-870 Block suitable for 30 mm and 38 mm sanding discs.



30-870

Art.-No.	VE
30-870-0002	1

www.qrefinish.com No 30-870

40

REmplissage
FILLER

REmplissage / FILLER



Apprêt plastique



40-010

Plastic Primer

40-010 est un primaire 1K à séchage rapide pour une utilisation sur des plastiques couramment utilisés sur des véhicules, tels que PP, PP EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC et GFK.

40-010 is a fast drying 1K plastic primer for the use on plastics, commonly used on vehicles, such as PP, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC und GFK.

- 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 1
- 3 - 5 µm
- 10 min
- n/a
- 20°C
- 60°C
- 1,2 - 1,3 mm
1,6 - 2,0 bar
- 4 mm DIN,
12 - 15 s
- 60-010/60-011
- Cont.: c. 1000 ml
PN 40-010-1000

Art.-No.	Content	Color	VE
40-010-1000	1,0 L	transparent/ silver flakes	12

www.qrefinish.com No 40-010

Apprêt MS 2K 5:1



40-100/105/110

2 K MS Primer 5:1

40-100/105/110 est un primaire 2K MS avec de très bonnes propriétés garnissant. Adhère aux anciennes peintures poncées et aux surfaces de remplissage. La surface reste très lisse et donne la facilité de ponçage qui réduit sensiblement la charge de travail. Convient pour les peintures à base de solvant et hydro.

40-100/105/110 is a 2K-MS primer with very good filling properties. Adheres to sanded old paints and filler surfaces. The very smooth surface and the easy sandability noticeably reduce the workload. Suitable for solvent- and water based paints.

- 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 1-3
- 60 - 180 µm
- 3 h
- 30 - 40 min
- shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes
- 20°C
- 60°C
- 4 mm DIN,
30 - 55 s
- 60-010/60-011
- Cont.: c. 2000 ml
PN 40-100/105/110
- 1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar

Art.-No.	Content	Color	VE
40-100-0800	0,8 L	grey	6
40-105-0800	0,8 L	black	6
40-110-0800	0,8 L	white	6
40-100HF-0160	160 ml	fast	24
40-100HEF-0160	160 ml	extra fast	24

No 40-100

No 40-105

No 40-110

www.qrefinish.com

Apprêt époxy 2K 2:1



40-150

2K Epoxy Primer 2:1

40-150 est un primaire époxy 2K 2:1 sans chromate avec une très haute protection contre la corrosion. Adhère sur acier, aluminium, galva. zingage et FRP. Très bonnes propriétés garnissant.

40-150 is a chromate free 2K 2:1 epoxy primer with very high corrosion protection. Adheres to steel, aluminium, galv. zinc plating and FRP. Very good filling properties.

- 2004/42/IIB(c)(540)<540
- 25 - 50 µm
- dust free 10 - 15 minutes
recoatable 30 - 45 minutes
- n/a
- 20°C
- 60°C
- 1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
- 4 mm DIN,
16 - 22 s
- 60-010/60-011
- Cont.: c. 1000 ml
PN 40-150
- 1 - 2

Art.-No.	Content	Color	VE
40-150-1000	1,0 L	grey	6
40-150HEF-0500	0,5 L	extra fast	6

www.qrefinish.com No 40-150

REmplissage / FILLER



Apprêt époxy 2K XTRM-DRY



40-177

XTRM-DRY 2K Epoxy Primer

40-177 2K Epoxy Primer XTRM-DRY est un apprêt pour une utilisation en mouillé sur mouillé, sans chromate à séchage rapide à base de résines époxy et conçu pour une application dans la conception de véhicules et la finition automobile. Un très bonne fluidité, un séchage très rapide et sans brouillard d'application, qui garantissent une surcouche rapide après seulement 20 à 30 minutes et une brillance optimale en même temps. Parfaitement adapté comme apprêt avant l'application d'un mastic polyester et d'un mastic polyester en spray. Adhésion sur supports acier, aluminium et zingué. Prêt à l'emploi après avoir ajouté le durcisseur.

40-177 2K Epoxy Primer XTRM-DRY is a fast drying, chromate-free wet-on-wet filler based on epoxy resins and designed for application in vehicles construction and car refinish. Very good flow, very fast drying and the outstanding overspray absorption ensure fast overcoatability after only 20 -30 minutes and optimum gloss at the same time. Perfectly suitable as primer before applying polyester body filler and polyester spray filler. Adhesion on steel, aluminium and zinced substrates. Ready for use after having added the hardener.

VOC 2004/42/IIb(c)(540)<540

Paint + hardener 1:1 by volume
40-177 HN XTRM-DRY Epoxy Hardener normal

60-010/60-011

16 - 22 s
4 mm DIN

1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar

1 - 2

25 - 50 µm

dust free: 10 - 15 min
set to touch: 1,5 - 2 h
sandalable after 3 - 4 h
recoatable after 20 - 30 min

set to touch: 30 min
sandalable after 30 min

20°
4 h 40-177HN hardener normal

Art.-No.	Content	Color	VE
40-177-0500	500 ml	light grey	6
40-177HN-0500	500 ml	normal	6

www.qrefinish.com

No 40-177

Unifiller 2K HS 4:1



40-225

2K HS Unifiller 4:1

40-225 2K HS Unifiller 4:1 est un apprêt polyvalent à séchage rapide et utilisation en mouillé sur mouillé, tout en un. Adhérence universelle : applicable directement sur les substrats en acier, fer, aluminium et zinc ainsi que sur les plastiques couramment utilisés dans l'industrie automobile (par exemple PPEPDM, ABS, PC, ABSPC, PMMA, PUR, PVC et GRP). De plus, il est possible de recouvrir des revêtements cataphoriques intacts et sains sans ponçage. 40-225 2K HS Unifiller 4:1 peut être recouvert sans ponçage intermédiaire dans les 5 jours. Application universelle : il peut être utilisé aussi bien comme apprêt à poncer que comme apprêt en version mouillé sur mouillé. Ce produit combine les caractéristiques d'un apprêt polyvalent pour matières plastiques. Un grand nombre de charges différentes et leurs additifs sont remplacés par un seul produit, ce qui entraîne une simplification des routines dans les ateliers de peinture. Recouvrable avec des laques 1K et 2K.

40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 is a fast drying, multi-purpose sanding and wet-on-wet filler in one. Universal adhesion: applicable directly on steel, iron, aluminium and zinced substrates as well as on commonly used plastics in the automotive industry (e.g. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC and GRP). Furthermore, it is possible to overcoat intact, sound cataphoretic coatings without any pre-sanding. 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 can be overcoated without intermediate sanding within 5 days. Universal application: it can be used as sanding filler as well as wet-on-wet filler. This product combines the characteristics of sanding filler, wet-on-wet filler and filler for plastics. A lot of different fillers and their additives are replaced by one product and this leads to a simplification of routines in paint shops. Recoatable with 1K and 2K lacquers.

VOC 2004/42/IIb(c)(540)<540

Hardener 40-250HF
Sanding Filler: 99-200 Acrylic Thinner 0 - 5%
Wet-on-wet Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%
Plastic Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%

60-010/60-011

30 - 55 s
4 mm DIN

1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar

1 - 3

60 - 180 µm

sandable after 3 - 5 h
20°

sandable after 30 - 40 min
60°

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

Art.-No.	Content	Color	VE
40-225-4001	4 L	grey	2
40-225-4002	4 L	black	2
40-225-4003	4 L	white	2

www.qrefinish.com

No 40-225

REmplissage / FILLER



2K HS Prime + Remplissage 4:1



40-240

2K HS Prime + Fill 4:1

40-240 2K HS Prime+Fill est un apprêt surfaçant 2K à ponçage rapide avec un pouvoir garnissant élevé, une protection anticorrosion et de bonnes propriétés d'adhérence. Développé pour la finition automobile, il convient également pour remplir des zones partielles (Raccord fondu) sans enterrage ni détourage périphérique extérieur.

40-240 2K-HS-Prime+Fill is a fast sandable 2K primer surfaçant with high filling power, anticorrosion protection and good adhesion properties. Developed for car refinishing, it is also suitable to fill partial areas (Spot repair) without sinkage or visible marks in the outer rim.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-240-1001	1 L	grey	6
40-240-1002	1 L	black	6
40-240-1003	1 L	white	6
40-240-4001	4 L	grey	2
40-240-4002	4 L	black	2
40-240-4003	4 L	white	2

voc 2004/42/IIB(c)(540)<540

4:1 40-250HEF extra fast, 40-250HF fast
99-200 Acrylic Thinner normal,
addition 5 - 10 %

60-010/60-011 60 - 180 µm

30 - 55 s 4 mm DIN
20°C sandable after 3 - 5 h

1,3 - 2,0 mm 1,6 - 2,0 bar
60°C sandable after 30 - 40 min

1 - 3 shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

www.qrefinish.com No 40-240

Apprêt XTRM-DRY



40-277

XTRM-DRY Primer

40-277 convient au ponçage en moins d'une heure à température ambiante. Ce produit convient également à la technique mouillé sur mouillé. Il contient des additifs anticorrosion et garantit ainsi une surface résistante.

40-277 peut être appliqué sur des tôles d'acier ou galvanisées, des surfaces revêtues durcies, de l'aluminium, du GRP ainsi que des primaires réactifs et époxy.

40-277 is suitable for sanding after less than an hour at room temperature. This product is also suitable for the wet-on-wet technique. It contains anti-corrosion additives and thus guarantees a resistant surface. 40-277 can be applied to steel or galvanized sheet metal, hardened coated surfaces, aluminium, GRP as well as reactive and epoxy primers.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-277-3501	3,5 L	grey	2
40-277-3502	3,5 L	black	2
40-277-3503	3,5 L	white	2
40-277HN-0900	900 ml	normal	6

voc 2004/42/IIB(c)(540)<540

40-277 : 100 40-277HN : 25
99-200 : 10

Wet/Wet:
40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 20-30

4 mm DIN, 24 - 26 s
Wet/Wet: 4 mm DIN, 12 - 16 s
20°C sandable after 1h

40-277HN : 25
99-200 : 10
40°C sandable after 15 min

1,3 - 1,6 mm / 1,6 - 2,0 bar
Wet/Wet: 1,3 - 1,4 mm / 3 - 4 bar
60°C sandable after 5 min

3 coats
wet/wet: 1 coat

80 - 100 µm

www.qrefinish.com No 40-277

REmplissage / FILLER



Apprêt UV à haut pouvoir garnissant 1K



40-290

1K UV High Build Primer

40-290 1K UV High Build Primer est un apprêt à séchage UV à haut pouvoir garnissant pour une finition rapide et efficace, qui peut être poncé après seulement 5 minutes après exposition à une lampe LED UV ou une lampe Hg (lampe à vapeur de mercure) à très haute épaisseurs de film. Alternativement, le ponçage est également possible après une exposition directe de 4 à 5 minutes à la lumière du soleil. Après durcissement, cet apprêt offre une surface très dure avec d'excellentes propriétés de ponçage. Excellente résistance mécanique et chimique de la surface de remplissage. 40-290 1K UV High Build Primer parfaitement adapté aux réparations partielles. Très bonne adhérence sur l'acier, le fer et les supports galvanisés.

40-290 1K UV High Build Primer is a high-build, UV-drying filler for fast and efficient refinishing, which can be sanded after only 5 minutes of irradiation with a UV LED lamp or Hg lamp (mercury vapour lamp) in very high film thicknesses. Alternatively, sanding is also possible after a 4-5 minutes exposure to direct sunlight. After curing, this filler provides a very hard surface with excellent sanding properties. Outstanding mechanical and chemical resistance of the filler surface. 40-290-1000 1K UV High Build Primer perfectly suitable for partial car coatings and spot repairs. Very good adhesion to steel, iron and galvanised Substrates.

- 1 Liter: 2004/42/IIIB(c)(540)<250
400 ml: 2004/42/IIIB(e)(840)<375
- 60-010/60-011 1 Liter: 100 - 200 µm
400 ml: 60 - 180 µm
- 30 - 40 s 20 - 30 cm
- 1,2 - 1,6 mm 400 ml: 1 - 3
- 1,6 - 2,0 bar ca. 5 min
- 1 Liter: 1 - 2

Art.-No.	Content	Color	VE
40-290-0400	400 ml	grey transparent	6
40-290-1000	1 L	grey transparent	6

www.qrefinish.com No 40-290

Apprêt à haut pouvoir garnissant 2K 4:1



40-444

2K High Build Primer 4:1

40-444 est un apprêt à haut pouvoir garnissant et très facile à poncer, utilisable comme apprêt compact ou à fort pouvoir garnissant. Il peut également être utilisé pour couvrir des zones partielles (réparation localisée) sans enterrage ni détourage périphérique. Peut également être utilisé en mouillé sur mouillé avec l'ajout de 20 à 30 % de diluant.

40-444 is a filler with high filling power and very easy to sand, can be used as a compact or high-build sanding filler. It can also be used to fill partial areas (spot repair) without post-sagging and edge markings. Can also be used wet-on-wet with the addition of 20-30% thinner.

- 2004/42/IIIB(c)(540)<540
- 40-444 : 100 40-444HN : 25 40-444 : 100 40-444HN : 25
99-200 : 10 % (W/W) 99-200 : 20-30 % (W/W)
- 60-010/60-011
- 22 - 35 s 4 mm DIN
- 1,6 - 1,8 mm 2,0 bar 1,2 - 1,4 mm 2 bar
- 2 - 3 (W/W) 1
- 90 - 270 µm (W/W) 20-30 µm
- dust dry 10 min
20°C sandable after 1,5 h
- sandable after 45 min
60°C
- sandable after 20 min
60°C

Art.-No.	Content	Color	VE
40-444-1001	1 L	grey	6
40-444-1002	1 L	black	6
40-444-1003	1 L	white	6
40-444-3501	3,5 L	grey	2
40-444-3502	3,5 L	black	2
40-444-3503	3,5 L	white	2
40-444H-0250	250 ml		6
40-444H-0875	875 ml		6

www.qrefinish.com No 40-444

REmplissage / FILLER



Apprêt 1K



40-500

1K Primer

40-500 apprête et remplit les rayures et les fissures en une seule étape de travail, peut être utilisé universellement et peut être facilement poncé. Les pores et les fines rainures de ponçage seront comblés en raison de la teneur élevée en solides et une surface propre et lisse sera obtenue. Excellente adhérence sur diverses surfaces. Facile à poncer.

40-500 primes and fills scratches and cracks in one work step, can be used universally and can be easily sanded. Pores and fine sanding grooves will be equalised due to the high solids content and a closed, smooth surface will be achieved. Excellent adhesion on various surfaces. Easy to sand.

- 2004/42/IIB(e)(840)<654
- 2-3 min
- 60-010/60-011
- dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
- shake well for 2 min
- clean valve
- 15 cm - 25 cm
- 2-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-500-0401	400 ml	grey	6
40-500-0501	500 ml	grey	6
40-500-0402	400 ml	redbrown	6
40-500-0403	400 ml	dark grey	6

www.qrefinish.com No 40-500

Apprêt de remplissage 1K Profi



40-505

1K Profi Primer Filler

40-505 apprête et remplit les rayures et les fissures en une seule étape de travail, est universellement applicable et peut être poncé très facilement. En raison de la teneur élevée en solides, les pores et les rayures de ponçage sont comblés et permettent d'obtenir une surface propre et lisse. Excellente adhérence sur tôle, galva. zingage, ancienne peinture, mastic polyester, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC et PC/PBT.

40-505 primes and fills scratches and cracks in one work step, is universal applicable and can be sanded very easy. Due to the high solids content, pores and grinding grooves are equalised and achieves a closed, smooth surface. Excellent adhesion on sheet metal, galv. zinc plating, old paint, polyester putty, PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC and PC / PBT.

- 2004/42/IIB(e)(840)<711
- 1-3
- 60-010/60-011
- 5-10 min
- shake well for 2 min
- dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
- 10 cm - 15 cm
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-505-0401	400 ml	grey	6
40-505-0402	400 ml	redbrown	6

www.qrefinish.com No 40-505

Apprêt époxy 1K



40-515

1K Epoxy Primer

40-515 peut être utilisé directement sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium et certains plastiques. Possède un pouvoir garnissant élevé et sèche rapidement. Bonne stabilité sur les surfaces verticales et excellentes propriétés de ponçage. Peut être recouvert de couches de base à base d'eau.

40-515 can be used direct to steal, galvanised steal, aluminium and certain plastics. Has a high filling power and is drying fast. Good stability on vertical surfaces and excellent sanding properties. Can be over-coated with waterborne basecoats.

- 2004/42/IIB(e)(840)<696
- 5-10 min
- 60-010/60-011
- dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
- shake well for 2 min
- clean valve
- 10 cm - 15 cm
- 1-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-515-0400	400 ml	grey	6

www.qrefinish.com No 40-515



REmplissage / FILLER

Apprêt à haut pouvoir garnissant 1K



40-555

1K High Build Primer

40-555 est un apprêt à haut pouvoir garnissant pour l'isolation des zones poncées à haut pouvoir garnissant. Pour une utilisation directe sur l'acier, l'acier galvanisé, l'aluminium et divers plastiques, tels que le PVC dur, le PPO/PA, l'ABS et le PC/PBT. Haut pouvoir garnissant, séchage rapide, bonne stabilité, bonne protection active contre la corrosion et excellent ponçage.

40-555 is a high build primer for insulation of sanded-through areas with high filling power. For use direct on steel, galvanized steel, aluminium and various plastics, such as hard-PVC, PPO/PA, ABS and PC/PBT. High filling capacity, fast drying, good stability, good active corrosion protection and excellent sanding.

- 2004/42/II(e)(840)<649
- 2-3 min
- 60-010/60-011
- dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
ready for sanding: 20 min
- shake well for 2 min
- clean valve
- 10 cm - 15 cm
- 2-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-555-0501	500 ml	grey	6
40-555-0502	500 ml	black	6
40-555-0503	500 ml	white	6

www.qrefinish.com No 40-555

Guide de ponçage en poudre noire



40-575

Control Black Powder

40-575 est un guide de ponçage en poudre noire sans solvant. Après le ponçage des apprêts ou des enduits de couleur claire, toutes les imperfections restantes deviennent visibles. Pas d'encaissement de l'abrasif. Utilisable pour le ponçage à sec et humide.

40-575 is a solvent free black control powder. After sanding light colored primers or fillers, all remaining imperfections become visible. No clogging of the abrasive. Useable for dry and wet sanding.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-575-0100	100 gr	black	6

www.qrefinish.com No 40-575

Apprêt plastique 1K



40-590

1 K Plastic Primer

40-590 est un apprêt spécial pour les pièces en plastique, telles que les rétroviseurs extérieurs, les parechocs, les spoilers, etc., et améliore l'adhérence des finitions utilisés. Les paillettes d'argent ajoutées facilitent le revêtement. L'apprêt plastique sèche rapidement, est très économique et facile à travailler.

40-590 is a special primer for plastic parts, such as outside mirrors, bumpers, spoilers, etc., and improves the adhesion of the next used products. The added silver flakes facilitate the coating. The plastic primer is drying fast, very economical and easy to work with.

- 2004/42/II(e)(840)<774
- dust dry: 15 min
dry to touch: 30 - 40 min
- 60-010/60-011
- clean valve
- shake well for 2 min
- 15 cm - 25 cm
- 1
3 - 5 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-590-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 40-590

REmplissage / FILLER



Convertisseur de rouille



40-600

Rust Converter

40-600 est un convertisseur de rouille et un apprêt époxy en un à utiliser sur les surfaces métalliques, telles que l'acier, les tôles d'acier et le fer. Appliquez simplement la substance active transparente directement sur la rouille. La rouille se transforme en une couche grise et se traduit par une réparation efficace de la rouille.

40-600 is a rust converter and epoxy primer in one to be used on metal surfaces, such as steel, steel sheets and iron. Simply spray the transparent active substance directly onto the rust. The rust is turned into a black-grey coat and results into an effective rust repair.

- 2004/42/IIB(e)(840)<765
- 20°C fully dried: 12 - 24 h
can be painted over after 24h
- 60-010/60-011 clean valve
- shake well for 2 min
- 10 cm - 20 cm
- 3 - 4
10 - 12 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-600-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 40-600

Aérosol de zinc



40-610

Zinc Spray

40-610 est un apprêt riche en zinc permettant la protection contre la rouille métallique très efficace. La haute teneur en zinc scelle à long terme et garantit une protection élevée contre la corrosion, même à des températures supérieures à 400°C. Le produit convient particulièrement à toutes les pièces automobiles qui ne doivent pas être peintes, par exemple les systèmes d'échappement, les cordons de soudure, les pièces galvanisées et l'intérieur de la carrosserie.

40-610 is a rich primer and a highly effective, metallic rust protection primer on zinc basis. The high zinc content seals long-term and guarantees a high corrosion protection, even for temperatures above 400°C. The product is especially suitable for all car parts which must not be painted, e.g. exhaust systems, welding seams, galvanised parts and the inner side of the car body.

- 2004/42/IIB(e)(840)<620
- 20°C 40 - 50 µm
- 60-010/60-011 2 - 3 min
- shake well for 2 min
- 15 cm - 25 cm
- dust dry: 10 - 15 min
dry to touch: 30 min
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-610-0401	400 ml	silver grey	6

www.qrefinish.com No 40-610



REFINISH

**INSPIRED BY
PEOPLE
FINISHED BY QUALITY**





**COLLAGE / SCELLEMENT
BONDING / SEALING**

COLLAGE / SCELLEMENT BONDING / SEALING



Bitume UBC



50-100

Bitumen UBC

50-100 est une protection anticorrosion à base de bitume, longue durée, thixotrope et à séchage rapide. Le produit a des propriétés d'insonorisation et fournit une longue protection pour les châssis des voitures, camions et bus. Après évaporation du solvant, le produit offre un très bon film élastique résistant et adhérent.

50-100 is a bitumen based, long lasting, thixotropic and fast drying corrosion protection. The product has sound dampening properties und supplies a long protection for chassis on cars, trucks and busses. After solvent evaporation the product delivers a very good adhering, tough elastic film.

- | | | | |
|--|--|--|------------------------|
| | 500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/IIB(e)(840)<840 | | 5 - 10 mm
4 - 6 bar |
| | 60-010/60-011 | | 1 - 2 |
| | 25 cm - 30 cm | | 5 - 8 min |
| | 500 ml: dry to touch: 5 h
1kg: dry to touch: 2 - 4 h | | 500 - 1000 µm |

Art.-No.	Content	Color	VE
50-100-0500	500 ml Spray	black	12
50-100-1000	1 kg	black	12

www.qrefinish.com No 50-100

Bitume à la brosse UBC



50-105

Brushable Bitumen UBC

50-105 est une protection anticorrosion à base de bitume, longue durée, thixotrope et à séchage rapide. Le produit a des propriétés d'insonorisation et fournit une longue protection pour les châssis des voitures, camions et bus. Après évaporation du solvant, le produit offre un très bon film élastique résistant et adhérent.

50-105 is a bitumen based, long lasting, thixotropic and fast drying corrosion protection. The product has sound dampening properties und supplies a long protection for chassis on cars, trucks and busses. After solvent evaporation the product delivers a very good adhering, tough elastic film.

- | | |
|--|-------------------------|
| | 2004/42/IIB(e)(840)<840 |
| | 60-010/60-011 |
| | mind. + 10°C |
| | ca. 3 mm |
| | 3,5 h |

Art.-No.	Content	Color	VE
50-105-1000	1 kg	black	6

www.qrefinish.com No 50-105

Cire UBC



50-120

Wax UBC

50-120 est un enduit à la cire pour la réparation et le renforcement des cavités de bas de caisse existants à base de PVC, de caoutchouc, de bitume ou de cire. Le produit protège contre la corrosion et offre une excellente protection contre l'humidité, la saumure et l'action du sel.

50-120 is a wax coating for the repair and reinforcement of existing underbody coatings based on PVC, rubber, bitumen or wax. The product protects against corrosion and provides excellent protection against moisture, brine and sprinkling salt.

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|------------------------|
| | 1 Liter: 2004/42/IIB(e)(840)<840 | | 5 - 10 mm
4 - 6 bar |
| | 60-010/60-011 | | 1 - 2 |
| | 30 cm | | 300 - 500 µm |

Art.-No.	Content	Color	VE
50-120-1000	1 Liter	black	12

www.qrefinish.com No 50-120

COLLAGE / SCELLEMENT BONDING / SEALING



Cire Cavité



50-150

Cavity Wax

50-150 est un revêtement liquide de protection contre la corrosion pour la protection des cavités dans les voitures, camions, autobus et autres objets où des agents antirouille sont utilisés. Le produit est hydrofuge et possède de très bonnes propriétés de pénétration et un „effet d'autoguérison“. Après séchage il laisse une couche de cire légèrement collante, qui a une bonne tenue en température jusqu'à environ 180°C de séchage, afin qu'il puisse être utilisé par exemple dans le compartiment moteur. Quand il est chauffé par le soleil ou le moteur, il ne sent pas comme les cires creuses classiques.

50-150 is a thin liquid corrosion protection coating for the protection of cavities in cars, trucks, buses and other objects or points where anti-rust agents are used. The product is water repellent and has very good penetration properties and a „self-healing effect“. After drying it leaves a slightly sticky wax coating, which has a good temperature resistance up to about 180 °C, so that it can be used for example in the engine compartment. When drying and heated by sun or engine heat, it does not smell like conventional hollow waxes.

- 500 ml: 2004/42/IIB(e)(840)<550
1 Liter: 2004/42/IIB(e)(840)<448
- 30 - 60 min
20°C
- 60-010/60-011
5 - 10 mm
4 - 6 bar
- 40 µm
1 - 2

Art.-No.	Content	Color	VE
50-150-0500	500 ml Spray	brown	12
50-150-1000	1 Liter	brown	12

www.qrefinish.com No 50-150

Scellant à la brosse



50-170

Brushable Seam Sealer

50-170 est un scellant à base de polymère mon composant, utilisable à la brosse et pouvant être peint pour une étanchéité durable des joints et des pièces qui ont été boulonnés, rivetés ou soudés par points. Reste souple après séchage et résiste aux vibrations des pièces mobiles étanches. 50-170 a une excellente adhérence, aussi bien sur le métal nu que sur les surfaces peintes. Le scellant de couture est applicable au pinceau sans laisser de marques.

50-170 is a one-component, brushable and paintable polymer-based seam sealant for a durable seal of joints and seams that have been bolted, riveted or spot-welded. Remains flexible after drying and withstands vibrations in the sealed moving parts. 50-170 has excellent adhesion, both on bare metal, as also on painted surfaces. The seam sealer is spreadable and retains the brush marks.

- 2004/42/IIB(c)(540)<400
- 60-010/60-011
mind. + 5°C
max. + 35°C
- Skinning: 30 - 60 min (65 % relative humidity)
Curing: approx 24 - 48 h (65 % relative humidity)
Temperature resistance: -25°C bis + 80°C

Art.-No.	Content	Color	VE
50-170-1000	1 kg	grey	6

www.qrefinish.com No 50-170

Pinceau en nylon



50-171

Nylon Brush

50-171 est un pinceau en nylon pour le traitement des produits applicable à la brosse, en particulier pour 50-170 Seam Sealer.


50-171 is a nylon brush for processing brushable sealants, especially for 50-170 Seam Sealer.

Art.-No.	Size	VE
50-171-0001	18 cm	1

www.qrefinish.com No 50-171



Ruban d'étanchéité



50-175

Seam Sealing Tape

50-175 est un ruban acrylique renforcé avec un adhésif acrylique à haute adhérence et résistance au cisaillement. Excellente résistance aux solvants, aux produits chimiques, aux rayons UV et à la chaleur, ce qui permet au ruban d'étanchéité d'adhérer en toute sécurité sur une variété de substrats. Idéal pour dupliquer les joints d'étanchéité sur les portes et les brides des voitures. 50-175 est transparent et peut être peint immédiatement.

50-175 is a reinforced acrylic tape with an acrylic adhesive of high tack and shear strength. Excellent resistance against solvents, chemicals, UV rays and heat, making the seam sealing tape adhere safe on a variety of substrates. Ideal for duplicating sealing seams on car doors and flanges. 50-175 is transparent and can be painted over immediately.

Art.-No.	Size	VE
50-175-0910	9 mm x 10 m	10

60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-175-1210	12 mm x 10 m	10

www.qrefinish.com No 50-175

Ruban double face



50-180

Double sided Mounting Tape

50-180 est composé d'un adhésif HT durable et a donc une excellente résistance au vieillissement et aux intempéries. Pour les emblèmes automobiles, les décalcomanies, les moulures et les fixations de rétroviseurs. Résistant aux solvants, aux produits chimiques, aux rayons UV et à la chaleur.

50-180 is equipped with a durable HT adhesive and therefore has excellent aging and weathering resistance. For automotive emblems, decals, moldings and mirror fixtures. Resistant to solvents, chemicals, UV radiation and heat.

Art.-No.	Size	VE
50-180-0610	6 mm x 10 m	24
50-180-0910	9 mm x 10 m	24
50-180-1210	12 mm x 10 m	24

60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-180-1910	19 mm x 10 m	24
50-180-2510	25 mm x 10 m	24

www.qrefinish.com No 50-180

Ruban double face Acrylique



50-185

Double sided Acrylic Tape

50-185 est un ruban en mousse acrylique renforcé double face de haute qualité avec une colle acrylique spéciale HS d'une très grande résistance à l'adhérence et au cisaillement. Le produit a une excellente résistance aux solvants, aux produits chimiques, aux rayons UV et à la chaleur, par conséquent, le ruban adhère très bien à une variété de substrats. Idéal pour coller des emblèmes, des plaques signalétiques et du métal.

50-185 is a high quality double sided, reinforced acrylic foam tape with a special HS acrylic glue of a very high adhesive- and shear strength. The product has excellent resistance to solvents, chemicals, UV radiation and heat, therefore the tape is adheres very good to a variety of substrates. Ideal for gluing emblems, nameplates and metal.

Art.-No.	Size	VE
50-185-0610	6 mm x 10 m	20
50-185-0910	9 mm x 10 m	20

60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-185-1210	12 mm x 10 m	20
50-185-1910	19 mm x 10 m	20

www.qrefinish.com No 50-185

Ruban HSA double face gris en 0,8 mm



50-188

Double sided HSA Tape 0,8 mm grey

50-188 est spécialement conçu pour le collage permanent dans les applications intérieures et extérieures. Cela peut remplacer le rivetage, le soudage, les colles liquides et autres fixations permanentes. Il convient également à divers types de substances, telles que le métal, le bois, le verre et de nombreux plastiques.

50-188 is especially designed for permanent bonding in interior and exterior applications. This can replace riveting, welding, liquid glues and other permanent fasteners. It is also suitable for various kinds of substances, such as metal, wood, glass and many plastics.

Art.-No.	Size	VE
50-188-0610	6 mm x 10 m	20
50-188-0910	9 mm x 10 m	20

60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
50-188-1210	12 mm x 10 m	20
50-188-1910	19 mm x 10 m	20

www.qrefinish.com No 50-188

COLLAGE / SCELLEMENT BONDING / SEALING



Ruban à logo



50-190

Logo Tape

50-190 a été spécialement développé pour fixer des logos et des emblèmes sur des véhicules de toutes sortes. La bande de logo permet d'économiser du temps et de l'argent, ce qui réduit les coûts. Le produit est également idéal pour positionner des pièces avant fixation ou fixation d'objets de décoration et promotionnels.

50-190 was specially developed for attaching logos and emblems on vehicles of all kinds. Logo tape saves time and money thereby reduces the costs. The product is also ideal for positioning parts before fixing or fixing decoration and promotional items.

Art.-No.	Size	VE
50-190-2010	200 mm x 100 mm	50

60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-190

Anti-gravillon, protection contre les éclats de pierre



50-200

Stonechip Protection

50-200 est un revêtement anti gravillons recouvrable avec des propriétés d'amortissement du bruit à base de caoutchouc et de résines et contre la corrosion. Après séchage, le revêtement peut être peint avec les systèmes de peinture les plus couramment utilisés. Une fois le produit complètement séché, il reste un film élastique durable. 50-200 offre une bonne protection contre les différents climats et le gravier. Utilisé à la fois comme revêtement anti gravillons et anticorrosion, sur les tabliers avant et arrière, les bas de caisses et les châssis des voitures, camions et autobus. Peut également être appliquée comme produit insonorisant dans les passages de roue et le châssis.

50-200 is an overcoatable stone chip coating with corrosion and sound damping properties based on rubber and resins. After drying, the coating can be painted with the most commonly used paint systems. After the product is completely dried, a durable elastic film remains. 50-200 offers good protection against different climates and gravel. Used both as a stone chip and anti-corrosion coating on bumpers, front and rear aprons, thresholds and chassis on cars, trucks and buses. Can also be applied as a sound-absorbing product in wheel arches and chassis.

2004/42/IIB(e)(840)<510	2 - 3
60-010/60-011	300 - 450 µm
shake well for 2 min	dust dry: ca. 20 min re-coatible: ca. 2 - 4 h
25 cm - 30 cm	clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
50-200-0501	500 ml Spray	black	12
50-200-0502	500 ml Spray	grey	12

www.qrefinish.com No 50-200

Anti gravillons



50-210

Stonechip Protection

50-210 est un revêtement anti gravillons recouvrable avec des propriétés d'amortissement du bruit à base de caoutchouc et de résines et contre la corrosion. Après séchage, le revêtement peut être peint avec les systèmes de peinture les plus couramment utilisés. Une fois le produit complètement séché, il reste un film élastique durable. 50-210 offre une bonne protection contre les différents climats et le gravier. Utilisé à la fois comme revêtement anti gravillons et anticorrosion, sur les tabliers avant et arrière, les bas de caisses et les châssis des voitures, camions et autobus. Peut également être appliquée comme produit insonorisant dans les passages de roue et le châssis.

2004/42/IIB(e)(840)<430	2
60-010/60-011	1. 5 - 8 min. 2. 5 - 8 min.
before use thoroughly shaken up	500 µm
5 - 10 mm 4 - 6 bar	dust dry: ca. 20 min re-coatible: ca. 1 - 2 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-210-1001	1 kg	black	12
50-210-1002	1 kg	grey	12
50-210-1003	1 kg	white	12

www.qrefinish.com No 50-210

COLLAGE / SCELLEMENT BONDING / SEALING



Mastic adhésif PU



50-300

PU Adhesive Sealant

50-300 est un polyuréthane mon composant à haute résistance et à durcissement rapide grâce à l'humidité. Après durcissement, il reste souple et adhère très bien. Utilisé dans les secteurs de l'automobile, de la marine et de la construction/assemblage pour le collage de PVC, bois, PC, PBTO, PU, béton, verre et métal. Peut-être peint, bonne résistance aux UV et ne rétrécit pas.

50-300 is a high-strength, fast moisture-curing one-component polyurethane. After curing, it remains flexible and adheres very well. Used in the automotive, marine and construction / assembly sectors for the bonding of PVC, wood, PC, PBTO, PU, concrete, glass and metal. Paintable, good UV resistance and does not shrink.

Art.-No.	Content	Color	VE
50-300-3101	310 ml	grey	12
50-300-3102	310 ml	black	12
50-300-3103	310 ml	white	12
50-300-0001	Replacement Nozzle		50

www.qrefinish.com No 50-300

Scellant adhésif polymère MS



50-350

MS Polymer Adhesive Sealant

50-350 est un adhésif et mastic mon composant de haute qualité basé sur la technologie hybride. Durcit par absorption d'humidité en un mastic à élasticité permanente. Adhère sans primaire sur le verre, l'aluminium anodisé, l'acier et divers plastiques. Mouillé sur mouillé applicable et pouvant être peint. Ne rétrécit pas.

50-350 is a high-quality 1-component adhesive and sealant based on hybrid technology. Hardens by absorption of humidity to a permanently elastic sealant. Adheres without using a primer to glass, anodised aluminum, steel and various plastics. Wet on wet applicable and paintable. Does not shrink.

Art.-No.	Content	Color	VE
50-350-2901	290 ml	grey	12
50-350-2902	290 ml	black	12
50-350-2903	290 ml	white	12

www.qrefinish.com No 50-350

MS Seam Sealer pulvérisable



50-360

MS Seam Sealer sprayable

50-360 est un mastic pulvérisable aromatique et sans isocyanate. En raison de sa composition unique, les jointures et les structures OEM peuvent être traités. En raison de sa composition unique, 50-360 offre un traitement de haute précision sans Brouillard d'application, peut être peint en mouillé sur mouillé après 10 minutes et offre une excellente protection contre la corrosion. Le produit ne rétracte pas et a une excellente adhérence.

50-360 is an aromatic and isocyanate-free, sprayable sealant. Due to its unique composition, OEM seams and structures can be empathized. Due to its unique composition, 50-360 offers high-precision processing without overspray, is wet-on-wet paintable after 10 minutes and has excellent corrosion protection. The product does not shrink and has excellent adhesion.

Art.-No.	Content	Color	VE
50-360-2902	290 ml	black	12
50-360-2904	290 ml	beige	12

www.qrefinish.com No 50-360

COLLAGE / SCELLEMENT BONDING / SEALING



Buses de scellant de recharge

**50-390**

Replacement Sealer Nozzles

50-390 sont des buses de remplacement transparentes et/ou hermétique, pour cartouches de 290 et 310 ml.

50-390 are transparent and / or closable replacement nozzles for 290 and 310 ml cartridges.

Art.-No.	Type	VE
50-390-0001	for Q 50-350	1
50-390-0003	for Q 50-300	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 50-390

Réparation de plastique PU 2K

**50-400**

2K PU Plastic Repair

50-400 est un système adhésif polyuréthane à deux composants durcissant à température ambiante, à durcissement rapide et ayant un rapport de mélange pratique de 1:1 en poids et en volume. Le système durci a une excellente résistance à l'abrasion et peut être poncé en quelques minutes. Il est à être utilisé pour les réparations non structurelles sur EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE et Berglass. Ce système a également une excellente force de liaison sur une variété d'autres substrats, y compris les métaux galvanisés, galvaniques ou galva.

50-400 is a room-temperature curing two-component polyurethane adhesive system, fast-curing and has a practical 1: 1 mixing ratio by weight and volume. The cured system has excellent abrasion resistance on and can be ground within a few minutes. It was used for non-structural repairs to EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE and Berglass. This system also has excellent bond strength on a variety other substrates, including galvanized, galvanic or galval metals.



60-010/60-011



sandalable: ca. 3 - 5 min



re-coatable: ca. 15 - 30 min



30 - 40 / 60 - 90 sec

Art.-No.	Content	Type	VE
50-400-3040	50 ml	30-40 sec	12
50-400-6090	50 ml	60-90 sec	12

www.qrefinish.com

No 50-400

Embout mélangeur coupe carrée

**50-405**

Mixing Tip square-cut

Art.-No.	VE
50-405-0050	1

www.qrefinish.com

No 50-405



COLLAGE / SCELLEMENT BONDING / SEALING

Pistolet d'application

**50-407**

Application Gun

Pistolet d'application 2K pour cartouches de 50 ml.

2K Application Gun for 50 ml cartridges.

Art.-No.	VE
50-407-0050	1

www.qrefinish.com No 50-407

Film de contournage en plastique

**50-408**

Plastic Contouring Film

Art.-No.	Size	VE
50-408-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

www.qrefinish.com No 50-408

Toile en fibre de renfort

**50-409**

Reinforcement Mesh

Art.-No.	Size	VE
50-409-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

www.qrefinish.com No 50-409

Panneaux insonorisants

**50-500**

Sound Deadening Panels

50-500 est un panneau amortisseur de bitume autoadhésif à base de bitume modifié polymère de haute qualité et de charges spéciales. Grâce à sa bonne flexibilité à température ambiante, le film s'adapte bien même sur les renflements. Le film est autoadhésif avec un adhésif sans solvant.

50-500 is a self-adhesive bitumen damping film based on high-quality polymer modified bitumen and special fillers. Due to the good flexibility at room temperature, the film adapts well even on bulges. The film is self-adhesive with a solvent-free adhesive.

Art.-No.	Size	VE
50-500-5050	50 cm x 50 cm	10

www.qrefinish.com No 50-500

Pistolet à air comprimé UBC

**50-920**

UBC Air Pressure Gun

50-920 est un pistolet à air comprimé pour appliquer les protections du soubassement et de l'étanchéité des cavités. Avec buse interchangeable et accompagné d'une flexible de 50 cm pour chercher la profondeur de l'étanchéité des cavités.

50-920 is compressed air gun for processing underbody protection and cavity sealing. With changeable nozzle for underbody protection and 50 cm probe for cavity sealing.

Art.-No.	Type	VE
50-920-1000	UBS	1

www.qrefinish.com No 50-920



**NETTOYER / PROTEGER
CLEANING / PROTECTING**



NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING

Dégraissant anti silicone à base de solvant




60-010

Silicone Remover solvent based

60-010 est un dégraissant pour éliminer le silicone sans solvant, pour le nettoyage des surfaces avant peinture.

60-010 is a solvent free silicone remover für cleaning and degreasing surfaces prior to painting.



60-010/60-011



Store in cold place

Art.-No.	Content	VE
60-010-1000	1 Liter	12
60-010-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com No 60-010

Dégraissant anti silicone rapide à base de solvant



60-011

Silicone Remover solvent based fast

60-011 est un dégraissant pour éliminer le silicone sans solvant rapide, pour le nettoyage des surfaces avant peinture.

60-011 is a fast, solvent free silicone remover für cleaning and degreasing surfaces prior to painting.



60-010/60-011



Store in cold place

Art.-No.	Content	VE
60-011-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com No 60-011

Pulvérisateur à main



60-060

Pressure Sprayer

60-060 est un pulvérisateur à pression de haute qualité pour pulvériser uniformément de grandes quantités de liquides, en particulier des dégraissant anti silicone et d'autres liquides contenant des solvants. Avec balance de remplissage intégrée.

60-060 is a high quality pressure sprayer for evenly spraying larger quantities of liquids, especially silicone remover and other solvent containing liquids. With integrated filling scale.

Art.-No.	Content	VE
60-060-1000	1 Liter	1

Art.-No.	Content	VE
60-060-1001	Set of Seals FKM	1

www.qrefinish.com No 60-060

NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING



Papier de nettoyage W 2-plis

**60-100**

Cleaning Paper W 2-ply

60-100 est un chiffon en papier à 2 épaisseurs pour des travaux de nettoyage faciles et est fabriqué à partir de papier recyclé. Les couches sont pressées ensemble.

60-100 is a 2-ply paper cloth for easy cleaning works and is made from recycled paper. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-100-0830	36 x 24 cm	830	2

www.qrefinish.com

No 60-100

Papier de nettoyage WZ 2-plis

**60-110**

Cleaning Paper WZ 2-ply

60-110 est un chiffon de nettoyage à 2 épaisseurs en cellulose, résistant aux solvants et presque non pelucheux. Les couches sont pressées ensemble.

60-110 is a 2-ply cleaning cloth made from cellulose, solvent resistant and almost lint free . The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-110-1000	36 x 24 cm	1000	2

www.qrefinish.com

No 60-110

Papier de nettoyage WZ 4-plis

**60-115**

Cleaning Paper WZ 4-ply

60-115 est un chiffon de nettoyage extra doux à 4 épaisseurs en cellulose, résistant aux solvants, très absorbant, résistant à l'humidité et aux déchirures.

60-115 is a 4-ply extra soft cleaning cloth made from cellulose, solvent resistant, very absorbent, wet- and tear resistant.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-115-1000	36 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com

No 60-115

Papier de nettoyage B 2-plis

**60-120**

Cleaning Paper B 2-ply

60-120 est un chiffon de nettoyage à 2 épaisseurs, résistant à l'humidité et aux déchirures, très absorbant et presque non pelucheux. Les couches sont pressées ensemble.

60-120 is a 2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-120-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com

No 60-120



NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING

Papier de nettoyage B 3-plis



Cleaning Paper B 3-ply

60-125 est un chiffon de nettoyage à 3 épaisseurs, résistant à l'humidité et aux déchirures, très absorbant et presque non pelucheux. Les épaisseurs sont entièrement collées.

60-125 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are completely glued.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-125-1000	36 x 23,5 cm	1000	2

60-125

www.qrefinish.com

No 60-125

Papier de nettoyage B 3-plis



Cleaning Paper B 3-ply

60-130 est un chiffon de nettoyage à 3 épaisseurs, résistant à l'humidité et aux déchirures, très absorbant et presque non pelucheux. Les épaisseurs sont entièrement collées.

60-130 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are completely glued.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-130-0500	38 x 37 cm	500	2

60-130

www.qrefinish.com

No 60-130

Papier de nettoyage B 3-plis



Cleaning Paper B 3-ply

60-135 est un chiffon de nettoyage à 3 épaisseurs, résistant à l'humidité et aux déchirures, très absorbant et presque non pelucheux. Les épaisseurs sont pressées ensemble.

60-135 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-135-1000	38 x 37 cm	1000	1

60-135

www.qrefinish.com

No 60-135

Rouleau de papier de nettoyage PP



Cleaning Paper PP Roll

60-150 est un chiffon de nettoyage et de dégraissage en PP. Il est résistant aux solvants, doux, non pelucheux et a une grande capacité d'absorption.

60-150 is a cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-150-0500	32 x 38 cm	500	1

60-150

www.qrefinish.com

No 60-150

NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING



Chiffon de nettoyage plié

**60-155**

Cleaning Cloth folded

60-155 est un chiffon de nettoyage et de dégraissage en PP. Il est résistant aux solvants, doux, non pelucheux et a une grande capacité d'absorption.

60-155 is a cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-155-0500	38 x 40 cm	500	1

www.qrefinish.com

No 60-155

Boîte de chiffons dégraissants

**60-160**

Degreasing Cloth Box

60-160 est un chiffon dégraissant non pelucheux, très absorbant et résistant aux solvants. Il peut être utilisé aussi bien pour le nettoyage que pour le dégraissage.

60-160 is a lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-160-0150	38 x 30 cm	150	1

www.qrefinish.com

No 60-160

Rouleau de chiffon dégraissant

**60-165**

Degreasing Cloth Roll

60-165 est un chiffon dégraissant non pelucheux, très absorbant et résistant aux solvants. Il peut être utilisé aussi bien pour le nettoyage que pour le dégraissage.

60-165 is a lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-165-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com

No 60-165

Boîte de chiffon de polissage

**60-180**

Polishing Cloth Box

60-180 est un chiffon de polissage très doux et absorbant pour le nettoyage et le polissage des surfaces sensibles dans une boîte pratique.

60-180 is a very soft and absorbent polishing cloth for cleaning and polishing sensitive surfaces in the practical dispenser box.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-180-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com

No 60-180



NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING

Éponge comprimée



60-190

Compressed Sponge

60-190 est une éponge en viscose pour le nettoyage et protégeant la peinture. Extrêmement absorbant et durable.

60-190 is a paint protecting cleaning swelling sponge made from viscose. Extremely absorbent and durable.

Art.-No.	Size	VE
60-190-0001	13,5 x 9 x 3,7 cm	10

www.qrefinish.com No 60-190

Chiffon en microfibre



60-200

Microfiber Towel

60-200 est une serviette en microfibre de 260 gr/m² composée de 80% polyester et 20% polyamide. Il est très doux et a une grande capacité d'absorption.

60-200 is a 260 gr/sqm microfiber towel from 80% polyester and 20% polyamide. It is very soft and has a high absorption capacity.

Art.-No.	Size	Color	VE	Box
60-200-4040	40 x 40 cm	blue	10	200
60-200-4041	40 x 40 cm	green	10	200

www.qrefinish.com No 60-200

Tampon d'essuyage



60-250

Tack Cloth Standard

60-250 est un tampon collant imprégné pour capturer la poussière des surfaces avant peinture.

60-250 is a impregnated tack cloth for absorbing dust from surfaces prior to painting.

Art.-No.	Size	VE
60-250-8050	80 x 50 cm	100

www.qrefinish.com No 60-250

Tampon d'essuyage ondulé



60-255

Tack Cloth Wave

60-255 est un chiffon collant imprégné. Captation maximale de la poussière grâce à la structure ondulée, en particulier pour les grandes surfaces.

60-255 is a impregnated tack cloth. Maximum dust absorption due to wave like structure, especially for large surfaces.

Art.-No.	Size	VE
60-255-8080	80 x 80 cm	50

www.qrefinish.com No 60-255

NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING



Kit de gomme vanille

**60-500**

www.qrefinish.com No 60-500

Adhesive Removal Set

60-500 est pour gommer rapide les étiquettes en aluminium, d'autocollants, de bandes décoratives ou de résidus d'adhésif, par exemple, sans endommager la surface de la peinture. L'ensemble se compose de 2 disques gommeurs et d'un adaptateur.

60-500 is for a quick, time-saving removal of e.g. foil labels, stickers, decorative strips or adhesive residues, without damaging the paint surface. The set consists of 2 foil eraser discs and 1 adapter.

Art.-No.	Size	VE
60-500-0002	88 mm	1

Roue de traction pour les gommes

**60-505**

www.qrefinish.com No 60-505

Adhesive Remover Tractor Wheel

60-505 est conçu pour un retrait rapide des marquages et des autocollants de film de grande surface sans endommager la surface de la peinture.

60-505 is designed for fast, time-saving removal of large-area film markings and stickers without damaging the paint surface.

Art.-No.	Size	VE
60-505-0001	100 mm	1

Argile Nettoyante 200 gr

**60-550**

www.qrefinish.com No 60-550

Cleaning Clay 200 gr

60-550 est de l'argile nettoyante réutilisable pour éliminer les impuretés sur les surfaces peintes sans les endommager. De plus, les éclaboussures et les „points humides“ provenant du masquage d'une voiture mouillée avec du plastique de masquage peuvent être facilement éliminés.

60-550 is a reusable cleaning clay for removing impurities on paint surfaces without damaging them. Also overspray and „wet spots“ from masking a wet car with masking plastic can be removed easily.

Art.-No.	Color	VE
60-550-0201	blue	1
60-550-0202	red	1

Kit de nettoyage pour pistolets pulvérisateurs

**60-590**

www.qrefinish.com No 60-590

Cleaning set for Spray Guns

60-590 Set composé d'huile, de diverses brosses et d'aiguilles pour le nettoyage des pistolets pulvérisateurs.

60-590 Set consisting of oil, various brushes and needles for cleaning spray guns.

Art.-No.	VE
60-590-0022	1



NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING

Gant Latex RISQUE ÉLEVÉ



60-745

Latex Glove HIGH RISK

Le 60-745 est un gant en latex extrêmement stable, sans poudre ni silicone, très bonne résistance aux solvants. Manche long Idéal pour tous travaux de peinture.

60-745 is an extremely stable latex glove, free of powder and silicone, very good resistance to solvents. Long shaft Ideal for all painting work.

Art.-No.	Size	Box
60-745-0001	M	50
60-745-0002	L	50
60-745-0003	XL	50

www.qrefinish.com

No 60-745

Gant Latex GO GRIP



60-750

Latex Glove GO GRIP

60-750 est un gant en latex extrêmement stable, sans poudre ni silicone, très bonne résistance aux solvants. Idéal pour tous les travaux de préparation et de peinture.

60-750 is an extremely stable latex glove, free of powder and silicone, very good resistance to solvents. Ideal for all preparation and painting work.

Art.-No.	Size	Box
60-750-0001	M	50
60-750-0002	L	50
60-750-0003	XL	50

www.qrefinish.com

No 60-750

Gant Nitrile MAGENTA



60-760

Nitrile Glove MAGENTA

60-760 est un gant en nitrile sans poudre ni silicone pour prévenir les irritations cutanées. Protection idéale pour tous les travaux préparatoires.

60-760 is a powder and silicone free nitrile glove to prevent skin irritation. Ideal protection for all preparatory work.

Art.-No.	Size	Box
60-760-0001	M	100
60-760-0002	L	100
60-760-0003	XL	100

www.qrefinish.com

No 60-760

Gant Nitrile BLEU



60-765

Nitrile Glove BLUE

60-765 est un gant en nitrile sans poudre ni silicone pour prévenir les irritations cutanées. Protection idéale pour tous les travaux préparatoires.

60-765 is a powder and silicone free nitrile glove to prevent skin irritation. Ideal protection for all preparatory work.

Art.-No.	Size	Box
60-765-0001	M	200
60-765-0002	L	200
60-765-0003	XL	200

www.qrefinish.com

No 60-765

NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING



Gant nitrile PROTECTION



60-780

Nitrile Glove PROTECTION

60-780 protège de manière fiable les mains, le poignet et l'avant-bras, de produits chimiques dangereux et des solvants.

60-780 reliably protects hands, wrist and forearm from hazardous chemicals and solvents.

Art.-No.	Size	Box	VE
60-780-0002	M	144 pair	12 pair
60-780-0003	L	144 pair	12 pair
60-780-0004	XL	144 pair	12 pair

www.qrefinish.com No 60-780

Combinaison en nylon noir



60-800

Nylon Paint Overall black

60-800 est une combinaison de peinture à base de fibres de nylon, antistatique, sans poussière, résistante aux déchirures, sans silicone, respirante et avec un revêtement antibactérien.

60-800 is a paint overall made from nylon fibers, anti-static, dust free, tear resistant, silicone free, breathable and antibacterial coated.

Art.-No.	Size	VE
60-800-0001	M	1
60-800-0002	L	1
60-800-0003	XL	1
60-800-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-800

Combinaison en nylon gris



60-810

Nylon Paint Overall grey

60-810 est une combinaison de peinture à base de fibres de nylon, antistatique, sans poussière, résistante aux déchirures, sans silicone, respirante et avec un revêtement antibactérien.

60-810 is a paint overall made from nylon fibers, anti-static, dust free, tear resistant, silicone free, breathable and antibacterial coated.

Art.-No.	Size	VE
60-810-0001	M	1
60-810-0002	L	1
60-810-0003	XL	1
60-810-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-810

Filtre de sol pour cabine de peinture



60-910

Floor Filter Mat

60-910 est un filtre de sol pour les cabines de peinture. L'épaisseur est d'environ 70 mm. Résistant à la température jusqu'à 180°C max.

60-910 is a floor filter for separation of overspray in paint booths. The thickness is about 70 mm. Temperature resistant up to max 180°C.

Art.-No.	Size	VE
60-910-7020	0,70 m x 20 m	1
60-910-7520	0,75 m x 20 m	1
60-910-8020	0,80 m x 20 m	1

Art.-No.	Size	VE
60-910-8520	0,85 m x 20 m	1
60-910-1020	1,00 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-910



NETTOYER / PROTEGER CLEANING / PROTECTING

Filtre de plafond IT F5 V500



60-920

Ceiling Filter IT F5 V500

60-920 Filtre pour la filtration de l'air qui alimente dans les systèmes de cabine de peinture.

60-920 Filter mat for final filtration of the supply air in paint spraying systems.

Art.-No.	Size	VE
60-920-2020	500gr/qm 2 x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-920

Préfiltre IT



60-930

Pre Filter IT

60-930 Pour la filtration des grosses poussières dans la cabine de peinture.

60-930 For coarse dust filtration in painting technology.

Art.-No.	Size	VE
60-930-2020	190gr/qm 2 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-930





PEINTURE
PAINTING



PEINTURE / PAINTING

Vernis 2K MS 2:1 anti-rayures



2K MS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-105 est un vernis MS résistant aux rayures avec de très bonnes propriétés de fluidité et de résistance aux UV. Caractérisé par une haute résistance chimique, mécanique et aux intempéries ainsi qu'une dureté élevée. Convient aux applications dans les cabines de peintures. Développé pour être utilisé avec tout type de finition à base de solvant ou hydro.

70-105 is a scratch-resistant MS clearcoat with very good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and waterborne basecoats.

n/a	1 - 2	20° 4 - 6 h
2:1 70-105HN / 70-105HF	1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	
15 - 17 s 4 mm DIN	40 - 50 µm	
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	dust free: 30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	20°C set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-105-0500	500 ml	6
70-105-1000	1,0 L	12
70-105-5000	5,0 L	4
70-105HN-0500	500 ml	12
70-105HN-2500	2,5 L	4
70-105HF-0250	250 ml	12
70-105HF-0500	500 ml	12
70-105HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-105

Vernis mat 2K COV 2:1

2K VOC Matt Clear Coat 2:1

70-170 est un vernis mat avec une très faible brillance de 5-10 unités GU ainsi qu'une bonne fluidité et une bonne résistance aux UV. Caractérisé par une résistance élevée aux produits chimiques, mécaniques et aux intempéries ainsi qu'une dureté élevée. Convient aux applications dans les cabines de peintures. Développé pour être utilisé avec tout type de finition à base de solvant ou hydro.

70-170 is a matt clearcoat with very low gloss of 5-10 GU units as well as good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and waterborne basecoats.

2004/42/IIB(e)(840)<563	2	shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
2:1 + 10% 70-170HN	1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	20° 4 h
18 - 20 s 4 mm DIN	40 - 50 µm	
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	dust free: 25 - 30 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	20°C set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-170-1000	1,0 L	12
70-170HN-0500	500 ml	12

www.qrefinish.com No 70-170

70-170



Vernis 2K HS 2:1 anti-rayures



2K HS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-205 est un vernis HS résistant aux rayures avec de très bonnes propriétés de fluidité et de résistance aux UV. Caractérisé par une résistance élevée aux produits chimiques, mécaniques et aux intempéries ainsi qu'une dureté élevée. Convient aux applications dans les cabines de pulvérisation ou les zones de peinture. Développé pour être utilisé avec tout type de finition à base de solvant ou hydro.

70-205 is a scratch-resistant HS clearcoat with very good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and water based basecoats.

2004/42/IIB(e)(840)<840	2	6 h 70-205HN 4-5 h 70-205HF
2:1 + 0-5% 70-205HN/70-205HF	1. 5 - 7 min 2. 10 min	30 min 70-205HN 20 min 70-205HF
17 - 19 s 4 mm DIN	40 - 50 µm	20° 2 h
1,3 - 1,4 mm 2,0 - 2,5 bar		

Art.-No.	Content	VE
70-205-1000	1,0 L	12
70-205-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4
70-205HS-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-205

Vernis 2K HS AS 2:1 anti-rayures



70-250

2K HS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-250 est un vernis acrylique bi composant à haut pouvoir garnissant et résistant aux rayures avec protection UV, qui assure une brillance et une protection élevées sur les couches de base à base de solvant et à base d'eau. Idéal pour une utilisation dans les travaux de réparation ponctuels ainsi que pour les travaux de peinture complets. Haute résistance aux intempéries, aux influences environnementales et aux produits chimiques, résistant au jaunissement, rétention durable du brillant. De plus, le 70250 vernis offre d'excellentes propriétés de polissage.

70-250 is a scratch-resistant High-filling 2-component acrylic clearcoat with UV protection, which ensures high gloss and protection on solventbased and water-based basecoats. Ideally suited for use in spot repair work as well as for complete paintwork. High resistance to weather, environmental influences and chemicals, resistant to yellowing, durable gloss retention. In addition, the 70-250 Clear Coat provides excellent polishing properties.

voc	n/a	 1 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
	2:1 + 0-5%	 1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-205HF 4 h with 70-205HN
	18 - 20 s 4 mm DIN	 40 - 60 µm	
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	 dust free: 30 - 40 min set to touch: 6 - 8 h ready for assembly 24 h	
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	 set to touch: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-250-1000	1,0 L	12
70-250-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-250

Vernis 2K UHS AS 2:1 anti-rayures



70-260

2K UHS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

70-260 est un vernis translucide ultra solide résistant aux rayures, avec d'excellentes propriétés de fluidité et une résistance aux UV. Dureté élevée, bonne résistance chimique, mécanique et aux intempéries. Convient aux applications dans les cabines de pulvérisation. Le vernis est destiné à être utilisé sur des finitions à base de solvant et à base hydro.

70-260 is an scratch-resistant ultra high solid clearcoat, with excellent flow properties and UV resistance. High hardness, good chemical, mechanical and weather resistance. Suitable for applications in spray booths. The Clearcoat is for use on solvent and waterborne basecoats designed.

voc	2004/42/IIB(e)(840)<530	 1 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
	2:1 + 0-5%	 1. 5 - 10 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-260HF 2,5 h with 70-260HN
	18 - 21 s 4 mm DIN	 40 - 50 µm	
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	 dust free: 20 - 25 min set to touch: 4 - 6 h ready for assembly 16 h	
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	 set to touch: 20 - 30 min ready for assembly 1 h	

Art.-No.	Content	VE
70-260-5000	5,0 L	4
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-2500	2,5 L	4
70-260HS-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-260

Vernis 2K UHS COV 2:1



70-265

2K UHS Clear Coat VOC 2:1

70-265 est un vernis translucide à très haut extrait sec, conforme aux normes COV, avec d'excellentes propriétés d'écoulement et une résistance aux UV. Dureté élevée, bonne résistance chimique, mécanique et aux intempéries. Convient aux applications dans les cabines de pulvérisation. Le vernis est destiné à être utilisé sur des couches de base à base de solvant et à base d'eau conçues.

70-265 is an ultra high solid clearcoat, VOC compliant with excellent flow properties and UV resistance. High hardness, good chemical, mechanical and weather resistance. Suitable for applications in spray booths. The Clearcoat is for use on solvent and waterborne basecoats designed.

voc	2004/42/IIB(d)(420)<420	 1,5 - 2	 shortwave 8 min mediumwave 10 - 15 min
	2:1 + 0-5%	 1. 1 - 3 min 2. 10 - 15 min	 20° 1 h with 70-260HF 2,5 h with 70-260HN
	19 - 22 s 4 mm DIN	 50 - 60 µm	
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,5 bar	 dust free: 25 - 35 min set to touch: 12 h ready for assembly 24 h	
	1,2 - 1,3 mm 2,0 - 2,2 bar	 dust free: 30 min ready for assembly 2 h	

Art.-No.	Content	VE
70-265-1000	1,0 L	12
70-265-5000	5,0 L	4
70-260HN-0500	500 ml	12
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-0500	500 ml	12
70-260HF-2500	2,5 L	4
70-260HS-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-265



PEINTURE / PAINTING

Vernis 2K XPRESS 15 anti-rayures



70-271

2K XPRESS 15 Clear Coat anti-scratch

70-271 est un vernis HS Express résistant aux rayures avec la dernière technologie de résine. Il peut être appliqué en 2 couches pleines, s'étire pour donner une surface lisse et possède un excellent brillant profond.

70-271 is a scratch resistant HS Express clearcoat on the latest binder technology. It can be applied in 2 saturated coats, stretches to a smooth surface and has an excellent deep gloss.

Art.-No.	Content	VE
70-271-5000	5 L	4
70-271H-2500	2,5 L	4

- voc** 2004/42/IIB(e)(848)<535
- 1*** 15-20 % Thinner
- s** 16 - 18 s
4 mm DIN
- 1,2 - 1,3 mm**
2,0 - 2,5 bar
- HVLP** 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- 1*1**
- 1. 3 - 5 min**
2. 10 min
- 50 - 60 µm**
- dust free: 30 min**
Air dry: 1 h
dry to polish: 1,5 h
- shortwave 8 min**
mediumwave 10 - 15 min
- 20°**
2 h
- 20°**
dust free: 15 min
set to touch: 1 - 2 h
ready for assembly 6 h
- 60°**
dry to polish: 15 min

www.qrefinish.com No 70-271

Vernis rapide 2K 2:1



70-275

2K Fast Clearcoat 2:1

70-275 est un vernis acrylique de haute qualité pour une finition automobile rapide et économique (Réparation express), en particulier en cas de séchage au four. Après le séchage de 15 minutes à 60°C ou alternativement 25 minutes à 40°C avec une période de refroidissement, il est possible de commencer déjà le processus de polissage. 70-275 convient également pour les réparations partielles. Prêt à l'emploi après l'ajout du durcisseur 70-260HN/70-260HF. Ce produit offre une excellente résistance aux conditions environnementales et climatiques ainsi qu'au jaunissement et offre un brillant durable dans le temps.

70-275 is a high-quality acrylic clearcoat for fast and economic car refinishing (express technology), especially in case of oven drying. After the drying of 15 minutes at 60 °C or alternatively 25 minutes at 40 °C plus cooling time it is possible to start already the polishing process. 70-275 2K Fast Clearcoat is also suitable for partial car coatings. Ready for use after the addition of hardener 70-260HN/70-260HF. This product provides excellent resistance against environmental and weathering conditions as well as yellowing and offers durable gloss retention.

- voc** 2004/42/IIB(d)(420)<420
- 2:1** 70-260HN / 70-260HF
- s** 17 - 19 s
4 mm DIN
- 1,2 - 1,3 mm**
2,0 - 2,5 bar
- HVLP** 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- 0,5 + 1**
- 1. 3 - 5 min**
2. 5 - 10 min
- 50 - 60 µm**
- 20°**
dust free: 15 min
set to touch: 1 - 2 h
ready for assembly 6 h
- 60°**
dry to polish: 15 min
- 20°**
shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 1 - 1,5 h**

Art.-No.	Content	VE
70-275-5000	5,0 L	4
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-275

Vernis XTRM-DRY



70-277

XTRM-DRY Clearcoat

70-277 Vernis HS à temps de séchage très court. XTRM-DRY est un vernis à très haute teneur en matière sèche (High Solid). La couche résultante a une brillance et une profondeur élevées et sans risque de coulures. Il est conçu pour peindre de petites et grandes surfaces de véhicules, de machines et d'équipements. Le vernis se caractérise par une haute résistance aux rayures.

70-277 HS clear coat with a very short drying time. XTRM-DRY is a clear coat with a very high dry matter content (High Solid). The resulting coat has high gloss, depth, and the clear coat does not flow down. It is designed for painting small and large surfaces of vehicles, machinery and equipment. The clear coat is characterized by high resistance to scratching.

- voc** 2004/42/IIB(d)(420)<420
- 2:1** 70-277 : 100
70-277HN : 50
- s** 16 - 20 s
4 mm DIN
- 1,1 - 1,4 mm**
4,0 bar
- HVLP** 1,4 - 1,4 mm
2,0 bar
- 2**
- 5 min**
- 20°**
30 min
- 40 - 40 µm**
- dust free: 15 min**
set to touch: 25 min
through dry: 1 h
- 60°**
ready for assembly 15 min

Art.-No.	Content	VE
70-277-1000	1,0 L	6
70-277-5000	5 L	4
70-277HN-0500	500 ml	6
70-277HN-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-277



Top Gloss Diluant



Top Gloss Thinner

70-300 est recommandé pour une utilisation à la place du diluant standard acryliques, il fonctionne comme stabilisateur de brillance tout en améliorant les propriétés d'application. Ce diluant évite souvent la réduction de la brillance après le durcissement.

70-300 Top Gloss Thinner is recommended for use instead of thinner for acrylic products, it works as gloss stabilizer while also improving application properties. Top Gloss Thinner often avoids reduction of gloss after the curing.

Art.-No.	Content	VE
70-300-1000	1,0 L	12

70-300

www.qrefinish.com No 70-300

Rallye Spray



Rallye Spray

70-420 est un produit pour réaliser une réparation de peinture rapide, facile et économique en aérosol. Le produit à séchage rapide convainc par sa manipulation facile et son utilisation universelle. Peut également être utilisé comme spray de contrôle de ponçage avant le ponçage des mastics ou des apprêts. Sans plomb, cadmium et chrome.

70-420 is a product for a quick, easy and cost-optimized paint repair out of the spray can. The fast drying product convinces with its easy handling and its universal usability. Can also be used as a sanding control spray before sanding putties or primers. Free of lead, cadmium and chromium.

- 2004/42/IIB(e)(840)685 2 - 3
40 - 50 µm
- 60-010/60-011 2 - 3 min
- shake well for 2 min
- 20°C dust dry: 15 min
dry to touch: 1 - 2 h
dried out after 12 h
- 15 cm - 25 cm clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-420-0401	400 ml	black matt	6
70-420-0501	500 ml	black matt	6
70-420-0402	400 ml	black gloss	6
70-420-0502	500 ml	black gloss	6
70-420-0403	400 ml	black satin	6
70-420-0404	400 ml	white gloss	6

70-420

www.qrefinish.com No 70-420



PEINTURE / PAINTING

Noir mat 1K



1K black matt

70-421 1K noir mat est une finition rapide synthétique modifiée NC, spécialement conçue pour obtenir un revêtement à haute épaisseur pour les pièces en acier, les machines, les pièces moulées, les contenants, les châssis, les armoires électriques, les supports de transport, etc., pour l'intérieur et l'extérieur. 70-421 1K noir mat est particulièrement adapté au remplissage des aérosols. Application électrostatique, séchage rapide, haute résistance aux UV et aux intempéries, performances exceptionnelles aux carburants essence ou diesel.

70-421 1K black matt is an NC modified synthetic fast enamel, special designed for high thickness coatings for steel parts, machines, castings, containers, chassis, switch cupboards, transport stands a.s.o., for the interior and exterior use. 70-421 1K black matt is particularly relevant for filling aerosols. Electrostatically applicable, fast dry, high UV- and weathering resistance, outstanding performance against petrol and diesel fuel by temporary exposure.

- | | | |
|---------------------------------------|---|---|
| VOC | 2004/42/IIB(b)(840)<440
(Undiluted: < 440 g/l) | 2 - 3 |
| 60-010/60-011 | | 80 - 100 µm |
| 1,3 - 1,5 mm
2,5 - 3,0 bar | | dust free: 5 - 10 min
set to touch: 20 - 30 min
handle after 12 h |
| HVLP
1,3 - 1,5 mm
2,5 - 3,0 bar | | handle after 90 min |

Art.-No.	Content	Color	VE
70-421-1001	1 L	black matt	6

www.qrefinish.com No 70-421

70-421

Thermo-revêtement



Thermo Coating

70-425 est une peinture spécialement résistante à la chaleur pour les pièces particulièrement exposées à de haute température. Applicable dans la zone du moteur, le système d'échappement, sur les deux-roues, les grills, les tuyaux de poêle et partout où règnent des températures allant jusqu'à 650 °C. La peinture ne durcit que par chauffage lent jusqu'à plus de 250 °C.

70-425 is a heat-resistant special paint for particularly demanding parts. Applicable in the engine area, the exhaust system, at two-wheelers, grills, stovepipes and wherever temperatures of up to 650 °C prevail. The paint cures only by slow heating up to over 250 °C.

- | | | |
|----------------------|------------------------|--|
| VOC | 2004/42/IIB(e)(840)685 | 2 x 30 µm |
| 60-010/60-011 | | 5 min |
| shake well for 2 min | | dust dry: 10 min
dry to touch: 45 min |
| 10 cm - 15 cm | | clean valve |

Art.-No.	Content	Color	VE
70-425-0401	400 ml	black	6
70-425-0402	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com No 70-425

70-425

Spray couleur jante



Silver Wheel Spray

70-430 est une laque nitrocellulosique résistante à l'abrasion avec une capacité de revêtement particulièrement élevée. Résiste aux lavages de voiture durablement et offre une protection à long terme contre les impacts de gravillons et le sel de voirie. Utilisé pour embellir les jantes sans perte temps et effort et pour protéger contre la corrosion. Spécialement proposé pour la protection des jantes en aluminium. Sans métaux lourds : sans plomb, cadmium et chrome.

70-430 is an abrasion-resistant nitro-cellulose lacquer with a particularly high coatability. Is durable car wash resistant and offers long-term protection against rockfall and road salt. Used to beautify rims without time and effort and to protect against corrosion. Especially qualified for the protection of aluminum rims. Free of heavy metals: no lead, cadmium and chrome.

- | | | |
|----------------------|------------------------|--|
| VOC | 2004/42/IIB(e)(840)700 | 2 - 3
40 - 50 µm |
| 60-010/60-011 | | 2 - 3 min |
| shake well for 2 min | | dust dry: 10 - 15 min
dry to touch: 2 - 3 h
dried out after 12 h |
| 15 cm - 25 cm | | clean valve |

Art.-No.	Content	Color	VE
70-430-0400	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com No 70-430

70-430

Peinture de pare-chocs texturée



70-435

Bumper Paint textured

70-435 est un revêtement avec structure 1K pour les travaux de réparation sur les parechocs, les baguettes décoratives, les rétroviseurs extérieurs, sur les substrats en plastique utilisés dans la conception automobile courante. Adhésion directe sur des pièces en plastique préalablement nettoyées et poncées en ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR et PVC dur. Un séchage rapide et une facilité de traitement ainsi qu'une bonne résistance aux intempéries caractérisent ce produit. Résistant à la chaleur jusqu'à 70°C.

70-435 is a 1K structural coating for repair work on bumpers, trim strips, exterior mirrors, on plastic substrates used in the common vehicle construction. Direct adhesion to cleaned and sanded plastic vehicle parts made of ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR and Hard PVC. Fast drying and easy processability as well as good weather resistance characterize this product. Heat resistant up to 70°C.

- 2004/42/IIB(e)(840)<539
- 18 - 22 s
4 mm DIN
- 1. 5 - 8 min
2. 10 - 15 min
- 1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar
- 40 - 50 µm
- dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h
- 20°C

Art.-No.	Content	Color	VE
70-435-1001	1,0 L	textured black	6
70-435-1002	1,0 L	grey	6
70-435-0401	400 ml	textured black / Aerosol	6
70-435-0402	400 ml	grey / Aerosol	6

www.qrefinish.com No 70-435

Spray de préremplissage de solvant



70-440

Solvent Prefill Spray

70-440 est une bombe aérosol, préremplie de solvant et de propulseur. Conçu pour être rempli de peintures à 1 composant. La couleur et la qualité de la peinture peuvent être déterminées selon les besoins. La buse spéciale à jet large pulvérise et distribue un fin voile de particules de couleur sur de plus grandes surfaces. Cela garantit de meilleures propriétés de fluidité et évite les brouillards de jet.

70-440 is a spray can, pre-filled with solvent and propellant. Designed to be filled with 1-component paints. The color and the quality of the paint can be determined as needed. The special wide-jet nozzle sprays and distributes a fine mist of color particles on larger surfaces. This ensures better flow properties and avoids cloudiness.

- 2004/42/IIB(e)(840)729
- 60-010/60-011
- 5 - 10 min
- shake well for 2 min
- 20 - 30 min
- 15 cm - 20 cm
- clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-440-0400	290 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-440

Convertisseur PREFILL Spray (2k à 1k)



70-445

Converter PRE-FILL Spray (2k to 1k)

70-445 est une bombe aérosol préremplie de gaz propulseur, de solvants et d'un aérosol convertisseur spécial pour un remplissage ultérieur avec 100 ml chacun d'une couche de finition 2K HS.

70-445 is a pre-filled with propellant gas, solvents and a special converter spray can for subsequent filling with 100 ml each of a 2K HS topcoat.

- 2004/42/IIB(e)(840)682
- 60-010/60-011
- 5 - 10 min
- shake well for 2 min
- dust dry: 5 - 8 min
set to touch: over night
polishable: after 24 h
- 15 cm - 20 cm
- shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 2 - 3
- clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-445-0400	325 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-445



Aérosol de vernis 1K

1K Clearcoat Aerosol

70-450 est une couche transparente brillante de haute qualité pour un aspect brillant permanent de l'objets en métal, verre, céramique et pour la plupart des plastiques. Le produit a un séchage rapide, est utilisé pour recouvrir les objets peints.

70-450 is a high quality, glossy clear coat for permanent sealing of objects made of metal, glass, ceramics and for most plastics. The fast-drying product is used to overcoated painted objects.



- | | | | |
|--|-------------------------------|--|---|
| | voc
2004/42/IIB(e)(840)685 | | 2
20 - 30µm |
| | 60-010/60-011 | | 2 - 3 min |
| | shake well for
2 min | | dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min |
| | 15 cm - 25 cm | | clean valve |

Art.-No.	Content	Color	VE
70-450-0400	400 ml	transparent	6
70-450-0501	500 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 70-450

70-450

Diluant raccord

Spot Blender

70-460 est un mélange de solvants spécial (balance solvent) pour la dissolution des brouillards de pulvérisation dans les travaux de réparation partielle et la dilution de certains mélanges. Peut également être utilisé pour refondre une ancienne peinture existante et également pour améliorer l'adhérence intermédiaire à une application ultérieure. À cet égard, il doit être appliquée uniformément sur l'ancienne peinture existante et recouvert par la suite en quelques minutes.

70-460 is a special solvent mixture (spot blender) for the dissolution of overspray edges in spot repair work and blendings. Can also be used to dissolve existing old paint and also to improve the intermediate adhesion to the subsequent coating. In this connection it must be evenly applied to the existing old paint and painted over within a few minutes.



- | | | | |
|--|-------------------------|--|--------------------------|
| | 60-010/60-011 | | 2 - 3 light spray passes |
| | shake well for
2 min | | dried out after 12 h |
| | | | clean valve |

Art.-No.	Content	VE
70-460-0400	400 ml Aerosol	6
70-460-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-460

70-460

Pinceau de retouche en bouteilles

Touch Up Brush in Bottles

70-500 est un flacon avec pinceau à remplir de peintures solvantées ou à base d'eau pour les petits travaux de retouche de peinture. Résistant aux solvants, incluant boule métallique pour agiter le mélange.

70-500 is a lockable brush bottle to be filled with solvent- or waterborn paints for small paint touch up jobs. Solvent resistant, incl. mixing ball, scraper and brush.



70-500

Art.-No.	Content	VE
70-500-0020	20 ml	100
70-500-0050	50 ml	50

www.qrefinish.com No 70-500

Paint Run Raizer



70-530

Paint Run Raizer

70-530 est un outil spécial de haute qualité en carbure pour éliminer facilement les coulures de peinture durcies et les poussières en surface.

70-530 is a high-quality special tool made of carbide for easy removal of hardened paint runs and dust inclusions.

Art.-No.	VE
70-530-0001	1

www.qrefinish.com No 70-530

Réglette plastique à mélange



70-650

Mixing Stick

70-650 est un agitateur en plastique résistant aux solvants, idéal pour remuer rapidement et soigneusement toutes les préparations peintures, vernis et apprêts dans des pots de préparations.

70-650 is a solvent resistant plastic stirring stick, ideal for quick and thorough stirring of all paints, varnishes and primers in mixing cups.

Art.-No.	Size	Box	VE
70-650-2520	20 cm	250	1

www.qrefinish.com No 70-650

Pots à mélange

Mixing Cup

70-700 est un gobelet à mélange jetable transparent avec des échelles proportionnées de mélange pour tous les préparations de peinture.

70-700 is a transparent disposable mixing cup with mixing ratio scales for mixing of all paint materials.



Art.-No.	Type	Content	Box
70-700-0385C	Cup	385 ml	200
70-700-0385L	Lid	385 ml	200
70-700-0750C	Cup	750 ml	200
70-700-0750L	Lid	750 ml	200
70-700-1400C	Cup	1400 ml	200
70-700-1400L	Lid	1400 ml	200
70-700-2300C	Cup	2300 ml	100
70-700-2300L	Lid	2300 ml	200
70-700-5000C	Cup	5000 ml	40
70-700-5000L	Lid	5000 ml	200

70-700

www.qrefinish.com No 70-700



PEINTURE / PAINTING

Système SPS Spray Pal

SPS Spray Pal System

70-707 est un système de gobelet en 2 pièces qui permet d'économiser du temps à la préparation de produits et pulvérisation, des peintures contenant des solvants et à base hydro, ainsi que des vernis. Une fois la préparation faite dans le gobelet et la poche, fermez le gobelet en fixant le couvercle de pulvérisation (le filtre à peinture est déjà prémonté). Fixez le pistolet pulvérisateur au couvercle prêt ! Après avoir terminé l'application, retirez simplement le pistolet du couvercle. Pour le stockage du produit restant dans le gobelet, soit utiliser le bouchon, soit remplacer le couvercle du spray par un couvercle plat.

70-707 is a time-saving and economical 2-piece cup system for mixing and spraying primers, solvent containing- and water-based paints, as well as clearcoats. The material components are mixed to use in the cup, than close the cup by attaching the spray lid (the paint filter is already pre mounted). Attach the spray gun to the lid - ready! After finishing, simply pull the gun off the lid. For storage of the remaining product in the cup, either use the plug or replace the spray lid by a flat lid.



Ensemble 50 tasses, 50 couvercles de pulvérisation, 20 bouchons
Set - 50 Cups, 50 Spray Lids, 20 Plugs

Art.-No.	Content	Type	Filter	Box
70-707-3013K	300 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513K	750 ml	Kit	130 my	50
70-707-1013K	1000 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513S	750 ml	Lid	130 my	50

Adaptateur SPS
SPS Adapter



Art.-No.	Type	Box
70-707-A0101	Sata 3000/4000 QCC, 100/5000 B RP	1
70-707-A0201	DeVilbis GTI, GTI pro, PRI	1
70-707-A0301	Sagola 4500 Xtreme	1
70-707-A0401	Iwata LS 400-1305, WS 400-1301	1

70-707

www.qrefinish.com No 70-707

PEINTURE / PAINTING



Système de pulvérisation facile

Easy Spray System

70-709 est un système de godet permettant de gagner du temps pour mélanger et pulvériser des apprêts, des peintures automobiles et des vernis transparents, basé sur un godet extérieur stable en combinaison avec une poche souple.

70-709 is a time-saving cup system for mixing and spraying primers, automotive paints and clear coats, based on a stable outer cup in combination with a soft insert cup.



Art.-No.	Content	Filter	Box
70-709-4125	400 ml	125 my	50
70-709-4190	400 ml	190 my	50
70-709-6125	650 ml	125 my	50
70-709-6190	650 ml	190 my	50
70-709-8125	850 ml	125 my	50
70-709-8190	850 ml	190 my	50
70-709-9000S	Spare Lid small	125 my	50
70-709-9000L	Spare Lid large	125 my	50

70-709

Art.-No.	Type	Box
70-709-A40	Adapter Sata (no Jet B)	1
70-709-A41	Adapter Sata Mini Jet	1
70-709-A15	Adapter DeVilbis	1
70-709-A43	Adapter Iwata	1
70-709-A05	Adapter Sagola	1



Adaptateur
Adapter

www.qrefinish.com No 70-709

Filtre à peinture



70-710

Paint Filter

70-710 est un filtre à peinture jetable pour filtrer les apprêts, les vernis et les matériaux de peinture. Également utilisable pour les produits à base hydro.

70-710 is a disposable paint strainer for filtering primer, varnishes and paint materials. Also useable for water born products.

Art.-No.	Filter	VE
70-710-0125	125 my	1000 (4x250)
70-710-0190	190 my	1000 (4x250)

www.qrefinish.com No 70-710

Ensemble de pinceaux de retouche



70-755

Touch-up brush set

70-755 Ensemble de 24 pinceaux de retouche avec 4 tailles 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

70-755 24-piece touch-up brush set with 4 each of sizes 1, 2, 3, 4, 5 and 6.

Art.-No.	Type	VE
70-755-0024	Set / 4 pc.	100

www.qrefinish.com No 70-755



PEINTURE / PAINTING

Stylet de retouche

**70-760**

Touch Up Tips

70-760 est un stylo patch jetable pour retoucher les petits imperfections de peinture tels que les éclats de gravillons. Ensemble de 100 pièces.

70-760 is a disposable patch pen for touch up of small paint damages such as stone chips. Set of 100 pieces.

Art.-No.	Type	VE
70-760-0110	L, blue, 2 mm	1
70-760-0120	S, white, 1 mm	1
70-760-0130	M, yellow, 1,5 mm	1

www.qrefinish.com No 70-760

Aiguilles à poussière

**70-765**

Dust Needles

70-765 est une aiguille spéciale pour éliminer les particules de poussière sur peintures fraîchement appliquées. Y compris le stylo de fixation.

70-765 is a special needle for removing dust particles from fresh paintings. Including attachment pen.

Art.-No.	Type	VE
70-765-0001	Set (1 pen + 10 needles)	1

www.qrefinish.com No 70-765

Plaques à contraste en métal

**70-770**

Spray Out Cards Metal

70-770 est une carte métallique préapprêtée pour vérifier la nuance des couleurs et l'opacité. Convient à tous les types de peintures.

70-770 is a pre-primed metal card for checking color matching and opacity. Suitable for all kind of paints.

Art.-No.	Color	VE
70-770-0001	white	100
70-770-0002	light grey	100
70-770-0003	dark grey	100

www.qrefinish.com No 70-770

Protection de cabine

**70-805**

Cabin Guard

Le 70-805 est produit qui accroche de manière fiable la poussière et les particules de peinture aux murs et aux plafonds des cabines de peinture, évitant ainsi de les avoir en suspend dans l'air. La protection de la cabine est transparente et soluble dans l'eau.

70-805 reliably binds dust and paint particles to the walls and ceilings of paint booths, thus avoiding soiling of surfaces to be painted. The cabin guard is transparent and water-soluble.

Art.-No.	Content	VE
70-805-0005	5,0 L	1
70-805-0010	10,0 L	1

www.qrefinish.com No 70-805

80



POLISSAGE
POLISHING



POLISSAGE / POLISHING

Heavy Cut liquide pâteux




80-165


Heavy Cut Compound

80-165 est un produit innovant pour le polissage, permet un travail rapide des peintures fortement altérées, ainsi que l'élimination des rayures profondes. Élimination efficace des brouillards de peinture et des marques de ponçage jusqu'au grain 1500. Avec ses ingrédients extrêmement homogènes, 80-165 offre une finition très rapide et efficace tout en produisant un excellent brillant de finition en même temps. 80-165 est efficace pendant une longue période, adapté aux grandes surfaces sans formation de poussière ni déshydratation. Pour tous les types de peintures appropriées.

80-165 is an innovative machine polish for the quick working of heavily weathered paints, as well as elimination of deep scratches. Effective removal of overspray and sanding marks up to 1500 grit. With its extreme homogeneous fill ingredients, 80-165 provides a very fast and effective finish whilst producing an excellent finish gloss at the same time. 80-165 is open for a long time, therefore suitable for large areas without dust formation or dehydration. For all types of paints suitable.



60-010/60-011



shake well for
2 min



Art.-No.	Content	VE
80-165-0250	250 ml	10
80-165-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 80-165

Polish anti hologramme pour haute brillance



80-175


High Gloss Anti-Hologram Polish

80-175 est la dernière génération de micro polisseurs pour l'élimination des hologrammes, des micro rayures et des marques de ponçage jusqu'au grain 3000. Convient à tous les systèmes de peinture. L'utilisation d'ingrédients hautement spécialisés et extrêmement homogènes crée un brillant et permanent, même dans des conditions d'éclairage extrême et dans des couleurs sombres et de même sensibilité. Les hologrammes et les micro rayures sont éliminés mécaniquement et non, comme c'est souvent le cas, simplement comblés. 80-175 est extrêmement économique, facile à polir et s'enlève sans résidus.

80-175 is the latest generation of machine micropolishes for the removal of holograms, micro scratches and sanding marks up to 3000 grit. Suitable for all paint systems. The use of highly specialized, extremely homogeneous ingredients creates a brilliant, and permanent high gloss, even in extreme light conditions and in dark and similarly sensitive colors. Holograms and micro-scratches are mechanically eliminated and not, as often happens, simply just filled up. 80-175 is extremely economical, easy to polish and removable without residues.



60-010/60-011



shake well for
2 min



Art.-No.	Content	VE
80-175-0250	250 ml	15
80-175-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com No 80-175

Spray de finition Clean & Shine




80-195

Clean & Shine Finish Spray

80-195 nettoie et protège toutes les surfaces lisses et peintes. Élimine les résidus de polissage rapidement et de manière fiable et donne un nouvel éclat. Les pièces traitées sont préservées et sont hydrofuges et antalissoires et protégées d'un encrassement rapide (effet lotus).

80-195 cleans and protects all smooth and painted surfaces. Removes polishing residues quickly and reliably and gives new shine. The treated parts are preserved and are water- and dirt-repellent and protected from rapid re-soiling (lotus effect).

Art.-No.	Content	VE
80-195-0500	500 ml	6



Check for material compatibility.
Do not use on hot surfaces.

www.qrefinish.com No 80-195

POLISSAGE / POLISHING



Plateau pour lustreuse auto agrippant M14

**80-255**

www.qrefinish.com No 80-255

Disque mousse de polissage - blanc

**80-270**

www.qrefinish.com No 80-270

Disque mousse de polissage - bleu

**80-271**

www.qrefinish.com No 80-271

Disque mousse de polissage - vert

**80-272**

www.qrefinish.com No 80-272

Soft Backing Pad Velcro M14

80-255 est un plateau auto agrippant avec mousse souple intégrée pour l'utilisation de mousse de polissage fines, en particulier 80-270 à 80-273.

80-255 is a velcro backing pad with integrated soft foam for the use of thin polishing foam pads, especially 80-270 to 80-273.

Art.-No.	Size	VE
80-255-0014	122 mm	1

Polishing Foam Pad white

80-270 est une mousse de polissage très ferme pour éliminer les rayures et les marques de ponçage du P2000. Pendant le traitement, la mousse devient plus douce, en raison du développement de la chaleur.

80-270 is a very firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. During processing, the foam gets softer, due to the heat development.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-270-1512	150 x 12 mm	round	4
80-270-1525	150 x 25 mm	round	2
80-270-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-270-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

Polishing Foam Pad blue

80-271 est une mousse de polissage moyennement dur pour éliminer les rayures et les marques de ponçage du P2500.

80-271 is a medium hard polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2500.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-271-1512	150 x 12 mm	round	4
80-271-1525	150 x 25 mm	round	2
80-271-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-271-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

Polishing Foam Pad green

80-272 est une mousse de polissage universel pour petites et grandes surfaces, pour éliminer les hologrammes, ainsi que les rayures et les marques de ponçage du P3000.

80-272 is a universal polishing pad for small and large surfaces, for removing holograms, as well as scratches and sanding marks from P3000.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-272-0912	90 x 12 mm	round	5
80-272-1512	150 x 12 mm	round	4
80-272-1525	150 x 25 mm	round	2
80-272-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-272-0150	165/25/150 mm	trapeze	2



POLISSAGE / POLISHING

Disque mousse de polissage - anthracite



80-273

Polishing Foam Pad anthracite

80-273 est une mousse de polissage très doux pour éliminer les micro rayures, ainsi que pour obtenir une finition brillante parfaite. Particulièrement adapté aux couleurs sombres.

80-273 is a very soft polishing pad for removing micro scratches, as well as achieving a perfect high gloss finish. Especially suitable for dark colors.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-273-1512	150 x 12 mm	round	4
80-273-1525	150 x 25 mm	round	2
80-273-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-273-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com

No 80-273



80

DILUANT
THINNER

DILUANT / THINNER



Diluant nettoyant nitro VC-01



99-100

Nitro washing Thinner VC-01

99-100 Pour le nettoyage des pistolets pulvérisateurs, pinceaux, rouleaux à peinture, outils, surfaces métalliques, etc.

99-100 For cleaning spray guns, brushes, paint rollers, tools, metal surfaces, etc.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-100-5000	5,0 L	1

www.qrefinish.com No 99-100

Diluant acrylique 2K - normal



99-200

2K Acrylic Thinner - normal

99-200 est un diluant acrylique 2K pour les ajustements de viscosité des produits peinture à base d'acrylique 2K.

99-200 is a 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-200-1000	1,0 L	12
99-200-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com No 99-200

Diluant acrylique 2K - lent



99-201

2K Acrylic Thinner - slow

99-201 est un diluant acrylique 2K lent pour les ajustements de viscosité des produits de peinture à base d'acrylique 2K.

99-201 is a slow 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-201-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com No 99-201

Diluant acrylique 2K - rapide



99-202

2K Acrylic Thinner - fast

99-202 Mélange efficace de solvants organiques à évaporation lente pour la dilution des couches de fond 2K, des couches de finition 2K et des vernis 2K.

99-202 Effective organic solvent mix of slow evaporation for the dilution of 2K Ground coats, 2K Top coats and 2K Clearcoats.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-202-1000	1,0 L	12
99-202-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com No 99-202

DILUANT / THINNER



Diluant pour B-C base solvanté



99-250

Basecoat Thinner

99-250 est un mélange de solvants pour diluer les couches de base solvanté.

99-250 is a solvent mixture for diluting basecoats.

Art.-No.	Content	VE
99-250-1000	1,0 L	12
99-250-5000	5,0 L	4



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-250

Additif accélérateur



99-270

Accelerator Additive

99-270 est un additif spécial pour réduire le temps de séchage des apprêts et des vernis d'env. 15 %. Ne peut être utilisé qu'avec des durcisseurs normaux et lents.

99-270 is a special additive for reducing the drying time of fillers and clear coats by approx. 15%. May only be used with normal and slow hardeners.

Art.-No.	Content	VE
99-270-1000	1,0 L	12



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-270

Additif élastique



99-280

Elastic Additive

99-280 Le rajout aux peintures et apprêts 2K améliore l'élasticité de la surface et prévient la formation de fissures.

99-280 Addition to paints and 2K primers improves the elasticity of the surface and prevents the formation of cracks.

Art.-No.	Content	VE
99-280-1000	1,0 L	6



between +5°C and 20°C

www.qrefinish.com

No 99-280

Q Black

Impression: Silver Reflex



T-Shirt

femme: XS-3XL Q-900-10-02-99
homme: S-5XL Q-900-10-01-99

Chemise polo

femme: XS-3XL Q-900-20-02-99
homme: S-5XL Q-900-20-01-99



Sweat-Shirt

unisexe: XS-3XL Q-900-30-01-99

Sweat à capuche

unisexe: XS-3XL Q-900-30-02-99

Q Black

Impression: Silver Reflex



Sweat à capuche Fermeture éclair

femme: XS-3XL Q-900-30-07-99
homme: S-5XL Q-900-30-06-99



Lumière à capuchon Veste Softshell

femme: XS-2XL Q-900-40-11-99
homme: S-3XL Q-900-40-10-99



Veste Softshell

femme: S-2XL Q-900-40-12-99
homme: S-3XL Q-900-40-13-99



Veste d'extérieur

femme: S-2XL Q-900-40-15-99
homme: S-3XL Q-900-40-14-99

Q Black

Impression: Silver Reflex



Veste Softshell hiver

femme: S-2XL Q-900-40-04-99

homme: S-3XL Q-900-40-03-99



REFINISH

Q Reflex

Impression: Noir Reflex



Reflex Gilet

femme: XS-2XL Q-900-40-17-949

homme: XS-3XL Q-900-40-16-949

REFINISH



Veste Reflex

femme: XS-2XL Q-900-40-19-949

homme: XS-3XL Q-900-40-18-949

REFINISH

Q Blue

Impression: noir et blanc



T-Shirt

femme: XS-3XL Q-900-10-02-54
homme: S-5XL Q-900-10-01-54

Chemise polo

femme: XS-3XL Q-900-20-02-54
homme: S-5XL Q-900-20-01-54



Sweat-Shirt

unisexe: XS-3XL Q-900-30-01-54

Sweat à capuche

unisexe: XS-3XL Q-900-30-02-54

Q Blue

Impression: noir et blanc



Sweat à capuche Fermeture éclair

femme: XS-3XL Q-900-30-07-54
homme: S-5XL Q-900-30-06-54



Lumière à capuchon Veste Softshell

femme: XS-2XL Q-900-40-11-54
homme: S-3XL Q-900-40-10-54



Veste Softshell

femme: S-2XL Q-900-40-12-54
homme: S-3XL Q-900-40-13-54



Veste d'extérieur

femme: S-2XL Q-900-40-15-54
homme: S-3XL Q-900-40-14-54

Q Blue

Impression: noir et blanc



Veste Softshell hiver

femme: S-2XL Q-900-40-04-54

homme: S-3XL Q-900-40-03-54



REFINISH

Q Merchandise

Casquette

 FLEXFIT




Technologie originale FLEXFIT OneTen
Q-900-60-01-99

Bloc-Notes



Q-901-20-05-A5
Q-901-20-05-A4

DIN A4 ou DIN A5
50 feuilles

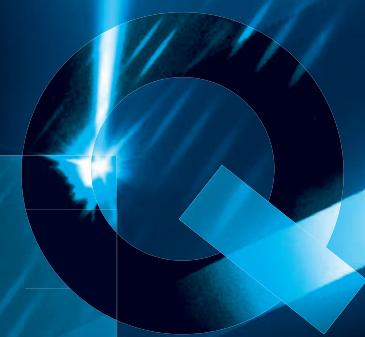

Mémobloc



800 feuilles
Q-901-20-03-01

Tasse à café



180 ml
Q-901-20-08-01

Stylo



Q-901-20-04-01

REFINISH



Headquarter:

Q-Company Int. GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook | Allemagne
Téléphone: +49 (0)4192 891 420 | Courriel: info@qrefinish.com

Warehouses:

Odense - Denmark | Lehrte - Germany North/East | Bad Salzuflen - Germany North/West | Eisenach - Germany South
De Klomp - Netherlands | Aleksandrów Łódzki - Poland | Belgrade - Serbia | Vilnius - Lithuania