

TERMÉK KATALÓGUS 2023



Kiadás: 2023. július



Q-Company Int. GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook | Németország
Telefon: +49 (0)4192 891 420 | E-Mail: info@qrefinish.com

www.qrefinish.com



Tartalom

- 10 MASZKOLÁS / MASKING**
- 20 GITT / PUTTY**
- 30 CSISZOLÓANYAGOK / ABRASIVES**
- 40 TÖLTŐANYAG / FILLER**
- 50 RAGASZTÁS-TÖMÍTÉS / BONDING-SEALING**
- 60 TISZTÍTÁS-VÉDELEM / CLEANING-PROTECTION**
- 70 FESTMÉNY / PAINTING**
- 80 POLÍROZÁS / POLISHING**
- 90 VÉKONYABB / THINNER**



10

MASZKOZÁS
MASKING

Maszkolószalag 80°C



10-100

Masking Tape 80°C

A 10-100 egy professzionális tervezésű maszkolószalag autókrosszéria-műhelyekben való használatra. 80°C-ig hőálló, maradék nélkül eltávolítható, hígító- és oldószerálló és minden oldószeres és vízbázisú festékekkel kompatibilis. A hordozó telített 59 gr-os félkrepp papír, a ragasztó térhálósított természetes gumi alap.

10-100 is a professional designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 80°C, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 59 gr half crepe paper, the glue is a crosslinked natural rubber base.




60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-100-1850	18 mm x 50 m	48
10-100-2450	24 mm x 50 m	36
10-100-3050	30 mm x 50 m	32
10-100-3650	36 mm x 50 m	24
10-100-4850	48 mm x 50 m	24

www.qrefinish.com No 10-100

Maszkolószalag WP 100°C

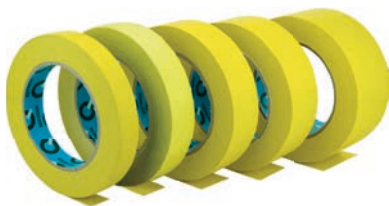

10-105

Masking Tape WP 100°C

A 10-105 egy professzionális tervezésű, nagy teljesítményű maszkolószalag, autókrosszériákban való használatra. 100°C-ig hőálló, vízálló, maradék nélkül eltávolítható, hígító- és oldószerálló és minden oldószeres és vízbázisú festékekkel kompatibilis. A hordozó telített 59 gr-os félkrepp papír, a ragasztó térhálósított természetes gumi alap.

10-105 is a professional designed high-performance masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 100°C, waterproof, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. The carrier is a saturated 59 gr half crepe paper, the glue is a crosslinked natural rubber base.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-105-1850	18 mm x 50 m	48
10-105-2450	24 mm x 50 m	36
10-105-3050	30 mm x 50 m	32
10-105-3650	36 mm x 50 m	24
10-105-4850	48 mm x 50 m	24

www.qrefinish.com No 10-105

Washi Tape - narancs



10-115

Washi Tape - orange

A 10-115 egy professzionális, speciális kialakítású maszkolószalag, autókrosszériákban való használatra. Hőálló 100°C-ig, ultrahíg, maradék nélkül eltávolítható, hígító- és oldószerálló és kompatibilis az összes oldószeres és vízbázisú festékekkel. A 10-115 ideális műanyagok, díszlécek és gumik maszkolására, finom vonalú szalagként is használható. A hordozó egy speciális rizspapír, vastagsága 26,5 my, a ragasztó akril alapú.

10-115 is a professional special designed masking tape for the use in automotive body shops. It is heat resistant up to 100°C, ultra thin, removable without residues, thinner- and solvent resistant and compatible with all solvent- and water based paints. 10-115 is ideal for masking on plastics, mouldings and rubbers, can also be used as a fine line tape. The carrier is a special ricepaper with a thickness of 26,5 my, the glue is acrylic based.



60-010/60-011

Art.-No.	Size	VE
10-115-1850	18 mm x 50 m	48
10-115-3050	30 mm x 50 m	24
10-115-5050	50 mm x 50 m	16

www.qrefinish.com No 10-115



Maszkoló film WP - bíbor



10-145

Masking Film WP - magenta

A 10-145 egy professzionális, festéktapadó, nagy teljesítményű maszkolófólia, amelyet autóiipari felhasználásra megköti a festékműhelyekben a terveztek, a maszkoló fólia tökéletesen tapad az autó karosszériájához, túlszórást. A statikus töltés miatt ugyanakkor. A 10-145 a kalcium-karbonátos töltésnek köszönhetően bizonyos mértékig felszívja a nedvességet. A fólia vastagsága 14 my, és 110°C-ig hőálló. IR ellenálló.

10-145 is a professional, paint adhearing high-performance masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. 10-145 absorbes moisture to a certain degree due to its filling with calciumcarbonate. The foil has a thickness of 14 my and is temperture resistant up to 110°C. IR resistant.

Art.-No.	Size	VE
10-145-4150	14 my / 4 m x 150 m	1
10-145-5120	14 my / 5 m x 120 m	1
10-145-6100	14 my / 6 m x 100 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-145

Maszkoló film WP - kék



10-150

Masking Film WP - blue

A 10-150 egy professzionális, festéktapadó maszkoló fólia, amelyet autófestő műhelyekben való használatra terveztek. A statikus töltésnek köszönhetően a maszkoló fólia tökéletesen tapad az autó karosszériájához, egyúttal megköti a túlsprayt. A 10-150 a kalcium-karbonátos töltés miatt bizonyos fokig felszívja a nedvességet. A fólia vastagsága 12 my, és 110°C-ig hőálló. IR ellenálló.

10-150 is a professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. 10-150 absorbes moisture to a certain degree due to its filling with calciumcarbonate. The foil has a thickness of 12 my and is temperture resistant up to 110°C. IR resistant.

Art.-No.	Size	VE
10-150-4150	12 my / 4 m x 150 m	1
10-150-5120	12 my / 5 m x 120 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-150

Maszkoló fólia - fehér



10-155

Masking Film - white

A 10-155 egy professzionális, festéktapadó maszkoló fólia, amelyet autófestő műhelyekben való használatra terveztek. A statikus töltésnek köszönhetően a maszkoló fólia tökéletesen tapad az autó karosszériájához, egyúttal megköti a túlsprayt. A nedves tárgyakat használat előtt szárazra kell törölni 10-155. A fólia vastagsága 8 my és hőálló ig 110 °C. IR ellenálló.

10-155 is a professional, paint adhearing masking foil, designed for the use in automotive paint shops. Due to the static charge, the masking foil clings perfectly on to the car body, binding overspray at the same time. Wet objects must be wiped dry prior of using 10-155. The foil has a thickness of 8 my and is temperture resistant up to 110°C. IR resistant.

Art.-No.	Size	VE
10-155-4150	8 my / 4 m x 150 m	1
10-155-4300	8 my / 4 m x 300 m	1
10-155-5120	8 my / 5 m x 120 m	1
10-155-6100	8 my / 6 m x 100 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-155

Maszkoló filmkés



10-158

Masking Film Knife

A 10-158 egy speciális és praktikus kompakt kés a festésre kerülő maszkolófólia részeinek kivágására.

10-158 is a special and handy compact knife for cutting out parts of the masking film, which will be painted.

Art.-No.	VE
10-158-0001	1

www.qrefinish.com **No 10-158**

Maszkoló filmlap



10-159

Masking Film Sheet

A 10-159 egy csomagolt fólialap tárgyak takarására és védelmére.

10-159 is a single packed foil sheet for covering and protecting objects.

Art.-No.	Size	VE
10-159-4050	7 my / 4 m x 5 m	100
10-159-4056	6 my / 4 m x 5 m	100

www.qrefinish.com **No 10-159**

Maszkolópapír - Prémium



10-165

Masking Paper - Premium

A 10-165 egy 45 gr-os nátronpapír, amelyet autófestő műhelyekben való használatra terveztek. Nem szőszőlődik a 100% friss szálak használatának köszönhetően. Kiváló sűrűség – nincs átvérzés. A 10-165 NEM újrahasznosított termék. A legjobb az összes általános alapozóhoz, akrilhoz, átlátszóhoz és vízbázisú festékekhez.

10-165 is a 45 gr kraft paper designed for the use in automotive paint shops. No linting due to the use of 100% fresh fibres. Excellent density - no bleed through. 10-165 is NO recycled product. Best for all common base coats, acrylics, clears and waterborn paints.

Art.-No.	Size	VE
10-165-3020	20 cm x 300 m	1
10-165-3040	40 cm x 300 m	1
10-165-3060	60 cm x 300 m	1
10-165-3080	80 cm x 300 m	1

Art.-No.	Size	VE
10-165-3090	90 cm x 300 m	1
10-165-3100	100 cm x 300 m	1
10-165-3120	120 cm x 300 m	1



www.qrefinish.com **No 10-165**

Maszkolópapír - Prémium



10-166

Masking Paper - Premium

A 10-166 egy 45 gr-os nátronpapír, amelyet autófestő műhelyekben való használatra terveztek. Nem szöszölődik a 100% friss szálak használatának köszönhetően. Kiváló sűrűség – nincs átvérzés. 10-166 NEM újrahasznosított termék. A legjobb az összes általános alapozóhoz, akrilhoz, átlátszóhoz és vízbázisú festékekhez.


10-166 is a 45 gr kraft paper designed for the use in automotive paint shops. No linting due to the use of 100% fresh fibres. Excellent density - no bleed through. 10-166 is NO recycled product. Best for all common base coats, acrylics, clears and waterborn paints.

Art.-No.	Size	VE
10-166-3028	30 cm x 280 m	1
10-166-6028	60 cm x 280 m	1
10-166-9028	90 cm x 280 m	1
10-166-1228	120 cm x 280 m	1



www.qrefinish.com No 10-166

Fine Line Tape - zöld

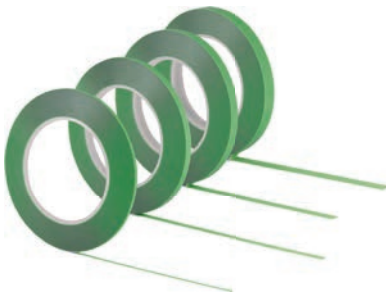

10-170

Fine Line Tape - green

A 10-170 egy szegélyszalag több szín- és dizájnfestési munkákhoz. Nagyon rugalmas és tökéletesen hajlítható. 130°C-ig hőálló. A hátlap PVC, a ragasztó gumi alapú. A teljes vastagság 137 my.

10-170 is a trim line tape for multi color- and design paint jobs. It is very flexible and perfect to curve. Heat resistant up to 130°C. The backing is made from PVC, the glue is rubber based. The total thickness is 137 my.


Art.-No.	Size	VE
10-170-0355	3 mm x 55 m	20
10-170-0655	6 mm x 55 m	20
10-170-0955	9 mm x 55 m	20
10-170-1255	12 mm x 55 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-170

Fine Line Tape - kék

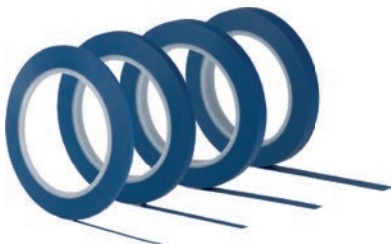

10-172

Fine Line Tape - blue

A 10-172 egy szegélyszalag többszínű és dizájnfestési munkákhoz. Közepesen rugalmas és tökéletes hosszú egyenes vonalakhoz. 130°C-ig hőálló. A hátlap PVC, a ragasztó gumi alapú. A teljes vastagság 163 my.

10-172 is a trim line tape for multi color- and design paint jobs. It is medium flexible and perfect for long straight lines. Heat resistant up to 130°C. The backing is made from PVC, the glue is rubber based. The total thickness is 163 my.

Art.-No.	Size	VE
10-172-0333	3 mm x 33 m	20
10-172-0633	6 mm x 33 m	20
10-172-0933	9 mm x 33 m	20
10-172-1233	12 mm x 33 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-172



Pinstriping Tape



10-180

Pinstriping Tape

A 10-180 egy előre kivágott, rugalmas finom vonalú szalag, amely 8 darab, egyenként 1,5 mm-es szakaszból áll, amelyek külön-külön lehúzhatók. Ideális a különböző tervezési vonalakhoz, ívelt és egyenes. 138°C-ig hőálló. A hátlap PP-ből készült, a ragasztó nyomásérzékeny és PU alapú. A teljes vastagság 127 my.

10-180 is a precut, flexible fine line tape consisting 8 sections of 1,5 mm each, which are separately peelable. Ideal for various design lines, curved and straight. Heat resistant up to 138°C. The backing is made from PP, the glue is pressure sensitive and PU based. The total thickness is 127 my.

Art.-No.	Size	VE
10-180-2514	25 mm x 14 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 10-180**

Ruhaszalag



10-190

Cloth Tape

A 10-190 egy nagy szilárdságú szövetszalag, vízálló és nagy hatékonyságú ragasztóval. Főleg testrészek élvédelmére használják csiszolási eljárások során, de használható homokfúvaskor is. A hátlap polietilén szövet laminált, a ragasztó gumi alapú. A teljes vastagság 30 my.

10-190 is a high-strength cloth tape, using a waterproof and high efficient glue. It is mainly used as a edge protection on body parts during sanding procedures but can also be used when sand blasting. The backing is made of a polyethylene fabric laminate, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.

Art.-No.	Size	Color	VE
10-190-5050	50 mm x 50 m	silver	18
10-190-5051	50 mm x 50 m	black	18



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 10-190**

Emelőszalag



10-195

Lifting Tape

A 10-195 perforált speciális maszkolászalag gumiprofilok és díszlécek emelésére és védelmére festési eljárások során. Lehetővé teszi az ablakgumi mögé/alatti festést. A perforációnak köszönhetően a szalag ideálisan körbe húzódik, és késsel vagy sissorral történő extra vágás nélkül letéphető. 100°C-ig hőálló. A hátlap telített féltrepp papírból készült, előre szerelt műanyag csíkkal összekötve, a ragasztó gumi alapú. A teljes vastagság 25,5 my.

10-195 is a perforated special masking tape for lifting and protecting rubber profiles and moldings during paint procedures. Makes it possible to paint behind/under window rubbers. Due to the perforation, the tape ideally lays around curves and is tearable without extra cutting by knife or sissor. Heat resistant up to 100°C. The backing is made of saturated half crepe paper, connected with a premounted plastic stripe, the glue is rubber based. The total thickness is 25,5 my.

Art.-No.	Size	VE
10-195-5010	50 mm x 10 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 10-195**

Hab maszkoló szalag - premium



10-200

Foam Masking Tape - Premium

A 10-200 egy univerzális felhasználású, öntapadó hab maszkolószalag, amely az autó karosszériáján lévő összes rés lefedésére szolgál, beleértve az A-, B- és C-oszlopokat is, festés előtt, hogy elkerülje a túlzott permet behatolását. A túlszórást a nyitott cellás hab felveszi. Ezenkívül sima élt hoz létre a habbal szembeni festéskor, ami minimálisra csökkenti a következő polírozási munkákat. 95°C-ig hőálló. A hátlap PU hab, a ragasztó gumi alapú.

10-200 is a universal use, self adhesive foam masking tape, for covering all gaps on a car body, including A-, B- and C posts, prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. Heat resistant up to 95°C. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

Art.-No.	Size	VE
10-200-2050	20 mm x 50 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-200

Puha hab maszkoló szalag



10-205

Soft Foam Masking Tape

A 10-205 egy öntapadó, puha hab maszkolószalag, amely a karosszéria összes ajtórésének lefedésére szolgál a festés előtt, hogy elkerülje a túlzott permet behatolását. A túlszórást a nyitott cellás hab felveszi. Ezenkívül sima élt hoz létre a habbal szembeni festéskor, ami minimálisra csökkenti a következő polírozási munkákat. 95°C-ig hőálló. A hátlap PU hab, a ragasztó gumi alapú.

10-205 is a self adhesive soft foam masking tape, for covering all door gaps on a car body prior to painting, to avoid any penetration of overspray. The overspray will be taken up by the open cell foam. Furthermore it creates a smooth edge when painting against the foam, which reduces the following polish works to a minimum. Heat resistant up to 95°C. The backing is made of PU foam, the glue is rubber based.

Art.-No.	Size	VE
10-205-1350	13 mm x 50 m	1
10-205-1935	19 mm x 35 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-205

T-hab maszkoló szalag



10-207

T-Foam Masking Tape

10-207 A T-hab maszkolószalag félmerev „T” alakú, amely megkönnyíti a szélékre való gyors és egyszerű felhelyezését. Amikor a szalagot a felület szélére rögzítjük, a festék tökéletesen a szélén marad, szemmel észrevehetetlenül. A ragasztó nem bomlik le, ha hőt alkalmazunk a kabin belsejében, és nem hagy maradékot. Szilikonizált papírral védi a szalagot, így a ragasztási szilárdság nem veszít el a felhordás előtt.

10-207 The T-Foam Masking Tape has a semi-rigid „T” shape which facilitates its quick and easy placement on edges. When the tape is attached to the edge of the surface, the paint remains perfectly on the edge, imperceptible to the eye. The glue does not decompose when heat is applied inside the cabin and it does not leave any residue. It has a siliconized paper to protect the tape, so that bond strength is not lost prior to its application.

Art.-No.	Size	VE
10-207-1125	11 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-207



Nincs élkeverő szalag



10-210

No Edge Blending Tape

A 10-210 maszkolószalag és hab kombinációja, hogy elkerülje a kemény festékéleket a régi és az új festékek között. 120°C-ig hőálló és infravörösnek ellenáll. A hátlap PU habbal bevont telített félkrepp papírból készült, a ragasztó gumi alapú. A teljes vastagság 30 my.

10-210 is a combination of masking tape and foam to avoid hard paint edges between old paintwork and new. Heat resistant up to 120°C and infra red resistant. The backing is made from saturated half crepe paper sheathed by PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 30 my.

Art.-No.	Size	VE
10-210-2005	20 mm x 5 m	10
10-210-2025	20 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 10-210**

Nincs élkeverő szalag – rugalmas



10-215

No Edge Blending Tape - flexible

A 10-215 egy rugalmas hab alapú, él nélküli keverőszalag, amely elkerüli a kemény festékéleket a régi és az új festékek között, kifejezetten ívekre tervezve. 95°C-ig hőálló. A hátlap PU habból készült, a ragasztó gumi alapú. A teljes vastagság 40 my.

10-215 is a flexible foam based no edge blending tape to avoid hard paint edges between old paintwork and new, especially designed for curves. Heat resistant up to 95°C. The backing is made from PU foam, the glue is rubber based. The total thickness is 40 my.

Art.-No.	Size	VE
10-215-1525	15 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 10-215**

Alapozó habszalag



10-220

Priming Foam Tape

A 10-220 egy rugalmas, ragasztó nélküli habszivacs szalag. Ez a leggyorsabb módja az ajtónyílások vagy más karosszéria-rések elfedésének másodpercekben belül, az alapozó felhordása előtt. A belső teret mentesen tartja a túlzott peremtől. A szalagot közvetlenül az alapozás után el kell távolítani.

10-220 is a flexible foam squeeze-in tape without glue. It is the fastest way of masking door apertures or any other car body gaps within seconds, prior to primer application. Keeps the interior free from overspray. The tape must be removed right after priming.


Art.-No.	Size	VE
10-220-1535	15 mm x 35 m	1
10-220-2225	22 mm x 25 m	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 10-220**

Parkolászérzékelő maszkoló tárcsák

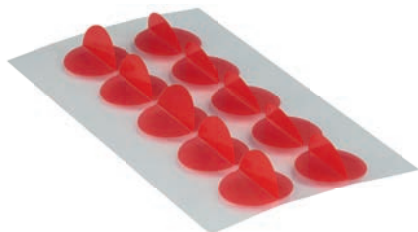

10-310

Parking Sensor Masking Discs

A 10-310 kifejezetten parkérezékelők elfedésére szolgál, eltávolítás nélkül. Az öntapadó mini tárcsák megakadályozzák a csiszolásból, festésből vagy polírozásból eredő sérüléseket a teljes javítási folyamat során. 200°C-ig hőálló. A hátlap poliészter fóliából készült, a ragasztó HT akril alapú.

10-310 is specially designed for masking park sensors, without the need of removal. The self adhesive mini discs prevent any damages from sanding, painting or polishing throughout the entire repair process. Heat resistant up to 200°C. The backing is made from a polyester film, the glue is HT acrylic based.

Art.-No.	Size	Unit	VE
10-310-1860	18 mm	60	50



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-310

Felni maszk



10-350

Rim Mask

A 10-350 egy speciális maszkoló fólia elasztikus középső résszel a gumiabroncsok letakarására a kerekek festése előtt. A fólia festéktapadó és 26"-ig bővíthető. 80°C-ig hőálló. A vastagsága 20 my.

10-350 is a special masking foil with an elastic center piece for masking tyres prior to painting wheels. The foil is paint adhering and expandable to 26". Heat resistant up to 80°C. The thickness is 20 my.

Art.-No.	Size	VE
10-350-0170	170 cm x 170 cm	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-350

Öntapadó védőfólia - átlátszó



10-450

Self-adhesive Protective Film - transparent

10-450 Robusztus, rugalmas, öntapadó műanyag fólia a törött ablakok és nyílások védelmére. Beltéri és kültéri használatra. Maradék nélkül eltávolítható.

10-450 Robust, flexible, self-adhesive plastic film to protect broken windows and openings. For indoor and outdoor use. Can be removed without residues.

Art.-No.	Size	VE
10-450-6050	60 cm x 50 cm	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 10-450



A blue-tinted photograph showing hands working on a car body panel. One hand is holding a putty knife, applying putty to the surface. The image is overlaid with a large, semi-transparent blue triangle that contains the text.

20

**GITT
PUTTY**



EC töltőanyag



20-010

EC Filler

A 20-010 egy prémium könnyű, univerzális töltőanyag, amely amerikai technológián alapul. Kiváló csiszolási tulajdonságai jelentősen felgyorsítják a javítási folyamatot. A sima felhordás egyenletes és nem porózus felületet eredményez.

20-010 is a premium lightweight universal filler based on US technology. Its excellent sanding properties significantly speed up the repair process. The smooth application results in an even and non-porous surface.

- 2004/42/IB(b)(250)<10
- P120-P240
- 60-010/60-011
- P120-P240
- 100:2
- 15 - 20 min
- 20° 3-4 min
- 60° 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-010-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com **No 20-010**

Szuper puha gitt



20-015

Super Soft Putty

A 20-015 Super Soft gitt töltéshez és simításhoz egyaránt kiválóan tapad acéllemezekhez, alumíniumhoz, ónozott tartókhöz és üvegszálhoz. A gyors száradás és a könnyű csiszolhatóság a csúcstermék további jellemzői. Horganyzott támasztékra felhordva a teljes ragasztóerő először kb. 1 óra.

20-015 Super Soft is a putty for both filling and finishing with excellent adhesion to steel sheets, aluminium, tin-plated supports and fibre glass. Fast drying and ease of sanding are further features of this top product. When applied on galvanized supports the full adhesive power will be first developed after approx. 1 hour.

- 2004/42/IB(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 20 min
- 20° 4-5 min
- 60° 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-015-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-015**

Puha gitt



20-016

Soft Putty

A 20-016 egy többcélú puha gitt, kiváló töltő tulajdonságokkal. Krémös állagának köszönhetően ez a gitt nagyon könnyen felvihető és modellezhető, még függőleges felületeken is. Vékony és vastag rétegben is alkalmazható. 20-A 016 csiszolt acélhoz tapad, galvan. cinkbevonatok és alumínium. Nagyon egyszerű csiszolás – nem tömődik el a csiszolópapír.

20-016 is a multi-purpose soft putty with excellent filling properties. Characterized by its creamy consistency, this putty is very easy to apply and to model, even on vertical surfaces. It may be applied in both thin and thick layers. 20-016 adheres to sanded steel, galv. zinc coatings and aluminium. Very easy sanding - no clogging of the sand paper.

- 2004/42/IB(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 15-20 min
- 20° 3-4 min
- 60° 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-016-1750	1,75 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-016**

Alumínium gitt



20-020

Aluminium Putty

A 20-020 finom gitt, alumínium pigmenteket tartalmaz, különösen vékony rétegek felhordására. A 20-020 vékony konzisztenciájának köszönhetően nagyon simán hordható fel, így nincs szükség befejező gittre. Csiszolt acél és üvegszálás felületekre tapad.

20-020 is a fine putty, containing aluminium pigments, especially for applying thin coats. Due to the thin consistency, 20-020 can be applied very smooth, so that no finishing putty is needed. Adheres to sanded steel and fiberglass surfaces.



Art.-No.	Content	VE
20-020-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-020**

SN-Extreme Cold Tin gitt




20-029

SN-Extreme Cold Tin Putty

A 20-029 egy nagyon nagy keménységű önpótló gitt speciális alkatrészek, pl. karosszériaélek, sárvédő szárnyak, ajtósarkok és nagy mechanikai terhelésnek kitett belépési területek javításához.

20-029 is a tin substitute putty with a very high degree of hardness for repairing special parts, e.g. car body edges, fender flares, door corners, and entry areas that are exposed to high mechanical loads.

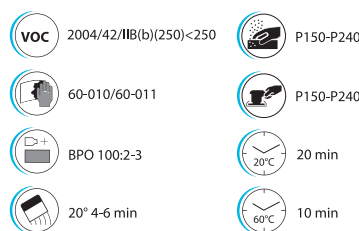

Art.-No.	Content	VE
20-029-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-029**

Multiflex gitt



20-030

Multiflex Putty

A 20-030 egy rendkívül rugalmas, többfunkciós gitt, amelyet kifejezetten műanyag felületekre, köztük poli-propilénre terveztek. Vékony állagának köszönhetően ideális kis túlyukak és karcolások kitöltésére. Nagyon jól tapad csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és poliészter felületeken is.

20-030 is a highly elastic multifunctional putty designed especially for applications on plastic substrates, including polypropylene. Due to its thinn consistency its ideal for filling small pin holes and scratches. Also adheres very well on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and polyester surfaces.



Art.-No.	Content	VE
20-030-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-030**

Üvegszálás gitt



20-100

Fiberglass Putty

A 20-100 üvegszálás gitt, amely vastagabb rétegben is felvihető. Kifejezetten sérült felületek megerősítésére szolgál, és csiszolt acél- és üvegszálás felületeken tapad.

20-100 is a putty filled with fiberglass, which may be also applied in thicker layers. Especially used to reinforce damaged surfaces and has adhesion on sanded steel and fiberglass surfaces.

- 2004/42/II(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 20 min
- 20° 4-5 min
- 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-100-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-100**

Fibergel git



20-150

Fibergel Putty

20-150 egy üvegszálás gitt. A zselés hatás biztosítja a különleges konzisztenciát a gitt felhordásakor. A speciálisan kiválasztott töltelék összetevők megakadályozzák a 20-150-es utókezelést, ami nagyon könnyű csiszolást eredményez, akár másnap is. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszálás felületekre tapad.

20-150 is a putty filled with fiberglass. The gel effect provides the extra ordinary consistency when applying this putty. The specially selected fill ingredients prohibit a post curing of 20-150, which results in a very easy sanding, even the next day. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- 2004/42/II(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 15-20 min
- 20° 4-5 min
- 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-150-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-150**

Rugalmas fehér gitt



20-200

Elastic White Putty

A 20-200 egy poliészter alapú fehér finom gitt. A magas titán-dioxid-tartalom felhőborítja a krémes és finom karaktert. Tapadó vashoz, GRP-hez, acélhoz és galvanikus cinkhez. Lyukmentes és nagyon könnyen csiszolható.

20-200 is a polyester based white fine putty. The high content of Titaniumdioxide provides this outrages creamy and fine character. Adheres to iron, GRP, steel and galvanic zinc. Pinhole free and very easy in sanding.

- 2004/42/II(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 20 min
- 20° 4-5 min
- 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-200-1800	1,8 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-200**

XTRM-DRY Multi Putty











20-277

XTRM-DRY Multi Putty

A 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty egy 2 komponensű, közepes viszkozitású krémes testtöltő, amely poliésztergyanta alapú, és kb. 30 %. Így a könnyű csiszolás teljesen zárt és nagyon sima felülettel párosul. Ezenkívül a 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty univerzális tapadással rendelkezik acéllemezeken, alumíniumon, horganyzott aljzatokon, GRP-n és fán, és rövid száradási idő után könnyen, nagy kopásállósággal csiszolható.

20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30%. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, 20-277 XTRM-DRY 2K Polyester Multi Putty is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zinc substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

-  2004/42/II(B)(250)<5
-  P150-P240
-  60-010/60-011
-  P150-P240
-  100:2
-  20°C 15-20 min
-  20° 4-5 min
-  60°C 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-277-1000	1,0 kg	6

www.qrefinish.com No 20-277

1K UV gitt










20-290

1K UV Putty

A 20-290 egy 1 komponensű UV töltőanyag. Különösen alkalmas személygépkocsik kisebb sérüléseinek javítására és helyszíni javításoknál finom töltőanyagként, maximum kb. 1500 µm. Nagyon jó tapadás célhoz, vashoz, alumíniumhoz, horganyzott aljzatokhoz, GRP-hez és fához. Ezen túlmenően a következő műanyagokon közvetlen tapadás biztosított: ABS, PVC és PC.

20-290 is a 1-component UV filler. It is particularly suitable for repairing minor damage to passenger cars and for use in spot repairs as a fine filler up to a maximum dry film thickness of approx. 1500 µm. Very good adhesion to steel, iron, aluminium, galvanized substrates, GRP and wood. In addition, direct adhesion is given on the following plastics: ABS, PVC and PC.

-  2004/42/II(B)(250)<3
-  P150-P240
-  60-010/60-011
-  max. 1500 µm
-  P150-P240
-  Without flash-off time before the UV curing
-  5 min

Art.-No.	Content	VE
20-290-0500	500 g	6

www.qrefinish.com No 20-290

Multi gitt









20-300

Multi Putty

A 20-300 egy többfunkciós, markáns tixotrópiájú töltőgitt, amely függőlegesen is használható vastagabb rétegekben és nagyobb területeken. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszálak felületekre tapad.

20-300 is a multifunctional fill putty with a pronounced thixotropy, also useable vertically in thicker layers and larger areas. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

-  2004/42/II(B)(250)<250
-  P150-P240
-  60-010/60-011
-  P150-P240
-  BPO 100:2-3
-  20°C 15-20 min
-  20° 3-4 min
-  60°C 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-300-1800	1,8 kg	6
20-300-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com No 20-300

Multi Plus gitt



20-305

Multi Plus Putty

A 20-305 egy krémes, többfunkciós töltő- és finomgitt, amely kisebb-nagyobb felületekre, vékony és közepes vastagságú rétegekben is használható. Nagyon homogén felvitel és nagyon könnyen csiszolható. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszál felületekre tapad.

20-305 is a creamy multifunctional fill- and fine putty, useable for smaller and larger areas, in thin and medium thick layers. Very homogenous to apply and very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- 2004/42/IB(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 15-20 min
- 20° 3-4 min
- 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-305-1800	1,8 kg	6
20-305-3042*	3,0 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com **No 20-305**

Multi Puha gitt - szürke



20-350

Multi Soft Putty - grey

A 20-350 egy többfunkciós töltő- és finomgitt, mikro összetevőkkel töltve, ami nagyon homogén alkalmazást eredményez. Vékony és vastag rétegben is felvihető, és nagyon könnyen csiszolható. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszál felületekre tapad.

20-350 is a multifunctional fill- and fine putty, filled with micro ingredients, which leads into a very homogenous application. Can be applied in thin and thick layers and is very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- 2004/42/IB(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 25 min
- 20° 3-4 min
- 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-350-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-350**

Multi Puha gitt - kék



20-355

Multi Soft Putty - blue

A 20-355 egy többfunkciós töltő- és finomgitt, mikro összetevőkkel töltve, ami nagyon homogén alkalmazást eredményez. Vékony és vastag rétegben is felvihető, és nagyon könnyen csiszolható. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszál felületekre tapad.

20-355 is a multifunctional fill- and fine putty, filled with micro ingredients, which leads into a very homogenous application. Can be applied in thin and thick layers and is very easy to sand. Adheres on sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- 2004/42/IB(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 25 min
- 20° 3-4 min
- 10 min

Art.-No.	Content	VE
20-355-1600	1,6 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-355**

G-Multi gitt



20-360

G-Multi Putty

A 20-360 egy univerzális könnyű gitt a legújabb alapanyag-összetevők felhasználásával. Ennek a high-tech gittnek a fő jellemzői a homogén felhordás és a könnyű csiszolhatóság. Használható nagyobb hiányosságokra, valamint kisebb javítási munkákra. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszálás felületekre tapad.

20-360 is a universal lightweight putty by using the newest raw material components. The homogenous application and the easy sandability are the main features of this high-tech putty. Useable on large imperfections as well as for smaller repair works. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

- 2004/42/IB(b)(250)<250
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2-3
- 20 min
- 20° 3-4 min
- 5 min

Art.-No.	Content	VE
20-360-1500	1,5 kg	6
20-360-1600	1,6 kg	6
20-360-2642*	2,6 kg	6

* Cartridge 42 mm Z

www.qrefinish.com **No 20-360**

X-Multi gitt



20-370

X-Multi Putty

A 20-370 2K Polyester X-Multi Putty egy 2 komponensű, közepes viszkozitású krémes testtöltő, amely polisztergyanta alapú, és kb. 30 %. Így a könnyű csiszolás teljesen zárt és nagyon sima felülettel párosul. Ezenkívül a 20-370 2K Polyester X-Multi Putty univerzális tapadással rendelkezik acéllemezekon, alumíniumon, horganyzott aljzatokon, GRP-n és fán, és rövid száradási idő után könnyen csiszolható, nagy kopásállósággal.

20-370 2K Polyester X-Multi Putty is a 2-component creamy body filler of medium viscosity that is based on polyester resin and provides a specific weight reduced by approx. 30 %. Thus, ease of sanding is combined with an absolutely closed and very smooth surface. Moreover, 20-370 2K Polyester X-Multi Putty is characterised by its universal adhesion on steel sheets, aluminium, zincated substrates, GRP and wood and can be sanded easily with high abrasion after a short drying time.

- 2004/42/IB(b)(250)<5
- P150-P240
- 60-010/60-011
- P150-P240
- BPO 100:2 by weight
- 20-25 min
- 20° 4-5 min
- 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-370-1000	1L	6

www.qrefinish.com **No 20-370**

1K NC gitt



20-400

1K NC Putty

A 20-400 egy 1 komponensű nitrocellulóz alapú finom gitt, amely kiválóan tapad vasra, acélra, üvegszálra, fára és kikeményedett, csiszolt régi festékekre. Ideális a vékony rétegek legkisebb hibáinak, valamint a karcolások és apró körforgácsok kitöltésére.

20-400 is a 1-component fine putty on nitrocellulose base with excellent adhesion on iron, steel, fiberglass, wood and cured, sanded old paints. Ideal for filling smallest imperfections in thin coats, as well as scratches and small stone chips.

- 2004/42/IB(e)(840)<840
- P150-P320
- 60-010/60-011
- P150-P320
- n/a
- 1-2 h
- n/a
- n/a

Art.-No.	Content	VE
20-400-0200	200 gr	24

www.qrefinish.com **No 20-400**



PE-Spray-Filler



20-500

PE-Spray-Filler

A 20-500 egy 2 komponensű poliészter spray töltőanyag, amely kiegyensúlyozott tixotrópiával és kiváló töltési és folyási tulajdonságokkal rendelkezik. Kitölti a kis túlyukakat, valamint a csiszolási karcokat, és nagy területeken is használható. Tökéletesen tapad poliészter gittekhez, csiszolt acélhoz és üvegszálhoz. A felület lyukmentes és nagyon könnyen csiszolható.

20-500 is a 2-component polyester spray filler with a well balanced thixotropy and excellent fill- and flow properties. It fills small pin holes as well as sanding scratches and can also be used on large areas. Adheres perfectly on polyester putties, sanded steel and fiberglass. The surface is pinhole free and very easy to sand.

2004/42/IB(b)(250)<116

CHP Hardener Q-20-905-0050
3 % by weight, 5% by Volume

2 - 5

150 - 300 µm,
max. 1000 µm

1 h with hardener PS

4 mm DIN, 30 -55 s

20°C sandable 2 - 3 h

2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar

60°C sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-500-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-500**

PE-Spray-Filler



20-505

PE-Spray-Filler

A 20-505 Polyester Sprayfiller egy kétkomponensű, poliésztergyanta alapú testtöltőanyag acél felületekhez, alumíniumhoz, horganyzott aljzatokhoz, GRP-hez, fához vagy csiszolt, tömör festéshez. Ez a termék különösen alkalmas egyenetlenségek, mély csiszolási nyomok, valamint durván előkészített javítási területek egyetlen művelettel történő kitöltésére.

20-505 Polyester Sprayfiller is a two-component body filler based on polyester resin for steel substrates, aluminium, galvanised substrates, GRP, wood or sanded, solid paintwork. This product is especially suitable for filling irregularities, deep sanding marks as well as roughly prepared repair areas in one single operation.

2004/42/IB(b)(250)<170

CHP Hardener Q-20-905-0060
4 % by weight, 6% by Volume

2 - 4

150 - 300 µm,
max. 1000 µm

20° 30 min with hardener CHP

4 mm DIN, 30 -55 s

20°C sandable 2 - 3 h

2,0 - 2,5 mm
1,6 - 2,0 bar

60°C sandable 30 min

Art.-No.	Content	VE
20-505-1500	1,5 kg	6

www.qrefinish.com **No 20-505**

ONeStep gitt



20-820

ONeStep Putty

A 20-820 egy ultrakönnyű töltő-, finom- és többfunkciós, üvegszálás gitt, a legújabb generációból. Egyedülálló konzisztenciája lehetővé teszi a gitt szinte bármilyen vastagságban történő felhordását kisebb-nagyobb javításokhoz. A 20-820 nem porózus, nagyon finom felületével lenyűgöző, és 24 óra után ugyanolyan könnyen csiszolható, mint 20 perc után. Csiszolt acél, horganyzott cink, alumínium és üvegszálás felületekre tapad.

20-820 is a ultra light fill-, fine- and multifunctional putty, filled with fiberglass, of the newest generation. Its unique consistency enables the putty to be applied in almost any thickness for smaller and larger repairs. 20-820 impresses with its non porous, very fine surface and is as easy to sand after 24 hours as after 20 minutes. Adheres to sanded steel, galvanized zinc, aluminium and fiberglass surfaces.

2004/42/IB(b)(250)<5

P150-P240

60-010/60-011

P150-P240

BPO 100:2 by weight

20°C 20-25 min

20° 4-5 min

60°C 5-10 min

Art.-No.	Content	VE
20-820-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com **No 20-820**

Poliészter javító készlet



20-880

Polyester Repair Set

A 20-880 egy poliészter javító készlet, amely nagy reakcióképességű és gyorsan kötő poliészter gyantából és üvegszálás szőnyegből áll a kis rozsdás lyukak vagy üvegszál javítására.

- 2004/42/IIIB(b)(250)<250
- P80-P240
- 60-010/60-011
- P80-P240
- BPO 100:2-3
- 20°C 30 min
- 20° 10 min
- 60°C 15 min

20-880 is a polyester repair set, consisting of a high reactive and fast curing polyester resin and fiberglass mat for repairing small rust holes or fiberglass.

Art.-No.	Content	VE
20-880-0250	250 gr	12

www.qrefinish.com **No 20-880**

Poliészter javítógyanta



20-885

Polyester Repair Resin

A 20-885 egy nagy reakcióképességű, gyorsan kikeményedő poliészter javítógyanta, amelyet üvegszálal kombinálva használják kis rozsdás lyukak vagy üvegszálás alkatrészek javítására.

20-885 is a high reactive, fast curing polyester repair resin and is used in combination with fiberglass for repairing parts small rust holes or fiberglass.

- 2004/42/IIIB(b)(250)<250
- P80-P240
- 60-010/60-011
- P80-P240
- BPO 100:2-3
- 20°C 30 min
- 20° 10 min
- 60°C 15 min

Art.-No.	Content	VE
20-885-1000	1,0 kg	12

www.qrefinish.com **No 20-885**

BPO keményítő



20-900

BPO Hardener

20-900 az 50% kont. dibenzoil-peroxid paszta aminnal gyorsított poliészter termékek keményítésére. VIGYÁZAT: A keményítő túl- vagy aluladagolása a fedőréteg elszíneződését okozhatja.

20-900 is a 50% cont. dibenzoyl peroxide paste for curing amine accelerated polyester products. CAUTION: Over- or under dosation of the hardener may lead into discoloration of the top coat.

- 12 M
- between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
20-900-0040	40 gr	1

www.qrefinish.com **No 20-900**

CHP keményítő



20-905

CHP Hardener

A 20-905 egy folyékony ciklohexanon-peroxid keményítő, amely 20-500 és 20-505 poliészter spray-töltőanyaggal használható.

20-905 is a liquid cyclohexanone peroxide hardener for use with 20-500 and 20-505 Polyester Spray Fillers.

- 12 M
- between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
20-905-0050	50 ml	1

www.qrefinish.com **No 20-905**

Kézi gitt adagoló



20-950

Manual Putty Dispenser

A 20-950 egy töltőanyag-adagoló 3 kg-os patronokhoz. A poliészter töltőanyag és keményítő pontos adagolása a nem megfelelő zsálya elkerülése érdekében. Kézi működtetésű. Vágóeszközzel és anélkül.

20-950 is a filler dispenser for 3 kg cartridges. Exact dosage of polyester filler and hardener to avoid incorrect dosage. Manually operated. With and without cutting device.

Art.-No.	Size	VE
20-950-3000	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z standard	6
20-950-3000AS	Dispenser for 3 kg cartridges 42 Z with slider	6

www.qrefinish.com **No 20-950**

Műanyag gittszóró



20-960

Plastic Putty Spreader


A 20-960 egy törés- és oldószerálló műanyag szóróanyag poliészter gittek felhordására.

20-960 is a shatter-proof and solvent resistant plastic spreader for applying polyester putties.

Art.-No.	Size	VE
20-960-0120	120 mm	450

www.qrefinish.com **No 20-960**

Gumi gittszóró

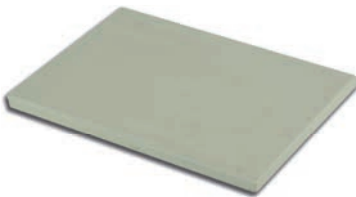

20-962

Rubber Putty Spreader

A 20-962 rugalmas, oldószerálló gumiszóró poliészter gittek felhordására. Különösen alkalmas ívekre.

20-962 is a flexible, solvent resistant rubber spreader for applying polyester putties. Especially suitable for curves.

Art.-No.	Size	VE
20-962-1007	100 mm x70 mm	20

www.qrefinish.com **No 20-962**

Japán gittszóró készlet



20-963

Japanese Putty Spreader Set

A 20-963 egy törésálló acél szórókészlet, amely 4 db 5, 8, 10 és 12 cm széles szóróból áll.

20-963 is a shatterproof steel spreader set, which consists at 4 spreaders of 5, 8, 10 and 12 cm width.

Art.-No.	Size	VE
20-963-0004	5, 8, 10 + 12 cm	1

www.qrefinish.com **No 20-963**



30

CSISZOLÓANYAGOK
ABRASIVES



Csiszolótárca Premium Gold 150 mm tépőzáras 15 lyuk



30-100

Abrasive Disc Premium Gold 150 mm Velcro 15-hole

Art.-No.	Grit	VE	Master Box
30-100-0040	P40	50	250
30-100-0060	P60	50	250
30-100-0080	P80	50	250
30-100-0100	P100	100	500
30-100-0120	P120	100	500
30-100-0150	P150	100	500
30-100-0180	P180	100	500
30-100-0220	P220	100	500
30-100-0240	P240	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-100-0280	P280	100	500
30-100-0320	P320	100	500
30-100-0360	P360	100	500
30-100-0400	P400	100	500
30-100-0500	P500	100	500
30-100-0600	P600	100	500
30-100-0800	P800	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-100

Csiszoló Soft Roll 115 mm x 25 m



30-150

Abrasive Soft Roll 115 mm x 25 m

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0120	P120	1	96
30-150-0150	P150	1	96
30-150-0180	P180	1	96
30-150-0240	P240	1	96
30-150-0280	P280	1	96
30-150-0320	P320	1	96

Art.-No.	Grit	Box	Pallet
30-150-0400	P400	1	96
30-150-0500	P500	1	96
30-150-0600	P600	1	96
30-150-0800	P800	1	96



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-150

Csiszolótekercs 115 mm x 25 m



30-165

Abrasive Roll 115 mm x 25 m

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0040	P40	1
30-165-0060	P60	1
30-165-0080	P80	1
30-165-0120	P120	1
30-165-0150	P150	1
30-165-0180	P180	1

Art.-No.	Grit	VE
30-165-0220	P220	1
30-165-0240	P240	1
30-165-0320	P320	1
30-165-0400	P400	1

www.qrefinish.com No 30-165

Ceracut-F Disc 150 mm tépőzáras 15 lyukú



30-250

Ceracut-F Disc 150 mm Velcro 15-hole

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-250-0040	P40	50	250
30-250-0060	P60	50	250
30-250-0080	P80	50	250
30-250-0120	P120	100	500
30-250-0150	P150	100	500
30-250-0180	P180	100	500
30-250-0220	P220	100	500
30-250-0240	P240	100	500
30-250-0280	P280	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-250-0320	P320	100	500
30-250-0360	P360	100	500
30-250-0400	P400	100	500
30-250-0500	P500	100	500
30-250-0600	P600	100	500
30-250-0800	P800	100	500
30-250-1200	P1200	100	500
30-250-1500	P1500	100	500
30-250-2000	P2000	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-250

Ceracut-F Disc 75 mm tépőzár, nincs lyuk



30-255

Ceracut-F Disc 75 mm Velcro, no holes

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-255-0040	P40	50	250
30-255-0060	P60	50	250
30-255-0080	P80	50	250
30-255-0120	P120	50	250
30-255-0150	P150	50	250
30-255-0180	P180	50	250
30-255-0220	P220	50	250
30-255-0240	P240	50	250
30-255-0280	P280	50	250

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-255-0320	P320	50	250
30-255-0360	P360	50	250
30-255-0400	P400	50	250
30-255-0500	P500	50	250
30-255-0600	P600	50	250
30-255-0800	P800	50	250
30-255-1200	P1200	50	250
30-255-1500	P1500	50	250
30-255-2000	P2000	50	250



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-255

Razor Cut Disc 150 mm tépőzáras Multihole



30-270

Razor Cut Disc 150 mm Velcro Multihole

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0080	P80	50	250
30-270-0120	P120	100	500
30-270-0150	P150	100	500
30-270-0180	P180	100	500
30-270-0220	P220	100	500
30-270-0240	P240	100	500
30-270-0280	P280	100	500

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-270-0320	P320	100	500
30-270-0360	P360	100	500
30-270-0400	P400	100	500
30-270-0500	P500	100	500



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-270



Borotvaháló tárcsa 150 mm tépőzárral



30-310

Razor Net Disc 150 mm Velcro

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0080	P80	50	250
30-310-0120	P120	50	250
30-310-0150	P150	50	250
30-310-0180	P180	50	250
30-310-0220	P220	50	250
30-310-0240	P240	50	250
30-310-0280	P280	50	250



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-310-0320	P320	50	250
30-310-0360	P360	50	250
30-310-0400	P400	50	250

www.qrefinish.com No 30-310

Razor Net Uni Stripe 200/400



30-320

Razor Net Uni Stripe 200/400

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0080	P80	50	500
30-320-0120	P120	50	500
30-320-0150	P150	50	500
30-320-0180	P180	50	500
30-320-0220	P220	50	500
30-320-0240	P240	50	500
30-320-0280	P280	50	500




60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-320-0320	P320	50	500
30-320-0360	P360	50	500
30-320-0400	P400	50	500

www.qrefinish.com No 30-320

Vízálló csiszolólap 230 x 280 mm

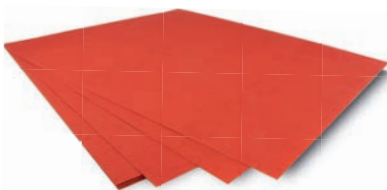

30-500

Abrasive Sheet Waterproof 230 x 280 mm

A 30-500er vízálló csiszolóanyag kézi csiszolóhoz. A hátlap C-papír, műgyanta kötéssel. A csiszolószemcse alumínium-oxid, nyitott, szórt.

30-500er is a waterproof abrasive for hand sanding. The backing is a C-paper with a synthetic resin bonding. The abrasive grain is aluminium oxide, open scattered.

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0150	P150	100	1000
30-500-0180	P180	100	1000
30-500-0220	P220	100	1000
30-500-0240	P240	100	1000
30-500-0280	P280	100	1000
30-500-0320	P320	100	1000
30-500-0360	P360	100	1000
30-500-0400	P400	100	1000



60-010/60-011

Art.-No.	Grit	Box	Master Box
30-500-0500	P500	100	1000
30-500-0600	P600	100	1000
30-500-0800	P800	100	1000
30-500-1000	P1000	100	1000
30-500-1200	P1200	100	1000
30-500-1500	P1500	100	1000
30-500-2000	P2000	100	1000
30-500-2500	P2500	100	1000

www.qrefinish.com No 30-500

Finflexx interfész pad



30-585

Finflexx Interface Pad

A 30-585 egy köztes alátét, speciális mikro tépőzárral ellátva a Finflexx tárcsák használatához.

30-585 is an intermediate pad, equipped with a special micro velcro for the use of Finflexx discs.


Art.-No.	Thickness	Diameter	Box
30-585-0575	5 mm	75 mm	10
30-585-1075	10 mm	75 mm	10
30-585-0515	5 mm	150 mm	10
30-585-1015	10 mm	150 mm	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 30-585**

AL Soft Disc 150mm



30-590

AL Soft Disc 150mm

A 30-590 egy tépőzárás csiszolószövet habmaggal, amely kiváló végeredményt biztosít. Szinte pormentes csiszolást tesz lehetővé, nedvesen és szárazon is használható.

30-590 is a velcro-backed abrasive cloth on a foam core that provides excellent finish results. Allows almost dust-free sanding and can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Diameter	Box
30-590-1000	P1000	150 mm	25
30-590-3000	P3000	150 mm	25



60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 30-590**

Puha alátét 140 mm x 115 mm



30-600

Soft Pad 140 mm x 115 mm

A 30-600 rendkívül rugalmas csiszolóanyag hab hátlapon, kézi csiszoláshoz íveken, varratokon és éleken. Nedvesen és szárazon is használható. A hátlap EVA hab, a csiszolószemcse alumínium-oxid, nyitott, szórt.

30-600 is a highly flexible abrasive on a foam backing, for manual sanding on curves, seams and edges. It is wet and dry useable. The backing is an EVA foam, the abrasive grain is aluminium oxyde, open scattered.

Art.-No.	Grit	Box
30-600-0001	medium Δ Finish 240	20
30-600-0002	fine Δ Finish 400	20
30-600-0003	super fine Δ Finish 600	20
30-600-0004	ultra fine Δ Finish 800	20
30-600-0005	micro fine Δ Finish 1200	20




60-010/60-011

www.qrefinish.com **No 30-600**



TZ Mini Disc 34 mm

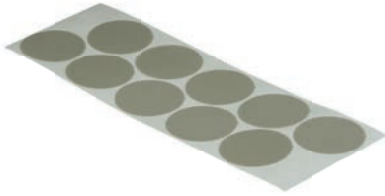

TZ Mini Disc 34 mm

A 30-610 egy finom csiszolótárcsa a csiszolási nyomok és karcok eltávolítására polírozás előtt.

30-610 is a fine grinding disc for removing grinding marks and scratches before polishing.

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-610-2034	34 mm	P2000	100
30-610-3034	34 mm	P3000	100


30-610



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-610

A TZ Soft Disc

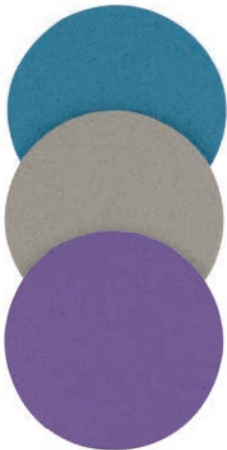

TZ Soft Disc

30-611 egy habszivacs finom csiszolótárcsa a csiszolási nyomok és karcok eltávolítására polírozás előtt.

30-611 is a foam fine grinding disc for removing grinding marks and scratches before polishing.

Art.-No.	Size	Grit	Box
30-611-2075	75 mm	P2000	25
30-611-3075	75 mm	P3000	25
30-611-6075	75 mm	P6000	25
30-611-2150	150 mm	P2000	25
30-611-3150	150 mm	P3000	25
30-611-6150	150 mm	P6000	25

30-611



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-611

Flex Cut csiszolószőnyeg



Flex Cut Sanding Mat

A 30-650 rendkívül rugalmas, kétoldalas csiszolókorongok nedves vagy száraz kézi csiszoláshoz olyan részek esetében, amelyeket a gépek nem érnek el. Különösen alkalmas profilok, kontúrok és görbületek csiszolására.

30-650 are highly flexible double-sided sanding pads for wet or dry hand sanding of parts that cannot be reached by machines. Particularly suitable for sanding profiles, contours and curvatures.

Art.-No.	Size	Color / Grit	VE
30-650-0001	120 x 98 x 13 mm	brown/fine	50
30-650-0002	120 x 98 x 13 mm	green/super fine	50
30-650-0003	120 x 98 x 13 mm	purple/micro fine	50

30-650



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-650

Tisztítsa meg és távolítsa el a lemezt



30-700

Clean and Strip Disc

A 30-700 egy durva tisztítókorong puha anyagok, pl. régi festékek, aljzatvédelem, tömítőanyagok és rozsdá eltávolítására.

30-700 is a coarse cleaning disc for removal of soft materials, e.g. old paints, underbody protection, sealants and rust.

Art.-No.	Grit	Box
30-700-0100	Ø 100 mm	10
30-700-0150	Ø 150 mm	10
30-700-0001	Mandrel	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-700

Scuff Roll 115 mm x 10 m



30-745

Scuff Roll 115 mm x 10 m

A 30-745 csiszoló gyapjú felületek mattításához festés előtt. Nagyon rugalmas, nedvesen és szárazon is használható. A hátlap nem szőtt, a csiszolószemcse alumínium-oxid/szilícium-karbid, háromdimenziós szórt.

30-745 is a sanding fleece for matting surfaces prior to paintig. Very flexible, wet and dry useable. The backing is a non woven, the abrasive grain is aluminium oxide/siliciumcarbide, three dimensional scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-745-0001	very fine	red	1
30-745-0002	ultra fine	grey	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-745

Kopóbetét 152 mm x 230 mm



30-746

Scuff Pad 152 mm x 230mm

A 30-746 csiszoló gyapjú felületek mattításához festés előtt. Nagyon rugalmas, nedvesen és szárazon is használható. A hátlap nem szőtt, a csiszolószemcse alumínium-oxid/szilícium-karbid, háromdimenziós szórt.

30-746 is a sanding fleece for matting surfaces prior to paintig. Very flexible, wet and dry useable. The backing is a non woven, the abrasive grain is aluminium oxide/siliciumcarbide, three dimensional scattered.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-746-0001	very fine	red	20
30-746-0002	ultra fine	grey	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 30-746



NWS Teljes tekercs 115 mm x 10 m



30-747

NWS Total Roll 115 mm x 10 m

A 30-747 egy rugalmas, háromdimenziós csiszoló gyapjú alumínium-oxid és szilícium-karbid keverékével a legmagasabb igényekhez. Nedvesen és szárazon is használható.

30-747 is a flexible, three-dimensional abrasive fleece with a mixture of aluminum oxide and siliciumcarbide for the highest demands. Can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-747-0001	very fine	red	1
30-747-0002	ultra fine	grey	1
30-747-0003	micro fine	gold	1



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-747

NWS Total Pad 115 mm x 230 mm



30-748

NWS Total Pad 115 mm x 230 mm

A 30-748 egy rugalmas, háromdimenziós csiszoló gyapjú alumínium-oxid és szilícium-karbid keverékével a legmagasabb igényekhez. Nedvesen és szárazon is használható.

30-748 is a flexible, three-dimensional abrasive fleece with a mixture of aluminum oxide and siliciumcarbide for the highest demands. Can be used wet and dry.

Art.-No.	Grit	Color	VE
30-748-0001	very fine	red	20
30-748-0002	ultra fine	grey	20
30-748-0003	micro fine	gold	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-748

Clean + Scuff mattító és előtisztító gél



30-770

Clean + Scuff Matting and Pre-cleaning Gel

A 30-770 viszkózus, vízbázisú mattító és előtisztító gél, amely gyorsan és tökéletesen előkészíti a felületet a festés előtt. A felületek teljesen és egyenletesen mattítottak, ugyanakkor eltávolítják a viaszt és a szilikont. Tisztítószerként is használható ablakok és tükrök túlfroccsenése esetén. A 30-770-et finom csiszolókoronggal vigye fel egyenletesen a felületre, amíg matt nem lesz. Ezután öblítse le nedves szivaccsal.

30-770 is a viscous, water based matting and pre-cleaning gel, which quickly and perfectly prepares surfaces prior to paint. The surfaces are completely and evenly matted and at the same time removes wax and silicone. Can also be used as cleaner for overspray on windows and mirrors. Apply 30-770 with a fine sanding scuff pad evenly on the surface until matt. Than rinse with a wet sponge.

Art.-No.	Content	VE
30-770-1000	1,0 kg	8



60-010/60-011

www.qrefinish.com

No 30-770

Tépőzáras Back up Pad „wave” közepesen kemény



30-800

Velcro Back up Pad „wave” medium hard

A 30-800 egy közepesen kemény, körkörös porelcszívó alátét, amely pneumatikus vagy elektromos orbitális csiszológépekre szerelhető. Durva és közepes csiszolószemcsékkel való használatra. A készlet 5/16"-os és M8-as vasalatokat tartalmaz.

30-800 is a medium hard, allround dust extraction back up pad, which is mounted onto pneumatic or electric orbital sanders. For use with coarse and medium abrasive grits. Set contains 5/16" and M8 fitting.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-800-0015	Ø 150 mm	15	1
30-800-0075	Ø 150 mm	75	1

www.qrefinish.com No 30-800

Tépőzáras Back up Pad „wave” extra puha



30-801

Velcro Back up Pad „wave” extra soft

A 30-801 egy nagyon puha porelcszívó alátét, amely pneumatikus vagy elektromos orbitális csiszológépekre szerelhető. Közepes és finom csiszolószemcsékkel való használatra. A készlet 5/16"-os és M8-as vasalatokat tartalmaz.

30-801 is a very soft dust extraction back up pad, which is mounted onto pneumatic or electrical orbital sanders. For use with medium and fine abrasive grits. Set contains 5/16" and M8 fitting.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-801-0015	Ø 150 mm	15	1

www.qrefinish.com No 30-801

Interfész Pad Tépjőzárás 147 mm 15 lyuk



30-820

Interface Pad Velcro 147 mm 15-hole

A 30-820 egy strapabíró, puha közbülső alátét excenter alátétekkel és 150 mm-es csiszolókorongokkal közepes és finom szemcsék csiszolásához. A betét vastagsága 10 mm.

30-820 is a durable, soft intermediate pad for processing with excenter back up pads and 150 mm abrasive discs for sanding of medium and fine grits. The pad has a thickness of 10 mm.

Art.-No.	Diameter	Holes	Box
30-820-0015	Ø 147 mm	15	1
30-820-0075	Ø 150 mm	75	1

www.qrefinish.com No 30-820

Tartós homoktömb 150 mm-es tépőzárás korongokhoz



30-830

Handhold Sand Block for 150 mm Discs Velcro

A 30-830 egy tépőzárás kézi csiszolóblokk, merev habból, 150 mm-es csiszolókorongokkal történő kézi csiszoláshoz.

30-830 is a velcrobacking handhold sanding block, made from rigid foam, for manual sanding with 150 mm abrasive discs.

Art.-No.	Size	Box
30-830-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com **No 30-830**

Tépőzárás Hand Block Disc Kit 37-lyukú



30-832

Velcro Hand Block Disc Kit 37-hole

A 30-832 egy tépőzárás kézi csiszolóblokk 150 mm-es csiszolókorongok kézi csiszolásához. 3 különböző formájú rögzítőlap 29 mm átmérőjű szívócsatlakozóval.

30-832 is a velcro handhold sanding block set for manual sanding with 150 mm abrasive discs. 3 different shaped mounting plates with a suction connection of 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Box
30-832-0150	150 mm	1

www.qrefinish.com **No 30-832**

Tépőzárás kézi blokk



30-850

Velcro Hand Block, 13-hole 70 x 125 mm, 22-hole 70 x 198 mm, 32-hole 115 x 230 mm

A 30-850 3 különböző kézi csiszolóblokk csíkos kézi csiszoláshoz. Szívócsatlakozással 29 mm átmérőjű.

30-850 are 3 different handhold sanding blocks for manual sanding, using stripes. With suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-850-0125	70 mm x 125 mm	13	1
30-850-0198	70 mm x 198 mm	22	1
30-850-0230	115 mm x 230 mm	32	1

www.qrefinish.com **No 30-850**

Tépőzárás Hand Block Kit 22-lyukú 70 x 198 mm



30-852

Velcro Hand Block Kit 22-hole 70 x 198 mm

A 30-852 egy kézi csiszolóblokk 70 x 198 mm-es csíkok megmunkálásához, 4 különböző formájú rögzítőlappal domború, homorú és sík felületekre, 29 mm átmérőjű szívócsatlakozóval.

30-852 is a handhold sanding block set for processing stripes 70 x 198 mm with 4 differently shaped mounting plates for convex, concave and flat surfaces, with suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-852-0198	70 mm x 198 mm	22	1

www.qrefinish.com **No 30-852**

Tépőzárás kézi reszelő 53-lyukú 70 x 400 mm



30-855

Velcro Hand File 53-hole 70 x 400 mm

A 30-855 egy merev kézi csiszolóreszelő 70 x 400 mm-es csiszolócsíkok kézi megmunkálásához. Csatlakozás szíváshoz (Ø 29 mm).

30-855 is a rigid hand sanding file for the manual processing of 70 x 400 mm sanding strips. Connection for suction (Ø 29 mm).

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-855-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-855

Tépőzárás kézi reszelő állítható 53-lyukú 70 x 400 mm



30-856

Velcro Hand File adjustable 53-hole 70 x 400 mm

A 30-856 egy állítható kézi csiszolóreszelő 70 x 400 mm-es csiszolócsíkok kézi megmunkálásához. Konvex, homorú és sík felületekhez, 29 mm átmérőjű szívócsatlakozással.

30-856 is a adjustable handhold sanding file for manual processing of 70 x 400 mm sanding stripes. For convex, concave and flat surfaces, with suction connection 29 mm diameter.

Art.-No.	Size	Holes	Box
30-856-0400	70 mm x 400 mm	53	1

www.qrefinish.com No 30-856

Kétoldalas blokk mini csiszolókorongokhoz



30-870

Doublesided Block for Mini Sanding Discs

30-870 Block 30 mm-es és 38 mm-es csiszolókorongokhoz.

30-870 Block suitable for 30 mm and 38 mm sanding discs.

Art.-No.	VE
30-870-0002	1

www.qrefinish.com No 30-870



40

TÖLTŐANYAG
FILLER

Műanyag alapozó









Plastic Primer



40-010

A 40-010 egy gyorsan száradó 1K műanyag alapozó műanyagokhoz, általában használt járműveken, mint például PP, PP EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC és GFK.

40-010 is a fast drying 1K plastic primer for the use on plastics, commonly used on vehicles, such as PP, PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PA, PUR, PVC und GFK.

-  2004/42/IB(c)(540)<540
-  60-010/60-011
-  4 mm DIN, 12 - 15 s
-  1,2 - 1,3 mm, 1,6 - 2,0 bar
-  1
-  3 - 5 µm
-  10 min
-  n/a

Art.-No.	Content	Color	VE
40-010-1000	1,0 L	transparent/ silver flakes	12

www.qrefinish.com **No 40-010**

2K MS alapozó 5:1











2 K MS Primer 5:1



40-100/105/110

A 40-100/105/110 egy 2K-MS alapozó nagyon jó töltő tulajdonságokkal. Megtapad a csiszolt régi festék- és töltőfelületeken. A nagyon sima felület és a könnyű csiszolhatóság észrevehetően csökkenti a munkaterhelést. Alkalmos oldószeres és vízbázisú festékekhez.

40-100/105/110 is a 2K-MS primer with very good filling properties. Adheres to sanded old paints and filler surfaces. The very smooth surface and the easy sandability noticeably reduce the workload. Suitable for solvent- and water based paints.

-  2004/42/IB(c)(540)<540
-  Paint + hardener 5:1 by volume
99-200 Acrylic Thinner normal,
addition 5 - 10 %
-  60-010/60-011
-  4 mm DIN, 30 - 55 s
-  1,3 - 2,0 mm, 1,6 - 2,0 bar
-  1-3
-  60 - 180 µm
-  3 h
-  30 - 40 min
-  shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

Art.-No.	Content	Color	VE
40-100-0800	0,8 L	grey	6
40-105-0800	0,8 L	black	6
40-110-0800	0,8 L	white	6
40-100HF-0160	160 ml	fast	24
40-100HEF-0160	160 ml	extra fast	24

www.qrefinish.com **No 40-100**
No 40-105
No 40-110

2K epoxi alapozó











2K Epoxy Primer



40-150

A 40-150 egy kromátmentes 2K 2:1 epoxi alapozó nagyon magas korrózióvédelemmel. Acélhoz, alumíniumhoz, galvanikusozhoz tapad. horganyzás és FRP. Nagyon jó töltő tulajdonságok.

40-150 is a chromate free 2K 2:1 epoxy primer with very high corrosion protection. Adheres to steel, aluminium, galv. zinc plating and FRP. Very good filling properties.

-  2004/42/IB(c)(540)<540
-  Paint + hardener 2:1 by volume
Dilution for 40-150 Epoxy Primer,
addition 10 - 25 %
-  60-010/60-011
-  4 mm DIN, 16 - 22 s
-  1,3 - 1,6 mm, 1,6 - 2,0 bar
-  1-2
-  25 - 50 µm
-  dust free 10 - 15 minutes
recoatable 30 - 45 minutes
-  n/a
-  -

Art.-No.	Content	Color	VE
40-150-1000	1,0 L	grey	6
40-150HEF-0500	0,5 L	extra fast	6

www.qrefinish.com **No 40-150**

XTRM-DRY 2K epoxi alapozó



40-177

XTRM-DRY 2K Epoxy Primer

A 40-177 2K Epoxy Primer XTRM-DRY egy gyorsan száradó, kromátmentes, epoxigyanta alapú nedves-nedves töltőanyag, amelyet járműépítésben és autók utánfényezésében való alkalmazásra terveztek. Nagyon jó folyás, nagyon gyors száradás és a kimagasló permetezési felszívódás biztosítja a gyors átfesthetőséget már 20-30 perc után, és egyben az optimális fényességet. Tökéletesen alkalmas alapozónak poliészter testtöltő és poliészter töltőanyag felhordása előtt. Tapadás acél, alumínium és horganyzott aljzatokon. A keményítő hozzáadása után használatra kész.

40-177 2K Epoxy Primer XTRM-DRY is a fast drying, chromate-free wet-on-wet filler based on epoxy resins and designed for application in vehicles construction and car refinish. Very good flow, very fast drying and the outstanding overspray absorption ensure fast overcoatability after only 20 -30 minutes and optimum gloss at the same time. Perfectly suitable as primer before applying polyester body filler and polyester spray filler. Adhesion on steel, aluminium and zinc coated substrates. Ready for use after having added the hardener.

- 2004/42/IB(c)(540)<540
- Paint + hardener 1:1 by volume
40-177 HN XTRM-DRY Epoxy Hardener normal
- 25 - 50 µm
- 60-010/60-011
dust free: 10 - 15 min
set to touch: 1,5 - 2 h
sandable after 3 - 4 h
recoatable after 20 - 30 min
- 16 - 22 s
4 mm DIN
- 20°C
- 1,3 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
- 60°C
set to touch: 30 min
sandable after 30 min
- 1 - 2
- 20°
4 h 40-177HN hardener normal

Art.-No.	Content	Color	VE
40-177-0500	500 ml	light grey	6
40-177HN-0500	500 ml	normal	6

www.qrefinish.com No 40-177

2K HS Unifiller 4:1



40-225

2K HS Unifiller 4:1

A 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 egy gyorsan száradó, többcélú csiszoló és nedves a nedves töltőanyag egyben. Univerzális tapadás: közvetlenül alkalmazható acél, vas, alumínium és horganyzott felületekre, valamint az autópárbán általánosan használt műanyagokra (pl. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC és GRP). Ezenkívül lehetséges az ép, szilárd kataforetikus bevonatok átfestése előcsiszolás nélkül. A 40-225 2K-HS Unifiller 4:1 5 napon belül közbülső csiszolás nélkül átfesthető. Univerzális alkalmazás: használható csiszoló töltőanyagként, valamint nedves-nedves töltőanyagként. Ez a termék egyesíti a csiszoló töltőanyag, a nedves a nedves töltőanyag és a műanyag töltőanyag tulajdonságait. Sok különböző töltőanyagot és adalékanyagukat egy termék helyettesíti, és ez a festőműhelyek rutinjainak leegyszerűsítéséhez vezet. Átfesthető 1K és 2K lakkal.

40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 is a fast drying, multi-purpose sanding and wet-on-wet filler in one. Universal adhesion: applicable directly on steel, iron, aluminium and zinc coated substrates as well as on commonly used plastics in the automotive industry (e.g. PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PUR, PVC and GRP). Furthermore, it is possible to overcoat intact, sound cathaphoretic coatings without any pre-sanding. 40-225 2K-HS-Unifiller 4:1 can be overcoated without intermediate sanding within 5 days. Universal application: it can be used as sanding filler as well as wet-on-wet filler. This product combines the characteristics of sanding filler, wet-on-wet filler and filler for plastics. A lot of different fillers and their additives are replaced by one product and this leads to a simplification of routines in paint shops. Recoatable with 1K and 2K lacquers.

- 2004/42/IB(c)(540)<540
- Hardener 40-250HF
Sanding Filler: 99-200 Acrylic Thinner 0 - 5%
Wet-on-wet Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%
Plastic Filler: 99-200 Acrylic Thinner 10 - 15%
- 60-010/60-011
60 - 180 µm
- 30 - 55 s
4 mm DIN
- 20°C
sandable after 3 - 5 h
- 1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar
- 60°C
sandable after 30 - 40 min
- 1 - 3
- shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

Art.-No.	Content	Color	VE
40-225-4001	4 L	grey	2
40-225-4002	4 L	black	2
40-225-4003	4 L	white	2

www.qrefinish.com No 40-225



2K HS Prime + Fill 4:1



40-240

2K HS Prime + Fill 4:1

A 40-240 2K-HS-Prime+Fill egy gyorsan csiszolható 2K alapozó felületkezelő, nagy töltőerővel, korrózióvédelemmel és jó tapadási tulajdonságokkal. Autótanfényezésre fejlesztették ki, részleges felületek kitérésére is alkalmas (Spot javítás) süllyedés vagy látható nyomok nélkül a külső felületen.

40-240 2K-HS-Prime+Fill is a fast sandable 2K primer surfacer with high filling power, anticorrosion protection and good adhesion properties. Developed for car refinishing, it is also suitable to fill partial areas (Spot repair) without sinkage or visible marks in the outer rim.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-240-1001	1 L	grey	6
40-240-1002	1 L	black	6
40-240-1003	1 L	white	6
40-240-4001	4 L	grey	2
40-240-4002	4 L	black	2
40-240-4003	4 L	white	2

VOC 2004/42/IB(c)(540)<540

40-250HEF extra fast, 40-250HF fast
99-200 Acrylic Thinner normal,
addition 5 - 10 %

60-010/60-011

60 - 180 µm

30 - 55 s
4 mm DIN

sandable after 3 - 5 h

1,3 - 2,0 mm
1,6 - 2,0 bar

sandable after 30 - 40 min

1 - 3

shortwave 8 minutes
mediumwave 10 - 15 minutes

www.qrefinish.com

No 40-240

XTRM-DRY alapozó



40-277

XTRM-DRY Primer

A 40-277 szobahőmérsékleten kevesebb mint egy óra elteltével csiszolható. Ez a termék nedves a nedvesre technika is alkalmas. Korróziógátló adalékokat tartalmaz, így garantálja az ellenálló felületet. A 40-277 felhordható acél vagy horganyzott félemelekre, edzett bevonatos felületekre, alumíniumra, GRP-re, valamint reaktív és epoxi alapozókra.

40-277 is suitable for sanding after less than an hour at room temperature. This product is also suitable for the wet-on-wet technique. It contains anti-corrosion additives and thus guarantees a resistant surface. 40-277 can be applied to steel or galvanized sheet metal, hardened coated surfaces, aluminium, GRP as well as reactive and epoxy primers.

VOC 2004/42/IB(c)(540)<540

P400 - P500
Wet/Wet: P600 - P1000

40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 10

sandable after 1h

Wet/Wet:
40-277 : 100
40-277HN : 25
99-200 : 20-30

sandable after 15 min

4 mm DIN, 24 - 26 s
Wet/Wet: 4 mm DIN, 12 - 16 s

sandable after 5 min

1,3 - 1,6 mm / 1,6 - 2,0 bar
Wet/Wet: 1,3 - 1,4 mm / 3 - 4 bar

3 coats
wet/wet: 1 coat

80 - 100 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-277-3501	3,5 L	grey	2
40-277-3502	3,5 L	black	2
40-277-3503	3,5 L	white	2
40-277HN-0900	900 ml	normal	6

www.qrefinish.com

No 40-277

1K UV High Build alapozó



40-290

1K UV High Build Primer

A 40-290 1K UV High Build Primer egy nagy felépítésű, UV-száradó töltőanyag a gyors és hatékony utánfényezéshez, amely mindössze 5 perc UV LED lámpával vagy Hg lámpával (higanygőz lámpa) végzett besugárzás után nagyon magas hőmérsékleten csiszolható. filmvastagságok. Alternatív megoldásként a csiszolás is lehetséges 4-5 perces közvetlen napsugárzás után. Kikeményedés után ez a töltőanyag nagyon kemény felületet biztosít kiváló csiszolási tulajdonságokkal. A töltőfelület kiemelkedő mechanikai és vegyi ellenálló képessége. 40-290-1000 1K UV High Build Primer Tökéletesen alkalmas részleges autóbevonatokhoz és helyszíni javításokhoz. Nagyon jó tapadás acélhoz, vashoz és horganyzott aljzathoz.

40-290 1K UV High Build Primer is a high-build, UV-drying filler for fast and efficient refinishing, which can be sanded after only 5 minutes of irradiation with a UV LED lamp or Hg lamp (mercury vapour lamp) in very high film thicknesses. Alternatively, sanding is also possible after a 4-5 minutes exposure to direct sunlight. After curing, this filler provides a very hard surface with excellent sanding properties. Outstanding mechanical and chemical resistance of the filler surface. 40-290-1000 1K UV High Build Primer perfectly suitable for partial car coatings and spot repairs. Very good adhesion to steel, iron and galvanised Substrates.

- 1 Liter: 2004/42/IB(c)(540)<250
400 ml: 2004/42/IB(e)(840)<375
- 60-010/60-011
- 30 - 40 s
4 mm DIN,
- 1,2 - 1,6 mm
1,6 - 2,0 bar
- 1 Liter: 1 - 2
- 1 Liter: 100 - 200 µm
400 ml: 60 - 180 µm
- 20 - 30 cm
- 400 ml: 1 - 3
- ca. 5 min

Art.-No.	Content	Color	VE
40-290-0400	400 ml	grey transparent	6
40-290-1000	1 L	grey transparent	6

www.qrefinish.com No 40-290

2K High Build alapozó 4:1



40-444

2K High Build Primer 4:1

A 40-444 nagy töltőerővel rendelkező és nagyon könnyen csiszolható töltőanyag, kompakt vagy nagy felépítésű csiszolóanyagként használható. Használható részterületek kitöltésére is (foltjavítás) utólagos megereszkedés és éljelölések nélkül. 20-30%-os hígító hozzáadásával nedvesen-nedvesen is használható.

40-444 is a filler with high filling power and very easy to sand, can be used as a compact or high-build sanding filler. It can also be used to fill partial areas (spot repair) without post-sagging and edge markings. Can also be used wet-on-wet with the addition of 20-30% thinner.

- 2004/42/IB(c)(540)<540
- 40-444 : 100
40-444HN : 25
99-200 : 10 %
- 40-444 : 100
40-444HN : 25
99-200 : 20-30 %
- 60-010/60-011
- 22 - 35 s
4 mm DIN
- 1,6 - 1,8 mm
2,0 bar
- 2 - 3
- 90 - 270 µm
- dust dry 10 min
sandable after 1,5 h
- 20°C
- 60°C sandable after 45 min
- 60°C sandable after 20 min
- 1,2 - 1,4 mm
2 bar
- 1
- 20-30 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-444-1001	1 L	grey	6
40-444-1002	1 L	black	6
40-444-1003	1 L	white	6
40-444-3501	3,5 L	grey	2
40-444-3502	3,5 L	black	2
40-444-3503	3,5 L	white	2
40-444H-0250	250 ml		6
40-444H-0875	875 ml		6

www.qrefinish.com No 40-444



1K Primer



40-500

1K Primer

40-500 alapozó és kitölti a karcolásokat, repedéseket egy munkalépésben, univerzálisan használható, könnyen csiszolható. A pórusok és a finom csiszolóhornyok a magas szilárdanyag-tartalom miatt kiegyenlítődnek, és zárt, sima felület érhető el. Kiváló tapadás különböző felületeken. Könnyen csiszolható.

40-500 primes and fills scratches and cracks in one work step, can be used universally and can be easily sanded. Pores and fine sanding grooves will be equalised due to the high solids content and a closed, smooth surface will be achieved. Excellent adhesion on various surfaces. Easy to sand.

- 2004/42/IB(e)(840)<654
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 15 cm - 25 cm
- 2-3
- 2-3 min
- dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-500-0401	400 ml	grey	6
40-500-0501	500 ml	grey	6
40-500-0402	400 ml	redbrown	6
40-500-0403	400 ml	dark grey	6

www.qrefinish.com **No 40-500**

1K Profi Primer Filler



40-505

1K Profi Primer Filler

A 40-505 egy munkalépésben alapozza és kitölti a karcolásokat és repedéseket, univerzálisan alkalmazható és nagyon könnyen csiszolható. A magas szilárdanyag-tartalom miatt a pórusok és a csiszolóhornyok kiegyenlítődnek, és zárt, sima felületet eredményeznek. Kiváló tapadás fémllemezen, galvan. horganyzás, régi festék, poliészter gitt, PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC és PC / PBT.

40-505 primes and fills scratches and cracks in one work step, is universal applicable and can be sanded very easy. Due to the high solids content, pores and grinding grooves are equalised and achieves a closed, smooth surface. Excellent adhesion on sheet metal, galv. zinc plating, old paint, polyester putty, PVC, PPO / PA, ABS, ABS / PC and PC / PBT.

- 2004/42/IB(e)(840)<711
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 cm - 15 cm
- 1-3
- 5-10 min
- dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-505-0401	400 ml	grey	6
40-505-0402	400 ml	redbrown	6

www.qrefinish.com **No 40-505**

1K epoxi alapozó



40-515

1K Epoxy Primer

A 40-515 közvetlenül használható lopásra, horganyzott fém, alumínium és bizonyos műanyagok lopására. Nagy töltőképességgel rendelkezik és gyorsan szárad. Jó stabilitás függőleges felületeken és kiváló csiszolási tulajdonságok. Vízbázisú alaplakkokkal átvonható.

40-515 can be used direct to steel, galvanised steel, aluminium and certain plastics. Has a high filling power and is drying fast. Good stability on vertical surfaces and excellent sanding properties. Can be overcoated with waterborne basecoats.

- 2004/42/IB(e)(840)<696
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 10 cm - 15 cm
- 1-3
- 5-10 min
- dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
hard-dry: 20 min
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
40-515-0400	400 ml	grey	6

www.qrefinish.com **No 40-515**



TÖLTŐANYAG / FILLER

1K High Build alapozó











40-555

1K High Build Primer

A 40-555 egy nagy felépítésű alapozó az átciszolt területek nagy töltőképességű szigetelésére. Közvetlenül acélon, horganyzott acélon, alumíniumon és különféle műanyagokon, mint például kemény PVC, PPO/PA, ABS és PC/PBT. Nagy töltőképesség, gyors száradás, jó stabilitás, jó aktív korrózióvédelem és kiváló csiszolás.

40-555 is a high build primer for isolation of sanded-through areas with high filling power. For use direct on steel, galvanized steel, aluminium and various plastics, such as hard-PVC, PPO/PA, ABS and PC/PBT. High filling capacity, fast drying, good stability, good active corrosion protection and excellent sanding.

-  2004/42/IB(e)(840)<649
-  2-3 min
-  60-010/60-011
-  20°C dust dry: 3 min
dry to touch: 8 min
ready for sanding: 20 min
-  shake well for 2 min
-  clean valve
-  10 cm - 15 cm
-  2-3

Art.-No.	Content	Color	VE
40-555-0501	500 ml	grey	6
40-555-0502	500 ml	black	6
40-555-0503	500 ml	white	6

www.qrefinish.com **No 40-555**

Control Black Powder



40-575

Control Black Powder

A 40-575 egy oldószermentes fekete kontrollpor. A világos színű alapozók vagy töltőanyagok csiszolása után az összes megmaradt hiányosság láthatóvá válik. Nem tömődik el a csiszolóanyag. Használható száraz és nedves csiszoláshoz.

40-575 is a solvent free black control powder. After sanding light colored primers or fillers, all remaining imperfections become visible. No clogging of the abrasive. Useable for dry and wet sanding.

Art.-No.	Content	Color	VE
40-575-0100	100 gr	black	6

www.qrefinish.com **No 40-575**

1 K műanyag alapozó










40-590

1 K Plastic Primer

A 40-590 egy speciális alapozó műanyag alkatrészekhez, mint például külső tükrök, lökhárítók, légterelő stb., és javítja a következő használt termékek tapadását. A hozzáadott ezüst pelyhek megkönnyítik a bevonatot. A műanyag alapozó gyorsan szárad, nagyon gazdaságos és könnyen kezelhető.

40-590 is a special primer for plastic parts, such as outside mirrors, bumpers, spoilers, etc., and improves the adhesion of the next used products. The added silver flakes facilitate the coating. The plastic primer is drying fast, very economical and easy to work with.

-  2004/42/IB(e)(840)<774
-  20°C dust dry: 15 min
dry to touch: 30 - 40 min
-  60-010/60-011
-  clean valve
-  shake well for 2 min
-  15 cm - 25 cm
-  1
3 - 5 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-590-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com **No 40-590**



Rozsda átalakító



40-600

Rust Converter

A 40-600 egy rozsdaátalakító és epoxi alapozó egyben, fémfelületeken, például acélon, acéllemezeken és vason használható. Egyszerűen permetezze az átlátszó hatóanyagot közvetlenül a rozsdára. A rozsda fekete-szürke kabáttá alakul, ami hatékony rozsdaelhárítást eredményez.

40-600 is a rust converter and epoxy primer in one to be used on metal surfaces, such as steel, steel sheets and iron. Simply spray the transparent active substance directly onto the rust. The rust is turned into a black-grey coat and results into an effective rust repair.

- 2004/42/IB(e)(840)<765
- fully dried: 12 - 24 h
can be painted over after 24h
- 60-010/60-011
- clean valve
- shake well for 2 min
- 10 cm - 20 cm
- 3 - 4
10 - 12 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-600-0400	400 ml	transparent	6

www.qrefinish.com No 40-600

Cink spray



40-610

Zinc Spray

A 40-610 gazdag alapozó és rendkívül hatékony, fémes rozsdavédő alapozó cink alapú. A magas cink tartalom hosszú távon tömít és magas korrózióvédelmet garantál még 400°C feletti hőmérsékleten is. A termék különösen alkalmas minden olyan autóalkatrészhez, amelyet nem szabad festeni, pl. kipufogórendszerek, hegesztési varratok, horganyzott alkatrészek és a karosszéria belső oldala.

40-610 is a rich primer and a highly effective, metallic rust protection primer on zinc basis. The high zinc content seals long-term and guarantees a high corrosion protection, even for temperatures above 400°C. The product is especially suitable for all car parts which must not be painted, e.g. exhaust systems, welding seams, galvanised parts and the inner side of the car body.

- 2004/42/IB(e)(840)<620
- 2 - 3 min
- 60-010/60-011
- dust dry: 10 - 15 min
dry to touch: 30 min
- shake well for 2 min
- clean valve
- 15 cm - 25 cm
- 2
40 - 50 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
40-610-0401	400 ml	silver grey	6

www.qrefinish.com No 40-610



Q

REFINISH

INSPIRED BY

PEOPLE

DEFINED BY QUALITY





50

RAGASZTÁS / TÖMÍTÉS
BONDING / SEALING



RAGASZTÁS / TÖMÍTÉS BONDING / SEALING

Bitumen UBC











50-100

Bitumen UBC

Az 50-100 egy bitumen alapú, hosszú élettartamú, tixotróp és gyorsan száradó korrózióvédelem. A termék hangtompító tulajdonságokkal rendelkezik, és hosszan tartó védelmet nyújt az autók, teherautók és buszok alvázának. Az oldószer elpárolgása után a termék nagyon jól tapadó, szívós elasztikus filmréteget képez.

50-100 is a bitumen based, long lasting, thixotropic and fast drying corrosion protection. The product has sound dampening properties and supplies a long protection for chassis on cars, trucks and busses. After solvent evaporation the product delivers a very good adhering, tough elastic film.

-  500 ml: 2004/42/II(B)(e)(840)<515
1 kg: 2004/42/II(B)(e)(840)<840
-  60-010/60-011
-  25 cm - 30 cm
-  500 ml: dry to touch: 5 h
1 kg: dry to touch: 2 - 4 h
-  5 - 10 mm
4 - 6 bar
-  1 - 2
-  5 - 8 min
-  500 - 1000 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
50-100-0500	500 ml Spray	black	12
50-100-1000	1 kg	black	12

www.qrefinish.com **No 50-100**

Ecsetelhető bitumen UBC








50-105

Brushable Bitumen UBC

Az 50-105 egy bitumen alapú, hosszú élettartamú, tixotróp és gyorsan száradó korrózióvédelem. A termék hangtompító tulajdonságokkal rendelkezik, és hosszan tartó védelmet nyújt az autók, teherautók és buszok alvázának. Az oldószer elpárolgása után a termék nagyon jól tapadó, szívós elasztikus filmréteget képez.

50-105 is a bitumen based, long lasting, thixotropic and fast drying corrosion protection. The product has sound dampening properties und supplies a long protection for chassis on cars, trucks and busses. After solvent evaporation the product delivers a very good adhering, tough elastic film.

-  2004/42/II(B)(e)(840)<840
-  60-010/60-011
-  mind. + 10°C
-  ca. 3 mm
-  3,5 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-105-1000	1 kg	black	6

www.qrefinish.com **No 50-105**

Viasz UBC









50-120

Wax UBC

Az 50-120 viaszbevonat a meglévő PVC-, gumi-, bitumen- vagy viasz alapú alvázbevonatok javítására és megerősítésére. A termék véd a korrózió ellen, és kiváló védelmet nyújt a nedvesség, a sóoldat és a permetező só ellen.

50-120 is a wax coating for the repair and reinforcement of existing underbody coatings based on PVC, rubber, bitumen or wax. The product protects against corrosion and provides excellent protection against moisture, brine and sprinkling salt.

-  1 Liter: 2004/42/II(B)(e)(840)<840
-  60-010/60-011
-  30 cm
-  5 - 10 mm
4 - 6 bar
-  1 - 2
-  300 - 500 µm

Art.-No.	Content	Color	VE
50-120-1000	1 Liter	black	12

www.qrefinish.com **No 50-120**

Üregviasz





50-150


Cavity Wax

Az 50-150 egy vékony folyékony korrózióvédő bevonat személygépkocsik, teherautók, buszok üregeinek védelmére és egyéb tárgyak vagy pontok védelmére, ahol rozsdagátló szereket használnak. A termék vízlepergető, nagyon jó behatolási tulajdonságokkal és „öngyógyító hatással” rendelkezik. Száradás után enyhén ragacos viaszbevonatot hagy maga után, amely körülbelül 180 °C-ig jól hőálló, így például a motortérben is használható. Napsütés vagy motorhő hatására szárítva és melegítve nem olyan szagú, mint a hagyományos üreges viaszok.


50-150 is a thin liquid corrosion protection coating for the protection of cavities in cars, trucks, buses and other objects or points where anti-rust agents are used. The product is water repellent and has very good penetration properties and a „self-healing effect”. After drying it leaves a slightly sticky wax coating, which has a good temperature resistance up to about 180 °C, so that it can be used for example in the engine compartment. When drying and heated by sun or engine heat, it does not smell like conventional hollow waxes.

 500 ml: 2004/42/II(B)(e)(840)<550
1 Liter: 2004/42/II(B)(e)(840)<448

 30 - 60 min

 60-010/60-011

 5 - 10 mm
4 - 6 bar

 40 µm

 1 - 2

Art.-No.	Content	Color	VE
50-150-0500	500 ml Spray	brown	12
50-150-1000	1 Liter	brown	12

www.qrefinish.com No 50-150

Ecsetelhető varratömitő





50-170


Brushable Seam Sealer


Az 50-170 egykomponensű, ecsetelhető és festhető polimer alapú varratömitő anyag csavarozott, szegecselt vagy ponthegecselt illesztések és varratok tartós tömítésére. Száradás után is rugalmas marad, és ellenáll a tömített mozgó alkatrészek rezgéseinek. Az 50-170 kiváló tapadású, csupasz fémen és festett felületeken is. A varratömitő kenhető és megtartja az ecsetnyomokat.

50-170 is a one-component, brushable and paintable polymer-based seam sealant for a durable seal of joints and seams that have been bolted, riveted or spot-welded. Remains flexible after drying and withstands vibrations in the sealed moving parts. 50-170 has excellent adhesion, both on bare metal, as also on painted surfaces. The seam sealer is spreadable and retains the brush marks.

 2004/42/II(B)(c)(540)<400

 60-010/60-011

 mind. + 5°C
max. + 35°C

 Skinning: 30 - 60 min (65 % relative humidity)
Curing: approx 24 - 48 h (65 % relative humidity)
Temperature resistance: -25°C bis + 80°C

Art.-No.	Content	Color	VE
50-170-1000	1 kg	grey	6

www.qrefinish.com No 50-170

Nylon ecset



50-171

Nylon Brush

Az 50-171 egy nylon kefe kefélhető tömitőanyagok feldolgozásához, különösen az 50-170 Seam Sealerhez.


50-171 is a nylon brush for processing brushable sealants, especially for 50-170 Seam Sealer.

Art.-No.	Size	VE
50-171-0001	18 cm	1

www.qrefinish.com No 50-171



Varrattömítő szalag



50-175


Seam Sealing Tape

Az 50-175 megerősített akril szalag nagy tapadó- és nyírószilárdságú akril ragasztóval. Kiválóan ellenáll az oldószereknek, vegyszereknek, UV-sugaraknak és hőnek, így a varratömítő szalag biztonságosan tapad a különböző felületeken. Ideális az autójáratokon és a karimákon található tömítővarratok megkettőzésére. 50-175 átlátszó, azonnal átfesthető.

50-175 is a reinforced acrylic tape with an acrylic adhesive of high tack and shear strength. Excellent resistance against solvents, chemicals, UV rays and heat, making the seam sealing tape adhere safe on a variety of substrates. Ideal for duplicating sealing seams on car doors and flanges. 50-175 is transparent and can be painted over immediately.

Art.-No.	Size	VE
50-175-0910	9 mm x 10 m	10

Art.-No.	Size	VE
50-175-1210	12 mm x 10 m	10



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-175

Kétoldalas rögzítőszalag



50-180


Double sided Mounting Tape

Az 50-180 tartós HT ragasztóval van ellátva, ezért kiváló öregedés- és időjárásállósággal rendelkezik. Autóipari emblémákhoz, matricákhoz, díszlécekhez és tükörszerelvényekhez. Ellenáll oldószereknek, vegyszereknek, UV sugárzásnak és hőnek.

50-180 is equipped with a durable HT adhesive and therefore has excellent aging and weathering resistance. For automotive emblems, decals, moldings and mirror fixtures. Resistant to solvents, chemicals, UV radiation and heat.

Art.-No.	Size	VE
50-180-0610	6 mm x 10 m	24
50-180-0910	9 mm x 10 m	24
50-180-1210	12 mm x 10 m	24

Art.-No.	Size	VE
50-180-1910	19 mm x 10 m	24
50-180-2510	25 mm x 10 m	24



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-180

Kétoldalas akril szalag



50-185


Double sided Acrylic Tape

Az 50-185 egy kiváló minőségű kétoldalas, megerősített akrilhab szalag speciális HS akril ragasztóval, nagyon nagy tapadó- és nyírószilárdsággal. A termék kiválóan ellenáll az oldószereknek, vegyszereknek, UV sugárzásnak és hőnek, ezért a szalag nagyon jól tapad a legkülönbözőbb felületekhez. Ideális emblémák, névtáblák és fém ragasztására.

50-185 is a high quality double sided, reinforced acrylic foam tape with a special HS acrylic glue of a very high adhesive- and shear strength. The product has excellent resistance to solvents, chemicals, UV radiation and heat, therefore the tape is adheres very good to a variety of substrates. Ideal for gluing emblems, nameplates and metal.

Art.-No.	Size	VE
50-185-0610	6 mm x 10 m	20
50-185-0910	9 mm x 10 m	20


Art.-No.	Size	VE
50-185-1210	12 mm x 10 m	20
50-185-1910	19 mm x 10 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-185

Kétoldalas HSA szalag 0,8mm szürke



50-188


Double sided HSA Tape 0,8mm grey

Az 50-188-at kifejezetten tartós ragasztásra tervezték bel- és kültéri alkalmazásokhoz. Ez helyettesítheti a szegecseletést, hegesztést, folyékony ragasztókat és egyéb tartós rögzítőelemeket. Különböző anyagokhoz is alkalmas, mint például fém, fa, üveg és sok műanyag.

50-188 is especially designed for permanent bonding in interior and exterior applications. This can replace riveting, welding, liquid glues and other permanent fasteners. It is also suitable for various kinds of substances, such as metal, wood, glass and many plastics.

Art.-No.	Size	VE
50-188-0610	6 mm x 10 m	20
50-188-0910	9 mm x 10 m	20

Art.-No.	Size	VE
50-188-1210	12 mm x 10 m	20
50-188-1910	19 mm x 10 m	20



60-010/60-011

www.qrefinish.com No 50-188



Logo szalag




50-190

Logo Tape

Az 50-190 kifejezetten logók és emblémák rögzítésére lett kifejlesztve minden típusú járművön. A logószalag időt és pénzt takarít meg, ezáltal csökkenti a költségeket. A termék ideális az alkatrészek pozicionálására is a dekorációs és reklámcikkek rögzítése vagy rögzítése előtt.

50-190 was specially developed for attaching logos and emblems on vehicles of all kinds. Logo tape saves time and money thereby reduces the costs. The product is also ideal for positioning parts before fixing or fixing decoration and promotional items.



Art.-No.	Size	VE
50-190-2010	200 mm x 100 mm	50

www.qrefinish.com No 50-190

Kőforgács védelem



50-200

Stonechip Protection

Az 50-200 egy gumi és gyanta alapú, korrózió- és hangcsillapító tulajdonságú, átfesthető kőforgácsbevonat. Száradás után a bevonat a leggyakrabban használt festékrendserekkel festhető. Miután a termék teljesen megszáradt, tartós elasztikus film marad. Az 50-200 jó védelmet nyújt a különböző éghajlati viszonyokkal és kavicsokkal szemben. Kőforgácsként és korróziógátló bevonatként egyaránt használható lökhárítók, első és hátsó kötényeken, személygépkocsik, teherautók és buszok küszöbein és alvázán. Használható hangelnyelő termékként is kerékjáratokban és alvázban.

50-200 is an overcoatable stone chip coating with corrosion and sound damping properties based on rubber and resins. After drying, the coating can be painted with the most commonly used paint systems. After the product is completely dried, a durable elastic film remains. 50-200 offers good protection against different climates and gravel. Used both as a stone chip and anti-corrosion coating on bumpers, front and rear aprons, thresholds and chassis on cars, trucks and buses. Can also be applied as a sound-absorbing product in wheel arches and chassis.

- 2004/42/IB(e)(840)<510
- 60-010/60-011
- shake well for 2 min
- 25 cm - 30 cm
- 2 - 3
- 300 - 450 µm
- dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 2 - 4 h
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
50-200-0501	500 ml Spray	black	12
50-200-0502	500 ml Spray	grey	12

www.qrefinish.com No 50-200

Kőforgács védelem



50-210

Stonechip Protection

Az 50-210 egy gumi és gyanta alapú, korrózió- és hangcsillapító tulajdonságokkal rendelkező, átfesthető kőforgácsbevonat. Száradás után a bevonat a leggyakrabban használt festékrendserekkel festhető. Miután a termék teljesen megszáradt, tartós elasztikus film marad. Az 50-210 jó védelmet nyújt a különböző éghajlati viszonyokkal és kavicsokkal szemben. Kőforgácsként és korróziógátló bevonatként egyaránt használható lökhárítók, első és hátsó kötényeken, személygépkocsik, teherautók és buszok küszöbein és alvázán. Használható hangelnyelő termékként is kerékjáratokban és alvázban.

50-210 is an overcoatable stone chip coating with corrosion and sound damping properties based on rubber and resins. After drying, the coating can be painted with the most commonly used paint systems. After the product is completely dried, a durable elastic film remains. 50-210 offers good protection against different climates and gravel. Used both as a stone chip and anti-corrosion coating on bumpers, front and rear aprons, thresholds and chassis on cars, trucks and buses. Can also be applied as a sound-absorbing product in wheel arches and chassis.

- 2004/42/IB(e)(840)<430
- 60-010/60-011
- before use thoroughly shaken up
- 5 - 10 mm
4 - 6 bar
- 2
- 1. 5 - 8 min.
2. 5 - 8 min.
- 500 µm
- dust dry: ca. 20 min
re-coatable: ca. 1 - 2 h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-210-1001	1 kg	black	12
50-210-1002	1 kg	grey	12
50-210-1003	1 kg	white	12

www.qrefinish.com No 50-210



REFINISH

RAGASZTÁS / TÖMÍTÉS BONDING / SEALING

PU ragasztó tömítőanyag




50-300

PU Adhesive Sealant

Az 50-300 egy nagy szilárdságú, gyorsan nedvességre kötő egykomponensű poliuretán. Kikeményedés után rugalmas marad és nagyon jól tapad. Az autóiparban, a hajózásban és az építőiparban/összeszerelő ágazatokban használják PVC, fa, PC, PBTO, PU, beton, üveg és fém ragasztására. Festhető, jó UV-álló és nem zsugorodik.

50-300 is a high-strength, fast moisture-curing one-component polyurethane. After curing, it remains flexible and adheres very well. Used in the automotive, marine and construction / assembly sectors for the bonding of PVC, wood, PC, PBTO, PU, concrete, glass and metal. Paintable, good UV resistance and does not shrink.



Cure time at 23°C and 50 % RH
4 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-300-3101	310 ml	grey	12
50-300-3102	310 ml	black	12
50-300-3103	310 ml	white	12
50-300-0001	Replacement Nozzle		50

www.qrefinish.com No 50-300

MS polimer ragasztó tömítőanyag




50-350

MS Polymer Adhesive Sealant

Az 50-350 egy kiváló minőségű, hibrid technológián alapuló 1 komponensű ragasztó és tömítőanyag. A nedvesség felszívódásával tartósan rugalmas tömítőanyaggá keményedik. Alapozó használata nélkül tapad üvegre, eloxált alumíniumra, acélra és különféle műanyagokra. Nedvesen nedvesen alkalmazható és festhető. Nem zsugorodik.

50-350 is a high-quality 1-component adhesive and sealant based on hybrid technology. Hardens by absorption of humidity to a permanently elastic sealant. Adheres without using a primer to glass, anodised aluminum, steel and various plastics. Wet on wet applicable and paintable. Does not shrink.



Cure time at 23°C and 55 % RH
3 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-350-2901	290 ml	grey	12
50-350-2902	290 ml	black	12
50-350-2903	290 ml	white	12

www.qrefinish.com No 50-350

MS Seam Sealer permetezhető




50-360

MS Seam Sealer sprayable

Az 50-360 aromás és izocianátmentes, permetezhető tömítőanyag. Egyedi összetételének köszönhetően az OEM varratok és szerkezetek átérezhetők. Egyedülálló összetételének köszönhetően az 50-360 nagy pontosságú feldolgozást tesz lehetővé túlszórás nélkül, 10 perc után nedves-nedvesre festhető és kiváló korrózióvédelmet biztosít. A termék nem zsugorodik és kiváló a tapadása.

50-360 is an aromatic and isocyanate-free, sprayable sealant. Due to its unique composition, OEM seams and structures can be empathized. Due to its unique composition, 50-360 offers high-precision processing without overspray, is wet-on-wet paintable after 10 minutes and has excellent corrosion protection. The product does not shrink and has excellent adhesion.



Cure time at 20°C and 50 % RH
2 mm after 24h

Art.-No.	Content	Color	VE
50-360-2902	290 ml	black	12
50-360-2904	290 ml	beige	12

www.qrefinish.com No 50-360

Csere tömítő fúvókák




50-390

Replacement Sealer Nozzles

Az 50-390 átlátszó és/vagy zárható cserefúvókák 290 és 310 ml-es patronokhoz.

50-390 are transparent and / or closable replacement nozzles for 290 and 310 ml cartridges.

Art.-No.	Type	VE
50-390-0001	for Q 50-350	1
50-390-0003	for Q 50-300	1



www.qrefinish.com **No 50-390**

2K PU műanyag javítás




50-400

2K PU Plastic Repair

Az 50-400 szobahőmérsékleten keményedő, kétkomponensű poliuretán ragasztórendszer, gyorsan kötődve, praktikus 1:1 keverési arányú tömeg és térfogat szerint. A kikeményedett rendszer kiváló kopásállósággal rendelkezik, és néhány percen belül csiszolható. EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE és Berglass nem szerkezeti javításaihoz használták. Ez a rendszer kiváló tapadási szilárdsággal rendelkezik számos más aljzaton is, beleértve a horganyzott, galván vagy galvanizált fémeket.

50-400 is a room-temperature curing two-component polyurethane adhesive system, fast-curing and has a practical 1:1 mixing ratio by weight and volume. The cured system has excellent abrasion resistance on and can be ground within a few minutes. It was used for non-structural repairs to EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE and Berglass. This system also has excellent bond strength on a variety of other substrates, including galvanized, galvanic or galvalval metals.

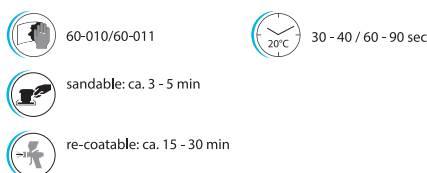

Art.-No.	Content	Type	VE
50-400-3040	50 ml	30-40 sec	12
50-400-6090	50 ml	60-90 sec	12

www.qrefinish.com **No 50-400**

Keverőhegy négyzet alakú



50-405

Mixing Tip square-cut

Art.-No.	VE
50-405-0050	1

www.qrefinish.com **No 50-405**



Alkalmazási fegyver

Application Gun



2K felhordó pisztoly 50 ml-es patronokhoz
2K Application Gun for 50 ml cartridges

Art.-No.	VE
50-407-0050	1

50-407

www.qrefinish.com No 50-407

Műanyag kontúrfólia

Plastic Contouring Film



Art.-No.	Size	VE
50-408-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

50-408

www.qrefinish.com No 50-408

Megerősítő háló

Reinforcement Mesh



Art.-No.	Size	VE
50-409-0001	12,5 cm x 1,5 m	1

50-409

www.qrefinish.com No 50-409

Hangtompító panelek

Sound Deadning Panels



Az 50-500 egy öntapadó bitumen csillapító fólia, amely kiváló minőségű polimerrel módosított bitumen és speciális töltőanyagokon alapul. Szobahőmérsékleten jó rugalmasságának köszönhetően a fólia jól alkalmazkodik a dudorokhoz is. A fólia öntapadó oldószermentes ragasztóval.

50-500 is a self-adhesive bitumen damping film based on high-quality polymer modified bitumen and special fillers. Due to the good flexibility at room temperature, the film adapts well even on bulges. The film is self-adhesive with a solvent-free adhesive.

Art.-No.	Size	VE
50-500-5050	50 cm x 50 cm	10

50-500

www.qrefinish.com No 50-500

UBC levegőnyomás pisztoly

UBC Air Pressure Gun



Az 50-920 sűrített levegős pisztoly az alváz védelmére és az üregek tömítésére. Cserélhető fúvókával az alváz védelme érdekében és 50 cm-es szondával az üregek tömítéséhez.

50-920 is compressed air gun for processing underbody protection and cavity sealing. With changeable nozzle for underbody protection and 50 cm probe for cavity sealing.

Art.-No.	Type	VE
50-920-1000	UBS	1

50-920

www.qrefinish.com No 50-920

A close-up photograph of a person's hands using a light-colored cloth to clean a car's interior. The person is wearing a blue long-sleeved shirt. The background is dark and out of focus, showing the car's interior components like the dashboard and air vents. A large, semi-transparent blue diagonal shape is overlaid on the image, containing the number '60' and the text 'TISZTÍTÁS / VÉDELEM' and 'CLEANING / PROTECTING'.

60

TISZTÍTÁS / VÉDELEM
CLEANING / PROTECTING



Szilikoneltávolító oldószer alapú



60-010

Silicone Remover solvent based

A 60-010 egy oldószermentes szilikoneltávolító a felületek festés előtti tisztítására és zsírtalanítására.

60-010 is a solvent free silicone remover für cleaning and degreasing surfaces prior to painting.

- 2004/42/IB(a)(850)<743
- Store in cold place
- 60-010/60-011
- A2/P2

Art.-No.	Content	VE
60-010-1000	1 Liter	12
60-010-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com **No 60-010**

Szilikoneltávolító oldószer alapú gyors



60-011

Silicone Remover solvent based fast

A 60-011 egy gyors, oldószermentes szilikoneltávolító felületek festés előtti tisztítására és zsírtalanítására.

60-011 is a fast, solvent free silicone remover für cleaning and degreasing surfaces prior to painting.

- 2004/42/IB(a)(850)<760
- Store in cold place
- 60-010/60-011
- A2/P2

Art.-No.	Content	VE
60-011-5000	5 Liter	4

www.qrefinish.com **No 60-011**

Nyomáspermetező



60-060

Pressure Sprayer

A 60-060 egy kiváló minőségű nyomópermetező nagyobb mennyiségű folyadék egyenletes permetezésére, különösen szilikoneltávolító és egyéb oldószertartalmú folyadékok permetezésére. Beépített töltőmérleggel.

60-060 is a high quality pressure sprayer for evenly spraying larger quantities of liquids, especially silicone remover and other solvent containing liquids. With integrated filling scale.

Art.-No.	Content	VE
60-060-1000	1 Liter	1

Art.-No.	Content	VE
60-060-1001	Set of Seals FKM	1

www.qrefinish.com **No 60-060**

Tisztítópapír W 2 rétegű



60-100

Cleaning Paper W 2-ply

A 60-100 egy 2 rétegű papírtörő az egyszerű tisztításhoz, és újrahasznosított papírból készül. A rétegeket összenyomják.

60-100 is a 2-ply paper cloth for easy cleaning works and is made from recycled paper. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-100-0830	36 x 24 cm	830	2

www.qrefinish.com No 60-100

Tisztítópapír WZ 2 rétegű



60-110

Cleaning Paper WZ 2-ply

A 60-110 egy cellulózból készült, oldószerálló és szinte szőszmentes 2 rétegű tisztítókendő. A rétegeket összenyomják.

60-110 is a 2-ply cleaning cloth made from cellulose, solvent resistant and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-110-1000	36 x 24 cm	1000	2

www.qrefinish.com No 60-110

Tisztítópapír WZ 4 rétegű



60-115

Cleaning Paper WZ 4-ply

A 60-115 egy 4 rétegű extra puha tisztítókendő cellulózból, oldószerálló, nagyon nedvszívó, nedvesség- és szakadásálló.

60-115 is a 4-ply extra soft cleaning cloth made from cellulose, solvent resistant, very absorbent, wet- and tear resistant.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-115-1000	36 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com No 60-115

Tisztítópapír B 2 rétegű



60-120

Cleaning Paper B 2-ply

A 60-120 egy 2 rétegű tisztítókendő, nedves és szakadásálló, nagyon nedvszívó és szinte szőszmentes. A rétegeket összenyomják.

60-120 is a 2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-120-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com No 60-120



Tisztítópapír B 3 rétegű



60-125

Cleaning Paper B 3-ply


A 60-125 egy 3 rétegű tisztítókendő, nedves és szakadásálló, nagyon nedvszívó és szinte szőszmentes. A rétegek teljesen össze vannak ragasztva.

60-125 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are completely glued.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-125-1000	36 x 23,5 cm	1000	2

www.qrefinish.com No 60-125

Tisztítópapír B 3 rétegű



60-130

Cleaning Paper B 3-ply

A 60-130 egy 3 rétegű tisztítókendő, nedves és szakadásálló, nagyon nedvszívó és szinte szőszmentes. A rétegek teljesen össze vannak ragasztva.

60-130 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are completely glued.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-130-0500	38 x 37 cm	500	2

www.qrefinish.com No 60-130

Tisztítópapír B 3 rétegű



60-135

Cleaning Paper B 3-ply

A 60-135 egy 3 rétegű tisztítókendő, nedves és szakadásálló, nagyon nedvszívó és szinte szőszmentes. A rétegeket összenyomják.

60-135 is a 3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent and almost lint free. The layers are pressed together.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-135-1000	38 x 37 cm	1000	1

www.qrefinish.com No 60-135

Tisztítópapír PP tekercs



60-150

Cleaning Paper PP Roll


A 60-150 egy PP-ből készült tisztító és zsírtalanító kendő. Oldószerálló, puha, szőszmentes és nagy a nedvszívó képessége.

60-150 is a cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-150-0500	32 x 38 cm	500	1

www.qrefinish.com No 60-150

Tisztítókendő összehajtvva



60-155

Cleaning Cloth folded

A 60-155 egy PP-ből készült tisztító és zsírtalanító kendő. Oldószerálló, puha, szőszmentes és nagy a nedvszívó képessége.

60-155 is a cleaning and degreasing cloth made from PP. It is solvent resistant, soft, lint free and has a great absorption capacity.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-155-0500	38 x 40 cm	500	1

www.qrefinish.com No 60-155

Zsírtalanító szövetdoboz



60-160

Degreasing Cloth Box

A 60-160 egy szőszmentes, erősen nedvszívó és oldószerálló zsírtalanító kendő. Tisztításra és zsírtalanításra egyaránt használható.

60-160 is a lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-160-0150	38 x 30 cm	150	1

www.qrefinish.com No 60-160

Zsírtalanító ruhatekercs



60-165

Degreasing Cloth Roll

A 60-165 egy szőszmentes, erősen nedvszívó és oldószerálló zsírtalanító kendő. Tisztításra és zsírtalanításra egyaránt használható.

60-165 is a lint-free, highly absorbent and solvent-resistant degreasing cloth. It can be used both for cleaning and for degreasing.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-165-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com No 60-165

Polírozó szövet doboz



60-180

Polishing Cloth Box

A 60-180 egy nagyon puha és nedvszívó polírozó kendő érzékeny felületek tisztítására és polírozására a praktikus adagolódobozban.

60-180 is a very soft and absorbent polishing cloth for cleaning and polishing sensitive surfaces in the practical dispenser box.

Art.-No.	Size	Sheets	VE
60-180-0400	32 x 36 cm	400	1

www.qrefinish.com No 60-180



Tömörített szivacs



60-190

Compressed Sponge

A 60-190 egy viszkózból készült festékvédő tisztító duzzadó szivacs. Rendkívül nedvszívó és tartós.
60-190 is a paint protecting cleaning swelling sponge made from viscose. Extremely absorbent and durable.

Art.-No.	Size	VE
60-190-0001	13,5 x 9 x 3,7 cm	10

www.qrefinish.com No 60-190

Mikroszálás törölköző



60-200

Microfiber Towel

A 60-200 egy 260 gr/nm-es mikroszálás törölköző 80% poliészterből és 20% poliamidból. Nagyon puha és nagy nedvszívó képességgel rendelkezik.

60-200 is a 260 gr/sqm microfiber towel from 80% polyester and 20% polyamide. It is very soft and has a high absorption capacity.

Art.-No.	Size	Color	VE	Box
60-200-4040	40 x 40 cm	blue	10	200
60-200-4041	40 x 40 cm	green	10	200

www.qrefinish.com No 60-200

Tack Cloth Standard



60-250

Tack Cloth Standard

A 60-250 egy impregnált tapadókendő a felületekről a festés előtti por felszívására.

60-250 is a impregnated tack cloth for absorbing dust from surfaces prior to painting.

Art.-No.	Size	VE
60-250-8050	80 x 50 cm	100

www.qrefinish.com No 60-250

Tack Cloth Wave



60-255

Tack Cloth Wave

A 60-255 egy impregnált tapadókendő. Maximális porelnyelés a hullámszerű szerkezetnek köszönhetően, különösen nagy felületeken.

60-255 is a impregnated tack cloth. Maximum dust absorption due to wave like structure, especially for large surfaces.

Art.-No.	Size	VE
60-255-8080	80 x 80 cm	50

www.qrefinish.com No 60-255

Ragasztóeltávolító készlet



60-500

Adhesive Removal Set

A 60-500 pl. fóliacímkék, matricák, dekorcsíkok vagy ragasztómaradványok gyors, időtakarékos eltávolítására szolgál, a festékfelület károsítása nélkül. A készlet 2 db fóliaradírkorongból és 1 db adapterből áll.

60-500 is for a quick, time-saving removal of e.g. foil labels, stickers, decorative strips or adhesive residues, without damaging the paint surface. The set consists of 2 foil eraser discs and 1 adapter.

Art.-No.	Size	VE
60-500-0002	88 mm	1

www.qrefinish.com **No 60-500**

Ragasztóeltávolító traktor-kerék



60-505

Adhesive Remover Tractor Wheel

A 60-505 a nagy felületű fóliajelölések és matricák gyors, időtakarékos eltávolítására szolgál a festékfelület károsítása nélkül.

60-505 is designed for fast, time-saving removal of large-area film markings and stickers without damaging the paint surface.

Art.-No.	Size	VE
60-505-0001	100 mm	1

www.qrefinish.com **No 60-505**

Tisztító agyag 200 gr



60-550

Cleaning Clay 200 gr


A 60-550 egy újrafelhasználható tisztító agyag a festett felületek szennyeződéseinek eltávolítására azok károsítása nélkül. A nedves autók maszkoló műanyaggal való eltakarásából származó permet és „nedves foltok” is könnyen eltávolíthatók.

60-550 is a reusable cleaning clay for removing impurities on paint surfaces without damaging them. Also overspray and „wet spots” from masking a wet car with masking plastic can be removed easily.

Art.-No.	Color	VE
60-550-0201	blue	1
60-550-0202	red	1

www.qrefinish.com **No 60-550**

Tisztítókészlet szórópisztolyokhoz

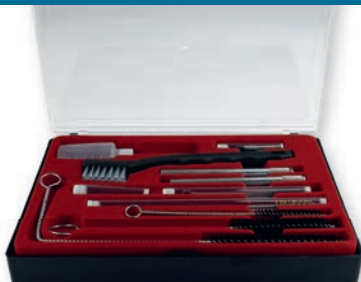

60-590

Cleaning set for Spray Guns

60-590 Olajból, különböző kefékből és tűkből álló készlet a szórópisztolyok tisztításához.

60-590 Set consisting of oil, various brushes and needles for cleaning spray guns.

Art.-No.	VE
60-590-0022	1

www.qrefinish.com **No 60-590**



Latex kesztyű MAGAS KOCKÁZAT



60-745

Latex Glove HIGH RISK

A 60-745 rendkívül stabil latex kesztyű, por- és szilikonmentes, nagyon jól ellenáll az oldószereknek. Hosszú nyél. Ideális minden festési munkához.

60-745 is an extremely stable latex glove, free of powder and silicone, very good resistance to solvents. Long shaft. Ideal for all painting work.

Art.-No.	Size	Box
60-745-0001	M	50
60-745-0002	L	50
60-745-0003	XL	50

www.qrefinish.com **No 60-745**

Latex kesztyű GO GRIP



60-750

Latex Glove GO GRIP

A 60-750 egy rendkívül stabil latex kesztyű, por- és szilikonmentes, nagyon jól ellenáll az oldószereknek. Ideális minden előkészítési és festési munkához.

60-750 is an extremely stable latex glove, free of powder and silicone, very good resistance to solvents. Ideal for all preparation and painting work.

Art.-No.	Size	Box
60-750-0001	M	50
60-750-0002	L	50
60-750-0003	XL	50

www.qrefinish.com **No 60-750**

Nitril kesztyű MAGENTA



60-760

Nitrile Glove MAGENTA

A 60-760 púder- és szilikonmentes nitril kesztyű a bőrirritáció megelőzésére. Ideális védelem minden előkészítő munkához.

60-760 is a powder and silicone free nitrile glove to prevent skin irritation. Ideal protection for all preparatory work.

Art.-No.	Size	Box
60-760-0001	M	100
60-760-0002	L	100
60-760-0003	XL	100

www.qrefinish.com **No 60-760**

Nitril kesztyű KÉK



60-765

Nitrile Glove BLUE

A 60-765 púder- és szilikonmentes nitril kesztyű a bőrirritáció megelőzésére. Ideális védelem minden előkészítő munkához.

60-765 is a powder and silicone free nitrile glove to prevent skin irritation. Ideal protection for all preparatory work.

Art.-No.	Size	Box
60-765-0001	M	200
60-765-0002	L	200
60-765-0003	XL	200

www.qrefinish.com **No 60-765**

Nitril kesztyű VÉDELEM



60-780

Nitrile Glove PROTECTION


A 60-780 megbízhatóan védi a kezét, a csuklót és az alkarát a veszélyes vegyi anyagoktól és oldószerektől.

60-780 reliably protects hands, wrist and forearm from hazardous chemicals and solvents.

Art.-No.	Size	Box	VE
60-780-0002	M	144 pair	12 pair
60-780-0003	L	144 pair	12 pair
60-780-0004	XL	144 pair	12 pair

www.qrefinish.com No 60-780

Nylon festék Összességében fekete



60-800

Nylon Paint Overall black

A 60-800 nejlonszálakból készült, antisztatikus, pormentes, szakadásálló, szilikonmentes, légáteresztő és antibakteriális bevonatú festék overál.

60-800 is a paint overall made from nylon fibers, anti-static, dust free, tear resistant, silicone free, breathable and antibacterial coated.

Art.-No.	Size	VE
60-800-0001	M	1
60-800-0002	L	1
60-800-0003	XL	1
60-800-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-800

Nylon festék Összességében szürke



60-810

Nylon Paint Overall grey

A 60-810 nejlonszálakból készült, antisztatikus, pormentes, szakadásálló, szilikonmentes, légáteresztő és antibakteriális bevonatú festék overál.

60-810 is a paint overall made from nylon fibers, anti-static, dust free, tear resistant, silicone free, breathable and antibacterial coated.

Art.-No.	Size	VE
60-810-0001	M	1
60-810-0002	L	1
60-810-0003	XL	1
60-810-0004	2XL	1

www.qrefinish.com No 60-810

Padlósűrő mat



60-910

Floor Filter Mat

A 60-910 egy padlósűrő a festőfülkékben lévő túlszórás leválasztására. Vastagsága körülbelül 70 mm. Maximum 180°C-ig hőálló.

60-910 is a floor filter for separation of overspray in paint booths. The thickness is about 70 mm. Temperature resistant up to max 180°C.

Art.-No.	Size	VE
60-910-7020	0,70 m x 20 m	1
60-910-7520	0,75 m x 20 m	1
60-910-8020	0,80 m x 20 m	1

Art.-No.	Size	VE
60-910-8520	0,85 m x 20 m	1
60-910-1020	1,00 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-910



Mennyezeti szűrő IT F5 V500



60-920

Ceiling Filter IT F5 V500

60-920 Szűrőszőnyeg a befújt levegő végső szűrésére festékszóró rendszerekben.

60-920 Filter mat for final filtration of the supply air in paint spraying systems.

Art.-No.	Size	VE
60-920-2020	500gr/qm 2 x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-920

Előszűrő IT



60-930

Pre Filter IT

60-930 Durva por szűrésére a festéstechnikában.

60-930 For coarse dust filtration in painting technology.

Art.-No.	Size	VE
60-930-2020	190gr/qm 2 m x 20 m	1

www.qrefinish.com No 60-930





70

**FESTMÉNY
PAINTING**



2K MS átlátszó lakk 2:1 karcentes



70-105

2K MS Clear Coat 2:1 anti-scratch

A 70-105 egy karcálló MS átlátszó lakk, nagyon jó folyási tulajdonságokkal és UV-állósággal. Magas vegyi, mechanikai és időjárásállóság, valamint nagy keménység jellemzi. Alkalmos szórófülkékben vagy festőterületeken történő alkalmazásra. Oldószeres és vízbázisú alapfestékekhez kifejlesztve.

70-105 is a scratch-resistant MS clearcoat with very good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and waterborne basecoats.

- n/a
- 2:1
70-105HN / 70-105HF
- 15 - 17 s
4 mm DIN
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- 1 - 2
20°
4 - 6 h
- 1. 5 - 10 min
2. 10 - 15 min
- 40 - 50 µm
- dust free: 30 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h
- 20°C
- set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h
- 60°C

Art.-No.	Content	VE
70-105-0500	500 ml	6
70-105-1000	1,0 L	12
70-105-5000	5,0 L	4
70-105HN-0500	500 ml	12
70-105HN-2500	2,5 L	4
70-105HF-0250	250 ml	12
70-105HF-0500	500 ml	12
70-105HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com **No 70-105**

2K VOC Matt átlátszó lakk 2:1



70-170

2K VOC Matt Clear Coat 2:1

A 70-170 nagyon alacsony fényű, 5-10 GU egységnyi matt átlátszó lakk, valamint jó folyási tulajdonságokkal és UV-állósággal rendelkezik. Magas vegyi, mechanikai és időjárásállóság, valamint nagy keménység jellemzi. Alkalmos szórófülkékben vagy festőterületeken történő alkalmazásra. Oldószeres és vízbázisú alapfestékekhez fejlesztették ki.

70-170 is a matt clearcoat with very low gloss of 5-10 GU units as well as good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and waterborne basecoats.

- 2004/42/IB(e)(840)<563
- 2:1 + 10%
70-170HN
- 18 - 20 s
4 mm DIN
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- 2
- 1. 5 - 10 min
2. 10 - 15 min
- 40 - 50 µm
- dust free: 25 - 30 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h
- 20°C
- set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h
- 60°C

Art.-No.	Content	VE
70-170-1000	1,0 L	12
70-170HN-0500	500 ml	12

www.qrefinish.com **No 70-170**

2K HS átlátszó lakk 2:1 karcentes



70-205

2K HS Clear Coat 2:1 anti-scratch

A 70-205 egy karcálló HS átlátszó lakk, nagyon jó folyási tulajdonságokkal és UV-állósággal. Magas vegyi, mechanikai és időjárásállóság, valamint nagy keménység jellemzi. Alkalmos szórófülkékben vagy festőterületeken történő alkalmazásra. Oldószeres és vízbázisú alapfestékekhez fejlesztették ki.

70-205 is a scratch-resistant HS clearcoat with very good flow properties and UV resistance. Characterized by high chemical, mechanical and weather resistance as well as high hardness. Suitable for applications in spray booths or painting areas. Developed for solvent and water based basecoats.

- 2004/42/IB(e)(840)<840
- 2:1 + 0-5%
70-205HN/70-205HF
- 17 - 19 s
4 mm DIN
- 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar
- 2
- 1. 5 - 7 min
2. 10 min
- 40 - 50 µm
- 6-7 h 70-205HN
4-5 h 70-205HF
- 20°C
- 30 min 70-205HN
20 min 70-205HF
- 60°C
- 20°
2 h

Art.-No.	Content	VE
70-205-1000	1,0 L	12
70-205-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4
70-205HS-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com **No 70-205**



2K HS AS átlátszó lakk 2:1 karcmentes



70-250

2K HS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

A 70-250 egy karcálló, 2 komponensű akril átlátszó lakk UV-védelemmel, amely magas fényességet és védelmet biztosít oldószerbázisú és vízbázisú alapfestékeken. Ideális helyszíni javítási munkákhoz, valamint teljes fényezéshez. Időjárással, környezeti hatásokkal és vegyszerekkel szembeni nagy ellenállóképesség, sárgulásnak ellenálló, tartós fényűző. Ezenkívül a 70-250 Clear Coat kiváló polírozási tulajdonságokat biztosít.

70-250 is a scratch-resistant High-filling 2-component acrylic clearcoat with UV protection, which ensures high gloss and protection on solventbased and water-based basecoats. Ideally suited for use in spot repair work as well as for complete paintwork. High resistance to weather, environmental influences and chemicals, resistant to yellowing, durable gloss retention. In addition, the 70-250 Clear Coat provides excellent polishing properties.

- VOC n/a
- 1-2
- shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 2:1 + 0-5%
70-205HN / 70-205HF
- 1. 5 - 10 min
2. 10 - 15 min
- 20°
1 h with 70-205HF
4 h with 70-205HN
- 18 - 20 s
4 mm DIN
- 40 - 60 µm
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- dust free: 30 - 40 min
set to touch: 6 - 8 h
ready for assembly 24 h
- HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- set to touch: 30 min
ready for assembly 2 h

Art.-No.	Content	VE
70-250-1000	1,0 L	12
70-250-5000	5,0 L	4
70-205HN-1-0500	500 ml	12
70-205HN-1-2500	2,5 L	4
70-205HF-1-0500	500 ml	12
70-205HF-1-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-250

2K UHS AS átlátszó lakk 2:1 karcmentes



70-260

2K UHS AS Clear Coat 2:1 anti-scratch

A 70-260 egy karcálló, rendkívül erős átlátszó lakk, kiváló folyási tulajdonságokkal és UV-állósággal. Nagy keménység, jó vegyszer-, mechanikai- és időjárásállóság. Alkalmos szórófülkékben történő alkalmazásra. A Clearcoat oldószeres és vízbázisú alapfestékeken használható.

70-260 is a scratch-resistant ultra high solid clearcoat, with excellent flow properties and UV resistance. High hardness, good chemical, mechanical and weather resistance. Suitable for applications in spray booths. The Clearcoat is for use on solvent and waterborne basecoats designed.

- VOC 2004/42/IBB(e)(840)<530
- 1-2
- shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF
- 1. 5 - 10 min
2. 10 - 15 min
- 20°
1 h with 70-260HF
2,5 h with 70-260HN
- 18 - 21 s
4 mm DIN
- 40 - 50 µm
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- dust free: 20 - 25 min
set to touch: 4 - 6 h
ready for assembly 16 h
- HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- set to touch: 20 - 30 min
ready for assembly 1 h

Art.-No.	Content	VE
70-260-5000	5,0 L	4
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-2500	2,5 L	4
70-260HS-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-260

2K UHS átlátszó lakk VOC 2:1



70-265

2K UHS Clear Coat VOC 2:1

A 70-265 egy ultra nagy szilárdságú átlátszó lakk, VOC kompatibilis, kiváló folyási tulajdonságokkal és UV-állósággal. Nagy keménység, jó vegyszer-, mechanikai- és időjárásállóság. Alkalmos szórófülkékben történő alkalmazásra. A Clearcoat oldószeres és vízbázisú alapfestékeken használható.

70-265 is an ultra high solid clearcoat, VOC compliant with excellent flow properties and UV resistance. High hardness, good chemical, mechanical and weather resistance. Suitable for applications in spray booths. The Clearcoat is for use on solvent and waterborne basecoats designed.

- VOC 2004/42/IBB(d)(420)<420
- 1,5 - 2
- shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 2:1 + 0-5%
70-260HN / 70-260HF
- 1. 1 - 3 min
2. 10 - 15 min
- 20°
1 h with 70-260HF
2,5 h with 70-260HN
- 19 - 22 s
4 mm DIN
- 50 - 60 µm
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- dust free: 25 - 35 min
set to touch: 12 h
ready for assembly 24 h
- HVLP 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- dust free: 30 min
ready for assembly 2 h

Art.-No.	Content	VE
70-265-1000	1,0 L	12
70-265-5000	5,0 L	4
70-260HN-0500	500 ml	12
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-0500	500 ml	12
70-260HF-2500	2,5 L	4
70-260HS-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com No 70-265



2K XPRESS 15 átlátszó lakk karcmentes



70-271

2K XPRESS 15 Clear Coat anti-scratch

A 70-271 karcálló HS Express átlátszó lakk a legújabb kötőanyag-technológián. 2 telített rétegben felvihető, sima felületre nyúlik, kiváló mélyfényű.

70-271 is a scratch resistant HS Express clearcoat on the latest binder technology. It can be applied in 2 saturated coats, stretches to a smooth surface and has an excellent deep gloss.

- 2004/42/IB(e)(848)<535
- 70-271:100 15-20 % Thinner
70-271H:50 99-200, 99-201, 99-202
- 16 - 18 s
4 mm DIN
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- 1*1
- 1. 3 - 5 min
2. 10 min
- 50 - 60 µm
- dust free: 30 min
Air dry: 1 h
dry to polish: 1,5 h
- 20°
2 h
- shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 60°C dry to polish: 15 min

Art.-No.	Content	VE
70-271-5000	5 L	4
70-271H-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com **No 70-271**

2K Fast átlátszó lakk 2:1



70-275

2K Fast Clearcoat 2:1

A 70-275 kiváló minőségű akril lakk az autók gyors és gazdaságos utátfényezéséhez (expressz technológia), különösen sütőben történő szárítás esetén. 15 perc 60 °C-on vagy alternatívaként 25 perc 40 °C-on plusz hűtési idő után már megkezdhető a polírozás. A 70-275 2K Fast Clearcoat részleges autóbevonatokra is alkalmas. 70-260HN/70-260HF keményítő hozzáadása után használatra kész. Ez a termék kiválóan ellenáll a környezeti és időjárási viszonyoknak, valamint a sárgulásnak, és tartós fényt biztosít.

70-275 is a high-quality acrylic clearcoat for fast and economic car refinishing (express technology), especially in case of oven drying. After the drying of 15 minutes at 60 °C or alternatively 25 minutes at 40°C plus cooling time it is possible to start already the polishing process. 70-275 2K Fast Clearcoat is also suitable for partial car coatings. Ready for use after the addition of hardener 70-260HN/70-260HF. This product provides excellent resistance against environmental and weathering conditions as well as yellowing and offers durable gloss retention.

- 2004/42/IB(d)(420)<420
- 2:1
70-260HN / 70-260HF
- 17 - 19 s
4 mm DIN
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,5 bar
- 1,2 - 1,3 mm
2,0 - 2,2 bar
- 0,5 + 1
- 1. 3 - 5 min
2. 5 - 10 min
- 50 - 60 µm
- dust free: 15 - 20 min
set to touch: 1 - 2 h
ready for assembly 6 h
- 20°
1 - 1,5 h
- shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
- 60°C dry to polish: 15 min

Art.-No.	Content	VE
70-275-5000	5,0 L	4
70-260HN-2500	2,5 L	4
70-260HF-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com **No 70-275**

XTRM-DRY átlátszó lakk



70-277

XTRM-DRY Clearcoat

70-277 HS átlátszó lakk nagyon rövid száradási idővel. Az XTRM-DRY átlátszó lakk nagyon magas szárazanyag-tartalommal (High Solid). A kapott bevonat magas fényű, mélységű, és az átlátszó bevonat nem folyik le. Járművek, gépek és berendezések kis és nagy felületeinek festésére szolgál. Az átlátszó bevonatot nagy karcállóság jellemzi.

70-277 HS clear coat with a very short drying time. XTRM-DRY is a clear coat with a very high dry matter content (High Solid). The resulting coat has high gloss, depth, and the clear coat does not flow down. It is designed for painting small and large surfaces of vehicles, machinery and equipment. The clear coat is characterized by high resistance to scratching.

- 2004/42/IB(d)(420)<420
- 70-277 : 100
70-277HN : 50
- 16 - 20 s
4 mm DIN
- 1,1 - 1,4 mm
4,0 bar
- 1,4 - 1,4 mm
2,0 bar
- 2
- 5 min
- 40 - 40 µm
- dust free: 15 min
set to touch: 25 min
through dry: 1 h
- 20°
30 min
- 5 min
- 60°C ready for assembly 15 min

Art.-No.	Content	VE
70-277-1000	1,0 L	6
70-277-5000	5 L	4
70-277HN-0500	500 ml	6
70-277HN-2500	2,5 L	4

www.qrefinish.com **No 70-277**



Top Gloss Thinner



70-300

Top Gloss Thinner

A 70-300 Top Gloss Thinner az akril termékek hígítója helyett ajánlott, fénystabilizálóként működik, miközben javítja az alkalmazási tulajdonságokat is. A Top Gloss Thinner gyakran elkerüli a fényesség csökkenését a kikeményedés után.

70-300 Top Gloss Thinner is recommended for use instead of thinner for acrylic products, it works as gloss stabilizer while also improving application properties. Top Gloss Thinner often avoids, reduction of gloss after the curing.

Art.-No.	Content	VE
70-300-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com No 70-300

Rallye Spray



70-420

Rallye Spray

A 70-420 egy olyan termék, amely gyors, egyszerű és költségoptimalizált festékjavítást tesz lehetővé a szóródobozból. A gyorsan száradó termék könnyű kezelhetőségével és univerzális használhatóságával meggyőző. Használható csiszológátló spray-ként is, mielőtt gitteket vagy alapozókat csiszolna. Ólom-, kadmium- és krómmentes.

70-420 is a product for a quick, easy and cost-optimized paint repair out of the spray can. The fast drying product convinces with its easy handling and its universal usability. Can also be used as a sanding control spray before sanding putties or primers. Free of lead, cadmium and chromium.

- 2004/42/IB(e)(840)685
- 2 - 3
40 - 50 µm
- 60-010/60-011
- 2 - 3 min
- shake well for 2 min
- dust dry: 15 min
dry to touch: 1 - 2 h
dried out after 12 h
- 15 cm - 25 cm
- clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-420-0401	400 ml	black matt	6
70-420-0501	500 ml	black matt	6
70-420-0402	400 ml	black gloss	6
70-420-0502	500 ml	black gloss	6
70-420-0403	400 ml	black satin	6
70-420-0404	400 ml	white gloss	6

www.qrefinish.com No 70-420



1K fekete matt



70-421

1K black matt

A 70-421 1K fekete matt egy NC-módosított szintetikus gyorsománc, amelyet kifejezetten acél alkatrészek, gépek, öntvények, tartályok, alvázak, kapcsolószekrények, szállítóállványok nagy vastagságú bevonataihoz terveztek bel- és kültéri használatra. A 70-421 1K fekete matt különösen fontos aeroszolk töltéséhez. Elektrosztatikusan alkalmazható, gyorsan száradó, magas UV- és időjárásállóság, kimagasló teljesítmény a benzinnel és dízel üzemanyaggal szemben ideiglenes kitérővel.

70-421 1K black matt is an NC modified synthetic fast enamel, special designed for high thickness coatings for steel parts, machines, castings, containers, chassis, switch cupboards, transport stands a.s.o., for the interior and exterior use. 70-421 1K black matt is particularly relevant for filling aerosols. Electrostatically applicable, fast dry, high UV- and weathering resistance, outstanding performance against petrol and diesel fuel by temporary exposure.

2004/42/IB(b)(840)<440 (Undiluted: < 440 g/l)	2-3
60-010/60-011	80 - 100 µm
1,3 - 1,5 mm 2,5 - 3,0 bar	dust free: 5 - 10 min set to touch: 20-30 min handle after 12 h
1,3 - 1,5 mm 2,5 - 3,0 bar	handle after 90 min

Art.-No.	Content	Color	VE
70-421-1001	1 L	black matt	6

www.qrefinish.com **No 70-421**

Thermo bevonat



70-425

Thermo Coating

A 70-425 hőálló speciális festék különösen igényes alkatrészekhez. Alkalmazható a motortérben, a kipufogórendszerben, kétkerekűeknél, rácsoknál, kályhacsöveknél és mindenhol, ahol 650°C-ig terjedő hőmérséklet uralkodik. A festék csak lassú, 250 °C feletti melegítéssel köt ki.

70-425 is a heat-resistant special paint for particularly demanding parts. Applicable in the engine area, the exhaust system, at two-wheelers, grills, stovepipes and wherever temperatures of up to 650 °C prevail. The paint cures only by slow heating up to over 250 °C.

2004/42/IB(e)(840)685	2 x 30 µm
60-010/60-011	5 min
shake well for 2 min	dust dry: 10 min dry to touch: 45 min
10 cm - 15 cm	clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-425-0401	400 ml	black	6
70-425-0402	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com **No 70-425**

Silver Wheel Spray



70-430

Silver Wheel Spray

A 70-430 egy kopásálló nitro-cellulóz lakk, különösen jó bevonhatósággal. Strapabíró autósosásálló, és hosszú távú védelmet nyújt a kőesés és az útsó ellen. A felnik idő- és erőfeszítés nélküli szépítésére és korrózió elleni védelemre használják. Különösen alkalmas az alumínium felnik védelmére. Nehézfémektől mentes: ólom, kadmium és króm nélkül.

70-430 is an abrasion-resistant nitro-cellulose lacquer with a particularly high coatability. Is durable car wash resistant and offers long-term protection against rockfall and road salt. Used to beautify rims without time and effort and to protect against corrosion. Especially qualified for the protection of aluminum rims. Free of heavy metals: no lead, cadmium and chrome.

2004/42/IB(e)(840)700	2-3 40 - 50µm
60-010/60-011	2-3 min
shake well for 2 min	dust dry: 10 - 15 min dry to touch: 2 - 3 h dried out after 12 h
15 cm - 25 cm	clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-430-0400	400 ml	silver	6

www.qrefinish.com **No 70-430**

Lökhárító festék texturált










70-435

Bumper Paint textured

A 70-435 egy 1K szerkezeti bevonat lökhárítók, díszlécek, külső tükrök javítási munkáihoz, valamint az általános járműgyártásban használt műanyag felületeken. Közvetlen tapadás ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR és kemény PVC megtisztított és csiszolt műanyag járműalkatrészekhez. Gyors száradás és könnyű feldolgozhatóság, valamint jó időjárásállóság jellemzi ezt a terméket. 70°C-ig hőálló.

70-435 is a 1K structural coating for repair work on bumpers, trim strips, exterior mirrors, on plastic substrates used in the common vehicle construction. Direct adhesion to cleaned and sanded plastic vehicle parts made of ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR and Hard PVC. Fast drying and easy processability as well as good weather resistance characterize this product. Heat resistant up to 70°C.

-  2004/42/IB(e)(840)<539
-  18 - 22 s
4 mm DIN
-  1. 5 - 8 min
2. 10 - 15 min
-  1,6 - 1,8 mm
2,0 - 2,5 bar
-  40 - 50 µm
-  2
-  dust dry: 20 min
set to touch: 60 min
ready for assembly 24 h

Art.-No.	Content	Color	VE
70-435-1001	1,0 L	textured black	6
70-435-1002	1,0 L	grey	6
70-435-0401	400 ml	textured black / Aerosol	6
70-435-0402	400 ml	grey / Aerosol	6

www.qrefinish.com No 70-435

Oldószeres előtöltő spray










70-440

Solvent Prefill Spray

A 70-440 oldószerrel és hajtógázzal előre megtöltött permeteződoboz. 1 komponensű festékekkel tölthető ki. A festék színe és minősége igény szerint meghatározható. A speciális szélessugaras fúvóka nagyobb felületekre permetezi és osztja el a színes részecskék finom ködét. Ez jobb áramlási tulajdonságokat biztosít és elkerüli a zavarosodást.

70-440 is a spray can, pre-filled with solvent and propellant. Designed to be filled with 1-component paints. The color and the quality of the paint can be determined as needed. The special wide-jet nozzle sprays and distributes a fine mist of color particles on larger surfaces. This ensures better flow properties and avoids cloudiness.

-  2004/42/IB(e)(840)729
-  60-010/60-011
-  5 - 10 min
-  shake well for
2 min
-  20 - 30 min
-  15 cm - 20 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-440-0400	290 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-440

Átalakító PRE-FILL spray (2k - 1k)












70-445

Converter PRE-FILL Spray (2k to 1k)

A 70-445 egy előre megtöltött hajtógázzal, oldószerekkel és egy speciális konverter-spray-vel, amelyet utólagos 100 ml-es 2K HS fedőbevonattal tölthetünk fel.

70-445 is a pre-filled with propellant gas, solvents and a special converter spray can for subsequent filling with 100 ml each of a 2K HS topcoat.

-  2004/42/IB(e)(840)682
-  60-010/60-011
-  5 - 10 min
-  shake well for
2 min
-  dust dry: 5 - 8 min
set to touch: over night
polishable: after 24 h
-  15 cm - 20 cm
-  shortwave 8 min
mediumwave 10 - 15 min
-  2 - 3
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-445-0400	325 ml (400 ml)	6

www.qrefinish.com No 70-445

1K Clearcoat aeroszol











70-450

1K Clearcoat Aerosol

A 70-450 egy kiváló minőségű, fényes átlátszó lakk fémből, üvegből, kerámiából és a legtöbb műanyagból készült tárgyak tartós lezárására. A gyorsan száradó terméket festett tárgyak átfestésére használják.

70-450 is a high quality, glossy clear coat for permanent sealing of objects made of metal, glass, ceramics and for most plastics. The fast-drying product is used to overcoated painted objects.

-  2004/42/IB(e)(840)685
-  20 - 30µm
-  60-010/60-011
-  2 - 3 min
-  shake well for 2 min
-  20°C dust dry: 15 - 20 min
dry to touch: 60 min
-  15 cm - 25 cm
-  clean valve

Art.-No.	Content	Color	VE
70-450-0400	400 ml	transparent	6
70-450-0501	500 ml	transparent	6

www.qrefinish.com **No 70-450**

Spot Blender








70-460

Spot Blender

A 70-460 egy speciális oldószerkeverék (spot turmixgép) a feltjavítási munkák és keverések során a túlszórót élék feloldására. Használható a meglévő régi festék feloldására, valamint a rákövetkező bevonat köztes tapadásának javítására is. Ezzel kapcsolatban egyenletesen kell felhordani a meglévő régi festékre, és néhány percen belül át kell festeni.

70-460 is a special solvent mixture (spot blender) for the dissolution of overspray edges in spot repair work and blendings. Can also be used to dissolve existing old paint and also to improve the intermediate adhesion to the subsequent coating. In this connection it must be evenly applied to the existing old paint and painted over within a few minutes.

-  60-010/60-011
-  2 - 3 light spray passes
-  shake well for 2 min
-  20°C dried out after 12 h
-  clean valve

Art.-No.	Content	VE
70-460-0400	400 ml Aerosol	6
70-460-1000	1,0 L	12

www.qrefinish.com **No 70-460**

Touch Up Brush in Bottles



70-500

Touch Up Brush in Bottles

A 70-500 egy zárható ecsetpalack, amely oldószeres vagy vízbázisú festékekkel tölthető fel kisebb festési munkákhoz. Oldószerálló, beleértve keverőgolyó, kaparó és kefe.

70-500 is a lockable brush bottle to be filled with solvent- or waterborn paints for small paint touch up jobs. Solvent resistant, incl. mixing ball, scraper and brush.

Art.-No.	Content	VE
70-500-0020	20 ml	100
70-500-0050	50 ml	50

www.qrefinish.com **No 70-500**

Paint Run Raizor



70-530

Paint Run Raizor

A 70-530 egy kiváló minőségű keményfém speciális szerszám a megkeményedett festékfoltok és porzárványok egyszerű eltávolítására.

70-530 is a high-quality special tool made of carbide for easy removal of hardened paint runs and dust inclusions.

Art.-No.	VE
70-530-0001	1

www.qrefinish.com No 70-530

Keverő rúd



70-650

Mixing Stick

A 70-650 egy oldószerálló műanyag keverőpálca, amely ideális minden festék, lakk és alapozó gyors és alapos keveréséhez keverőpohárban.

70-650 is a solvent resistant plastic stirring stick, ideal for quick and thorough stirring of all paints, varnishes and primers in mixing cups.

Art.-No.	Size	Box	VE
70-650-2520	20 cm	250	1

www.qrefinish.com No 70-650

Keverő pohár



70-700

Mixing Cup

A 70-700 egy átlátszó eldobható keverőpohár keverési arány skálával az összes festékanyag keveréséhez.

70-700 is a transparent disposable mixing cup with mixing ratio scales for mixing of all paint materials.

Art.-No.	Type	Content	Box
70-700-0385C	Cup	385 ml	200
70-700-0385L	Lid	385 ml	200
70-700-0750C	Cup	750 ml	200
70-700-0750L	Lid	750 ml	200
70-700-1400C	Cup	1400 ml	200
70-700-1400L	Lid	1400 ml	200
70-700-2300C	Cup	2300 ml	100
70-700-2300L	Lid	2300 ml	200
70-700-5000C	Cup	5000 ml	40
70-700-5000L	Lid	5000 ml	200

www.qrefinish.com No 70-700

SPS Spray Pal rendszer

SPS Spray Pal System

A 70-707 egy időtakarékos és gazdaságos 2 részes csészrendszer alapozók, oldószertartalmú és vízbázisú festékek, valamint szintelen lakkok keverésére és szórására. Az anyagösszetevőket összekeverjük a csészében való felhasználáshoz, majd a szórófej felhelyezésével zárjuk le a poharat (a festékszűrő már előre fel van szerelve). Rögzítse a szórópisztolyt a fedélre – készen áll! A befejezés után egyszerűen húzza le a pistolyt a fedőről. A maradék termék csészében tárolásához használja a dugót, vagy cserélje ki a szórófej fedelét egy lapos fedélre.

70-707 is a time-saving and economical 2-piece cup system for mixing and spraying primers, solvent containing- and water-based paints, as well as clearcoats. The material components are mixed to use in the cup, than close the cup by attaching the spray lid (the paint filter is already pre mounted). Attach the spray gun to the lid - ready! After finishing, simply pull the gun off the lid. For storage of the remaining product in the cup, either use the plug or replace the spray lid by a flat lid.



**Szett - 50 csésze,
50 permetező fedél, 20 dugó**
Set - 50 Cups, 50 Spray Lids, 20 Plugs

Art.-No.	Content	Type	Filter	Box
70-707-3013K	300 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513K	750 ml	Kit	130 my	50
70-707-1013K	1000 ml	Kit	130 my	50
70-707-7513S	750 ml	Lid	130 my	50



SPS adapter SPS Adapter



Art.-No.	Type	Box
70-707-A0101	Sata 3000/4000 QCC, 100/5000 B RP	1
70-707-A0201	DeVilbiss GTI, GTI pro, PRI	1
70-707-A0301	Sagola 4500 Xtreme	1
70-707-A0401	Iwata LS 400-1305, WS 400-1301	1

70-707

Easy Spray rendszer

Easy Spray System

A 70-709 egy időtakarékos csészrendszer alapozók, autófestékek és átlátszó lakkok keverésére és szórására, amely stabil külső poháron alapul, puha betétes csészével kombinálva.

70-709 is a time-saving cup system for mixing and spraying primers, automotive paints and clear coats, based on a stable outer cup in combination with a soft insert cup.



Art.-No.	Content	Filter	Box
70-709-4125	400 ml	125 my	50
70-709-4190	400 ml	190 my	50
70-709-6125	650 ml	125 my	50
70-709-6190	650 ml	190 my	50
70-709-8125	850 ml	125 my	50
70-709-8190	850 ml	190 my	50
70-709-9000S	Spare Lid small	125 my	50
70-709-9000L	Spare Lid large	125 my	50

Art.-No.	Type	Box
70-709-A40	Adapter Sata (no Jet B)	1
70-709-A41	Adapter Sata Mini Jet	1
70-709-A15	Adapter DeVilbis	1
70-709-A43	Adapter Iwata	1
70-709-A05	Adapter Sagola	1



Adapter
Adapter

www.qrefinish.com No 70-709

70-709

Festékszűrő



70-710

Paint Filter

A 70-710 egy eldobható festékszűrő alapozók, lakkok és festékanyagok szűrésére. Vízen szüle-tett termékekhez is használható.

70-710 is a disposable paint strainer for filtering primer, varnishes and paint materials. Also useable for water born products.

Art.-No.	Filter	VE
70-710-0125	125 my	1000 (4x250)
70-710-0190	190 my	1000 (4x250)

www.qrefinish.com No 70-710

Javító ecsetkészlet



70-755

Touch-up brush set

70-755 24 részes ecsetkészlet 4 db 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os mérettel.

70-755 24-piece touch-up brush set with 4 each of sizes 1, 2, 3, 4, 5 and 6.

Art.-No.	Type	VE
70-755-0024	Set / 4 pc.	100

www.qrefinish.com No 70-755



Érintési tippek



70-760

Touch Up Tips

A 70-760 egy eldobható patch toll kisebb festéksérülések, például kődarabok kijavítására. 100 darabos készlet.

70-760 is a disposable patch pen for touch up of small paint damages such as stone chips. Set of 100 pieces.

Art.-No.	Type	VE
70-760-0110	L, blue, 2 mm	1
70-760-0120	S, white, 1 mm	1
70-760-0130	M, yellow, 1,5 mm	1

www.qrefinish.com **No 70-760**

Portúk



70-765

Dust Needles

A 70-765 egy speciális tű a friss festmények porszemcséinek eltávolítására. Beleértve a rögzítő-tollat.

70-765 is a special needle for removing dust particles from fresh paintings. Including attachment pen.

Art.-No.	Type	VE
70-765-0001	Set (1 pen + 10 needles)	1

www.qrefinish.com **No 70-765**

Spray Out Cards Metal



70-770

Spray Out Cards Metal

A 70-770 egy előre alapozott fémkártya a színegyeztetés és az átlátszóság ellenőrzésére. Mindenféle festékhez alkalmas.

70-770 is a pre-primed metal card for checking color matching and opacity. Suitable for all kind of paints.

Art.-No.	Color	VE
70-770-0001	white	100
70-770-0002	light grey	100
70-770-0003	dark grey	100

www.qrefinish.com **No 70-770**

Kabin őr



70-805

Cabin Guard

A 70-805 megbízhatóan megköti a port és a festékszemcséket a festőfülkék falán és mennyezetén, így elkerülhető a festendő felületek szennyeződése. Az utastér védőburkolata átlátszó és vízben oldódó.

70-805 reliably binds dust and paint particles to the walls and ceilings of paint booths, thus avoiding soiling of surfaces to be painted. The cabin guard is transparent and water-soluble.

Art.-No.	Content	VE
70-805-0005	5,0 L	1
70-805-0010	10,0 L	1

www.qrefinish.com **No 70-805**



80

POLÍROZÁS
POLISHING



Heavy Cut Compound



80-165

Heavy Cut Compound

A 80-165 egy innovatív gépi polírozó az erősen mállott festékek gyors megmunkálásához, valamint a mély karcolások megszüntetéséhez. Hatékonyan eltávolítja a túlszórt és csiszolási nyomokat 1500 szemcsenagysáig. Extrém homogén töltőanyagaival a 80-165 nagyon gyors és hatékony befejezést biztosít, miközben kiváló fényes felületet biztosít. A 80-165 hosszú ideig nyitva van, ezért alkalmas nagy felületekre porképződés és kiszáradás nélkül. Minden típusú festékhez alkalmas.

80-165 is an innovative machine polish for the quick working of heavily weathered paints, as well as elimination of deep scratches. Effective removal of overspray and sanding marks up to 1500 grit. With its extreme homogeneous fill ingredients, 80-165 provides a very fast and effective finish whilst producing an excellent finish gloss at the same time. 80-165 is open for a long time, therefore suitable for large areas without dust formation or dehydration. For all types of paints suitable.

60-010/60-011

shake well for 2 min



Art.-No.	Content	VE
80-165-0250	250 ml	10
80-165-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com **No 80-165**

Magasfényű hologrammentes lakk



80-175

High Gloss Anti-Hologram Polish

A 80-175 a gépi mikropolírozók legújabb generációja a hologramok, mikrokarok és csiszolási nyomok eltávolítására 3000 szemcsenagysáig. Minden festékrendszerhez alkalmas. A rendkívül specializált, rendkívül homogén összetevők használata extrém fényviszonyok mellett, sötét és hasonlóan érzékeny színekben is ragyogó és tartós magasfényt eredményez. A hologramokat és a mikrokarokat mechanikusan eltávolítják, és nem, ahogy gyakran megesik, egyszerűen csak feltöltik. A 80-175 rendkívül gazdaságos, könnyen polírozható és maradék nélkül eltávolítható.

80-175 is the latest generation of machine micropolishes for the removal of holograms, micro scratches and sanding marks up to 3000 grit. Suitable for all paint systems. The use of highly specialized, extremely homogeneous ingredients creates a brilliant, and permanent high gloss, even in extreme light conditions and in dark and similarly sensitive colors. Holograms and micro-scratches are mechanically eliminated and not, as often happens, simply just filled up. 80-175 is extremely economical, easy to polish and removeable without residues.

60-010/60-011

shake well for 2 min



Art.-No.	Content	VE
80-175-0250	250 ml	15
80-175-1000	1,0 L	6

www.qrefinish.com **No 80-175**

Clean & Shine Finish Spray



80-195

Clean & Shine Finish Spray

80-195 tisztít és véd minden sima és festett felületet. Gyorsan és megbízhatóan eltávolítja a polírozási maradványokat és új fényt ad. A kezelt részek konzerváltak, víz- és szennyeződéstaszítóak és védve vannak a gyors újraszennyeződéstől (lótusz hatás).

80-195 cleans and protects all smooth and painted surfaces. Removes polishing residues quickly and reliably and gives new shine. The treated parts are preserved and are water- and dirt-repellent and protected from rapid re-soiling (lotus effect).

Art.-No.	Content	VE
80-195-0500	500 ml	6

Check for material compatibility. Do not use on hot surfaces.

www.qrefinish.com **No 80-195**

Puha hátlap tépőzár M14



80-255

Soft Backing Pad Velcro M14

A 80-255 egy tépőzárás alátét beépített puha habbal vékony polírozó habpárnák használatához, különösen a 80-270-től 80-273-ig

80-255 is a velcro backing pad with integrated soft foam for the use of thin polishing foam pads, especially 80-270 to 80-273

Art.-No.	Size	VE
80-255-0014	122 mm	1

www.qrefinish.com No 80-255

Polírozó habpárna fehér



80-270

Polishing Foam Pad white

A 80-270 egy nagyon szilárd polírozóbetét a karcolások és csiszolási nyomok eltávolítására a P2000-ről. A feldolgozás során a hab lágyabbá válik a hőfejlődés miatt.

80-270 is a very firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. During processing, the foam gets softer, due to the heat development.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-270-1512	150 x 12 mm	round	4
80-270-1525	150 x 25 mm	round	2
80-270-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-270-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-270

Polírozó habpárna kék



80-271

Polishing Foam Pad blue

A 80-271 egy közepesen kemény polírozóbetét a karcolások és csiszolási nyomok eltávolítására a P2500-ről.

80-271 is a medium hard polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2500.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-271-1512	150 x 12 mm	round	4
80-271-1525	150 x 25 mm	round	2
80-271-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-271-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-271

Polírozó habpárna zöld



80-272

Polishing Foam Pad green

A 80-272 egy univerzális polírozó alátét kis és nagy felületekre, hologramok, valamint karcok és csiszolási nyomok eltávolítására a P3000-ről.

80-272 is a universal polishing pad for small and large surfaces, for removing holograms, as well as scratches and sanding marks from P3000.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-272-0912	90 x 12 mm	round	5
80-272-1512	150 x 12 mm	round	4
80-272-1525	150 x 25 mm	round	2
80-272-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-272-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-272



Polírozó habpárna antracit



80-273

Polishing Foam Pad anthracite

A 80-273 egy nagyon puha polírozó párna a mikrokarcok eltávolítására, valamint tökéletes magassfényű felület elérésére. Különösen alkalmas sötét színekhez.

80-273 is a very soft polishing pad for removing micro scratches, as well as achieving a perfect high gloss finish. Especially suitable for dark colors.

Art.-No.	Size	Shape	VE
80-273-1512	150 x 12 mm	round	4
80-273-1525	150 x 25 mm	round	2
80-273-0125	145/25/125 mm	trapeze	2
80-273-0150	165/25/150 mm	trapeze	2

www.qrefinish.com No 80-273





90

**VÉKONYABB
THINNER**



Nitro mosóhígító VC-01



99-100

Nitro washing Thinner VC-01

99-100 Szórópisztolyok, ecsetek, festőhengerek, szerszámok, fémfelületek stb.

99-100 For cleaning spray guns, brushes, paint rollers, tools, metal surfaces, etc.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-100-5000	5,0 L	1

www.qrefinish.com

No 99-100

2K akril hígító - normál



99-200

2K Acrylic Thinner - normal

A 99-200 egy 2K akril hígító a 2K akril alapú festéktermékek viszkozitásának beállításához.

99-200 is a 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-200-1000	1,0 L	12
99-200-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com

No 99-200

2K akril hígító - lassú



99-201

2K Acrylic Thinner - slow

A 99-201 egy lassú 2K akrilhígító a 2K akril alapú festéktermékek viszkozitásának beállításához.

99-201 is a slow 2K acrylic thinner for viscosity adjustments for 2K acrylic based paint products.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-201-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com

No 99-201

2K akril hígító - gyors



99-202

2K Acrylic Thinner - fast

99-202 Lassú elpárolgatású, hatékony szerves oldószerkeverék a 2K Ground coats, 2K Top Coats és 2K Clearcoats hígításához.

99-202 Effective organic solvent mix of slow evaporation for the dilution of 2K Ground coats, 2K Top coats and 2K Clearcoats.



between +5°C and 20°C

Art.-No.	Content	VE
99-202-1000	1,0 L	12
99-202-5000	5,0 L	4

www.qrefinish.com

No 99-202

Basecoat Thinner




99-250

Basecoat Thinner

A 99-250 egy oldószerkeverék az alapbevonatok hígításához.

99-250 is a solvent mixture for diluting basecoats.

Art.-No.	Content	VE
99-250-1000	1,0 L	12
99-250-5000	5,0 L	4



www.qrefinish.com

No 99-250

Gyorsító adalék



99-270

Accelerator Additive

A 99-270 speciális adalékanyag a töltőanyagok és átlátszó lakkok száradási idejének kb. 15%. Csak normál és lassú keményítőkkel használható.

99-270 is a special additive for reducing the drying time of fillers and clear coats by approx. 15%. May only be used with normal and slow hardeners.

Art.-No.	Content	VE
99-270-1000	1,0 L	12



www.qrefinish.com

No 99-270

Elasztikus adalék




99-280

Elastic Additive

99-280 Festékekhez és 2K alapozókhoz való hozzáadás javítja a felület rugalmasságát és megakadályozza a repedések kialakulását.

99-280 Addition to paints and 2K primers improves the elasticity of the surface and prevents the formation of cracks.

Art.-No.	Content	VE
99-280-1000	1,0 L	6



www.qrefinish.com

No 99-280

Q Black

Print: Silver Reflex



T-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-10-02-99
man: S-5XL Q-900-10-01-99



Polo-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-20-02-99
man: S-5XL Q-900-20-01-99



Sweatshirt

unisex: XS-3XL Q-900-30-01-99



Hoody

unisex: XS-3XL Q-900-30-02-99

Q Black

Print: Silver Reflex



Hoody Zipper

woman: XS-3XL Q-900-30-07-99

man: S-5XL Q-900-30-06-99



Hooded Light Softshell Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-11-99

man: S-3XL Q-900-40-10-99



Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-12-99

man: S-3XL Q-900-40-13-99



Outdoor Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-15-99

man: S-3XL Q-900-40-14-99

Q Black

Print: Silver Reflex

Winter Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-04-99

man: S-3XL Q-900-40-03-99



REFINISH



REFINISH

Reflex

Print: Black Reflex



Reflex Vest

woman: XS-2XL Q-900-40-17-949

man: XS-3XL Q-900-40-16-949



Reflex Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-19-949

man: XS-3XL Q-900-40-18-949



REFINISH

Q Blue

Print: Black and White



T-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-10-02-54
man: S-5XL Q-900-10-01-54



Polo-Shirt

woman: XS-3XL Q-900-20-02-54
man: S-5XL Q-900-20-01-54



Sweatshirt

unisex: XS-3XL Q-900-30-01-54



Hoody

unisex: XS-3XL Q-900-30-02-54

Q Blue

Print: Black and White



Hoody Zipper

woman: XS-3XL Q-900-30-07-54
man: S-5XL Q-900-30-06-54



Hooded Light Softshell Jacket

woman: XS-2XL Q-900-40-11-54
man: S-3XL Q-900-40-10-54



Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-12-54
man: S-3XL Q-900-40-13-54



Outdoor Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-15-54
man: S-3XL Q-900-40-14-54

Q Blue

Print: Black and White

Winter Softshell Jacket

woman: S-2XL Q-900-40-04-54

man: S-3XL Q-900-40-03-54




Q Merchandise

Cap



Original FLEXFIT OneTen Tech
Q-900-60-01-99

Notepad

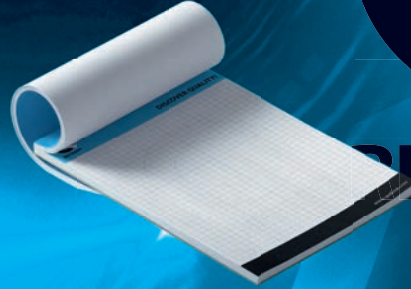

Q-901-20-05-A5 DIN A4 or DIN A5
Q-901-20-05-A4 50 sheets

Memoblock



800 sheets
Q-901-20-03-01

Coffee Cup



180 ml
Q-901-20-08-01

Pen



Q-901-20-04-01

REFINISH

REFINISH



Headquarter:

Q-Company Int. GmbH

Lentföhrdener Str. 12-14 | 24576 Weddelbrook | Germany

Phone: +49 (0)4192 891 420 | E-Mail: info@qrefinish.com

Warehouses:

Odense - Denmark | Lehrte - Germany North/East | Bad Salzuflen - Germany North/West | Eisenach - Germany South
De Klomp - Netherlands | Aleksandrów Łódzki - Poland | Belgrade - Serbia | Vilnius - Lithuania